Qualität.
Tradition.
Design.

# Caravan-Vorzelte 2014

brand

# Qualität. Tradition. Design.

CARAVANING
1. PLATZ
Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel
DIE BESTEN MARKEN 2012

KÖNIG KUNDE AWARD 2011
2. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE
VORZELTE
CAMPING, CARS & caravans
Europas kompetente Fachzeitschrift

CARAVANING
DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY
HONOURABLE MENTION

Hinweise zu den Materialkombinationen:

| | | |
|---|---|---|
| A | Dach: | Ten Cate All-Season |
| | Seitenwand: | Ten Cate All-Season |
| | Vorderwand: | Ten Cate All-Season |
| B | Dach: | PVC – beidseitig beschichtet |
| | Seitenwand: | Ten Cate All-Season |
| | Vorderwand: | Ten Cate All-Season |
| C | Dach: | PVC – beidseitig beschichtet |
| | Seitenwand: | PVC – beidseitig beschichtet |
| | Vorderwand: | Ten Cate All-Season |
| D | Dach: | PVC – beidseitig beschichtet |
| | Seitenwand: | PVC – beidseitig beschichtet |
| | Vorderwand: | PVC – beidseitig beschichtet |

## Travel-Vorzelte

Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm macht.

| | | Material | Seite |
|---|---|---|---|
| VIGO 280/350 | Vorzelttiefe ca. 240 cm | | 8/ 9 |
| XPRESS | Vorzelttiefe ca. 285 cm | A | 10/ 11 |
| AVANTI | Vorzelttiefe ca. 285 cm | A | 10/ 11 |
| SUPRA | Vorzelttiefe ca. 250–280 cm | A | 12 |
| LIMARA | Vorzelttiefe ca. 230–270 cm | A | 13 |
| CENTIMO | Vorzelttiefe ca. 240 cm | A | 14/ 15 |
| SAFIR TL | Vorzelttiefe ca. 240 cm | A | 18/ 19 |
| ARCADE S | Vorzelttiefe ca. 240 cm | A | 20/ 21 |

## Allround

Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funktionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend.

| | | Material | Seite |
|---|---|---|---|
| LAGO | Vorzelttiefe ca. 240 cm | B | 16/ 17 |
| FINAL | Vorzelttiefe ca. 240 cm | A | 22/ 23 |
| MARBELLA | Vorzelttiefe ca. 300 cm | A | 24/ 25 |
| NOMADA 240 | Vorzelttiefe ca. 240 cm | A | 26/ 27 |
| NOMADA 280 | Vorzelttiefe ca. 280 cm | A | 26/ 27 |

## Komfort

Mehr Wohnkomfort und Sicherheit, zahlreiche Nutzungsvarianten und eine umfangreiche Serienausstattung zeichnen diese Zelte aus.

| | | Material | Seite |
|---|---|---|---|
| TARIFA 240 | Vorzelttiefe ca. 240 cm | C | 28/ 29 |
| TARIFA 280 | Vorzelttiefe ca. 280 cm | C | 28/ 29 |
| RIOGRANDE 240 | Vorzelttiefe ca. 240 cm | A | 30/ 31 |
| RIOGRANDE 280 | Vorzelttiefe ca. 280 cm | A | 30/ 31 |
| PALAZZO 240 | Vorzelttiefe ca. 240 cm | C | 32/ 33 |
| PALAZZO 280 | Vorzelttiefe ca. 280 cm | C | 32/ 33 |
| PAMIR / PAMIR 'S' | | D | 40 |

# Herzlich willkommen bei Brand

Das Vorzelt ist ein zentraler Urlaubsort. Hier verbringen Sie einen Großteil Ihrer Ferienzeit. Sei es morgens für ein gemütliches Frühstück oder als Treffpunkt für Familie und Freunde. Es bietet Schutz vor jedem Wetter und ist ein schattiges Plätzchen für heiße Tage. Es sprechen also viele Gründe dafür, sich bei der Vorzeltauswahl für ein Qualitätszelt zu entscheiden.

Qualität. Tradition. Design. Getreu unseren drei Leitbegriffen haben wir unser Vorzeltprogramm für Sie auch in der Saison 2013–2014 weiter entwickelt. Die Produktgruppe ‚TRAVEL' ist um das Modell VIGO erweitert worden. Unseren Bogenzelt-Klassiker ARCADE haben wir neu gestaltet. In der ‚KOMFORT' – und ‚PREMIUM' Klasse bieten wir Ihnen ein weit gefächertes Programm für Saison- und Ganzjahrescamping mit den entsprechend möglichen Materialkombinationen.

Zu jedem Zelt finden Sie wichtige Informationen. Übersichtliche Vergleichstabellen machen es Ihnen einfacher, das für Sie optimale Vorzelt zu finden.

Viel Spaß beim Blättern und Informieren wünscht

Ihr
Holger Jan Brand

## Premium

Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete Materialien, Stabilität und Kompetenz im Detail sind in dieser Klasse der Standard.

| | | Material | Seite |
|---|---|---|---|
| MAGELLAN 300 | Vorzelttiefe ca. 300 cm | A | 34/ 35 |
| CASTELLO | Vorzelttiefe ca. 240 cm | B | 36/ 37 |
| FORUM | Vorzelttiefe ca. 250 cm | B | 38/ 39 |

## Sonnendächer

Mit unseren Sonnendächern schaffen Sie in jeder Situation ein schattiges Plätzchen.

| | Material | Seite |
|---|---|---|
| CAPRI ‚S' | A | 42/ 43 |
| FUN-PLUS | A | 44 |
| SUNNY XT | A | 45 |
| SOLAIR | A | 46 |
| PARASOL XL | A | 47 |

! Die Modelle Nomada, Tarifa, Riogrande und Palazzo sind mit einer Zelttiefe von 240 cm oder alternativ mit einer Zelttiefe von 280 cm lieferbar.

Das Gewicht der Vorzeltmodelle mit einer Tiefe von 280 cm ist höher als das auf den Modellseiten genannte Gewicht der Vorzelte mit einer Tiefe von 240 cm.

**ACHTUNG! BEACHTEN SIE:**

Wichtige Detailinformationen zu den einzelnen Zeltmodellen finden Sie auf der Info-Profil Seite. Diese ist Bestandteil der letzten Umschlagseite.
Häkchen: gehört zur Ausstattung / Lieferumfang des Zeltes
Ohne Häkchen: gehört nicht zur Ausstattung / Lieferumfang

# Materialien

## Ten Cate 'All Season'

**Das einseitig beschichtete Synthetik-Material:**

Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das Grundgerüst für dieses Zeltmaterial. Diese wird fungizid und wasserabweisend ausgerüstet und außenseitig mit einem Acrylat beschichtet. Je nach Einsatzweck wird in unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe in den Qualitätsausführungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240' oder 'TC-TOURING 180' verwendet.

**Eigenschaften:**

Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./m² – 290 gr./m²). Es lässt sich sehr gut ausspannen, gewährleistet eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbechtheit, ist bedruckbar und es kommt zu keinerlei Geruchsbildung.

**Weniger Schwitzwasserbildung:**

Und es bildet deutlich weniger Schwitzwasser, da das Gewebe an der unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufnehmen kann.

**Reinigung und Lüftung:**

Die Reinigungsfähigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle herkömmlichen Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzeltbelüftung ist wichtig.

**Einsatz und Beanspruchung:**

Überwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhängig von Gewicht und Qualitätsstufe, für Reise- und Saisonzelte verwendet.

TENCATE
materials that make a difference

## PVC-Gewebe

**Robust und schwer**

Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufgebrachten PVC-Beschichtung.

**Eigenschaften:**

PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben sehr schwer (380 gr. – 600 gr./m²) und daher auch sehr robust. So wird es auch für LKW-Planen verwendet. Es ist allerdings auch unflexibel und daher schwerer auszuspannen.

**Schwitzwasserbildung:**

In einem Zelt aus PVC-Gewebe bildet sich sehr starkes Schwitzwasser, da keine Atmungsaktivität vorliegt.

**Reinigung:**

PVC-Gewebe lässt sich sehr gut reinigen.

**Beanspruchung und Einsatz:**

Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor allem im Dachbereich hervorragend für Zelte, die ganzjährig aufgebaut bleiben, und überall dort, wo ständige Berührung mit Wasser erfolgt (Spritzwände, Erdstreifen).

---

! Ihr BRAND-Fachhändler zeigt Ihnen gerne unser Musterbuch „Caravan-Vorzelte 2014“. Hier finden Sie die verwendeten Materialien fast aller BRAND-Vorzeltmodelle.

# Zeltberatung

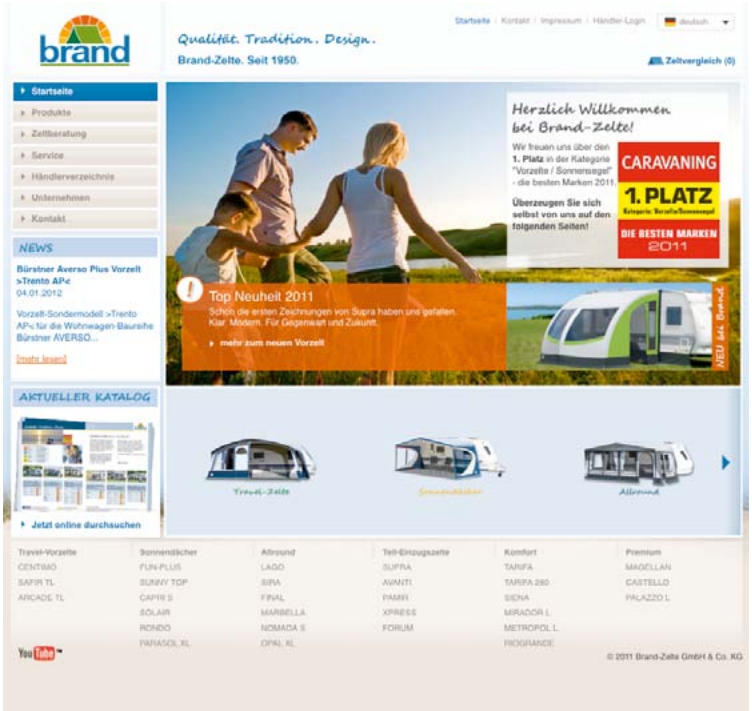


www.brand-camping.com

Welches Zelt für welchen Zweck?
Tipps zur Modell-Auswahl.
Pflegehinweise. Größenrechner.

Wichtige, interessante, übersichtlich aufbereitete Informationen finden Sie auf der Brand-Webseite.

www.brand-camping.com

# Details

## Dach

**Gestängedorne**

(immer Serienausstattung) erleichtern den Zeltaufbau, stabilisieren die Dachfläche.

**Vordach-Tiefe**

von ca. 30 cm bieten einen optimalen Wetterschutz.

**Hohlsaumlaschen**

im Vordach für eine Gestänge-Vordach-verstärkung, die bei vielen Modellen mitgeliefert wird.

## Wand

**Reißverschlüsse**

führender Hersteller (z. B. YKK) garantieren maximalen Nutzungskomfort.

**Wetterschutzkeile**

bieten einen optimalen Windschutz und eine gute Passform auch bei aerodynamischen Wohnwagen-Formen.

**Stoffabdeckungen**

der Vorderwand- und Seitenwandreißverschlüsse. Serienausstattung bei vielen Modellen.

## Fenster

**Hochentlüftung**

variabel mit Stoffabdeckung und Reißverschlüssen verschließbar (siehe Info-Profil Seite 52).

**3-fach-Fenster**

Gaze-/Folienfenster + Folienabdeckung + Stoffabdeckung. Für alle Wetter gut gerüstet. Serienausstattung bei vielen Modellen.

**Fenster-Klappen**

Wichtig bei Vorzelten für Saison und Ganzjahresnutzung (siehe individuelle Modellbeschreibung).

## Innen

**SHS-Keder**

Alle Modelle mit dem SHS-Keder zur Nutzung des „Schraublosen Halteösen-Systems“ und zur Befestigung des Innenhimmels (beides optional).

**Hohlsaumlaschen**

bei fast allen Vorder- und Seitenwänden für den Einsatz von Balkon und Sturmstangen (=Zubehör).

**Klettbänder**

für die windsichere Befestigung von Orkanstützen (siehe individuelle Modellbeschreibung).

## Boden

**Der ‚Multifunktionsstreifen‘**

ermöglicht bei allen Modellen eine individuelle, bedarfsgerechte Abspannung und den einfachen Austausch defekter Abspannringe.

**Sturmabspannlaschen**

in Vorderwand und Seitenwänden (siehe Info-Profil Seite 52).

**3-facher Erdstreifen**

für einen ‚sauberen‘ Bodenabschluss – serienmäßig bei den meisten Modellen.

# Serienmäßige Ausstattungsdetails

✓ = Serie

| | Centimo | Lago | Safir TL | Arcade S | Final | Marbella | Nomada 240 | Nomada 280 | Tarifa/Tarifa 280 | Riogrande 240 | Riogrande 280 | Palazzo 240 | Palazzo 280 | Magellan 300 | Castello | Forum | Pamir/Pamir 'S' | Capri 'S' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druck gemäß Stoffmusterbuch<br>Dach innen bedruckt | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |
| <br>Dach außen metallic beschichtet | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |
| <br>Türposition variabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| <br>Tür als Rundbogen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| <br>Tür hochrollbar | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| <br>3-fach Fenster | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| <br>Panorama-Komfort-Fenster | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| <br>Hochentlüftung verschließbar | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| <br>Frontreißverschlüsse abgedeckt (nicht bei Klappen) | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| <br>Vordach mit Hohlsaumlaschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| | Centimo | Lago | Safir TL | Arcade S | Final | Marbella | Nomada 240 | Nomada 280 | Tarifa/Tarifa 280 | Riogrande 240 | Riogrande 280 | Palazzo 240 | Palazzo 280 | Magellan 300 | Castello | Forum | Pamir/Pamir 'S' | Capri 'S' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderwand mit Hohlsaumlaschen | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Gardinen mit Rollenaufhängung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Multifunktionsstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-facher Erdstreifen | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sturmabspannlaschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Klettbandbefestigung | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Windschutzkeil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| PowerGrip | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Vordachverstärkung | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Alle hier aufgeführten Vorzeltmodelle sind zusätzlich mit folgenden Ausstattungsdetails versehen:

- ➢ schwere Reißverschlüsse bei allen Wandteilungen
- ➢ Zusatzkeder am Dach für die Verwendung des optionalen SHS-Systems (siehe Seite 41)
- ➢ beschichtete und abwaschbare Einfassbänder

# VIGO 280 / VIGO 350

Abb. Größe 350

## VIGO 280 / VIGO 350

Unser neues Vorzeltmodell VIGO ist die perfekte Lösung für alle Camper, die kurz entschlossen für das Wochenende oder für ein paar Tage verreisen, sich aber nicht nur auf ein Sonnendach verlassen wollen.

Ein innovatives Qualitäts-Polyestergewebe bietet den notwendigen Wetterschutz und eine wohl überlegte, technische Konstruktion ermöglicht vielzählige Einsatzvarianten und eine kurze Aufbauzeit. Die für die Stabilität wichtigen Gestängeteile sind aus Stahlrohr gefertigt, für die Spann- und Andruckstangen wird gewichtsoptimiertes Aluminium verwendet.

Die Seitenwände sind mit großflächigen Gazelüftungen ausgestattet. Alle Vorderwandelemente sind hochrollbar oder einzeln als Sonnendach aufstellbar. Für eine gewünschte Privatsphäre können die Fenster von innen abgedeckt werden.

Auch der Lieferumfang ist komplett: fest angenähte Andruckpolster, entsprechend notwendige Andruckstangen, Radkasten und Wohnwagenschürze sind Teil der umfangreichen Ausstattung.

▲ … die beiden Eingänge der Seitenwände mit zusätzlicher Gazetür.

… die Fenster der Seitenwände ebenfalls mit großer Gazelüftung und einer Klarfolienklappe. ▶

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hochwertiges Gewebe in der Ausführung „Ripstop Oxford Polyester Awning Standard“ mit einer 5000 mm Wassersäule.
- Die Eingänge der Seitenwände sind mit einer zusätzlichen, großen Gazetür ausgestattet.
- Die Fenster der Seitenwände ebenfalls mit ganzer Gazelüftung und reiss-verschlussfixierter Klarfolienklappe. Innen zusätzlich eine aufrollbare Fensterklappe als Sichtschutz.
- Alle Vorderwandelemente sind hochrollbar oder einzeln als Sonnendach aufzustellen. Alle Fenster verfügen innen über einen aufrollbaren Sichtschutz.
- Die Reissverschlüsse sind abgedeckt.
- Aufstellstangen aus Stahl gewährleisten Stabilität; die Spannstangen aus Aluminium reduzieren das Gewicht.
- Komplette Ausstattung: Zelthaut inclusive Andruckpolster, Gestänge, Andruckstangen, Abspannmaterial, Radkasten, Wohnwagenschürze, Packtasche.
- Das Modell Vigo 280 verfügt in der Vorderwand über zwei hochrollbare Elemente.

… rechtes Vorderwand – Element hochgerollt.

… zwei Vorderwandelemente hochgerollt, ein Element zum Sonnendach aufgestellt.

… Sichtschutz wenn nötig: alle Fenster mit innen liegenden Fensterklappen.

… die Reiss-verschlüsse sind abgedeckt.

… serienmäßig mitgeliefert: Andruckstangen.

## Technik-Infos:

### Material:

Polyester Gewebe in der Ausführung „Ripstop Oxford Polyester Awning Standard“, 5000mm Wassersäule.

### Gestänge:

Aufstellstangen Stahlrohr Ø 16 mm.

Spannstangen Dach Aluminium Ø 19/16mm.

Andruckstangen Aluminium Ø 25/22mm.

### Bodenmaß:

Vigo 350: Breite ca. 350 cm x Tiefe ca. 240 cm.

Vigo 280: Breite ca. 280 cm x Tiefe ca. 240 cm

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 233 – 255 cm.

### Gewicht:

Vigo 280: ca. 20 kg

Vigo 350: ca. 24 kg

# XPRESS / AVANTI

Das ultimative Schnell-Aufbauzelt,
lieferbar in zwei Farbvarianten

XPRESS

AVANTI

Seitenwand rechts zur Balkonblende abgeklappt.

Seitenwand rechts ganz entnommen.

Beide Seitenwände entnommen.

## TC-TOURING 240+180

Dach- und Seitenwandgewebe aus Vollpolyester, außenseitig beschichtet. Reduzierte Schwitzwasserbildung, keine Ausdünstungen, keine Geruchsbelästigungen.

## Gestänge:

Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip

## Gewicht:

ca. 15 kg

## Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gardinen (2 Schals)
- Radkasten
- Bodenschürze

# XPRESS / AVANTI

Dieses Schnell-Aufbauzelt ist eine überzeugende Alternative zu Rollmarkisen und Sonnendächern. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen echten Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Die Seitenwände können zu einer Balkonblende abgeklappt werden; wichtig für die Lüftung in heißen Regionen. Sie sind zudem ganz herausnehmbar und fertig ist das solide und schützende Sonnendach. Die Tiefe von 285 cm und eine Breite von 250 cm bieten ausreichend Platz für eine gemütliche Sitzecke.

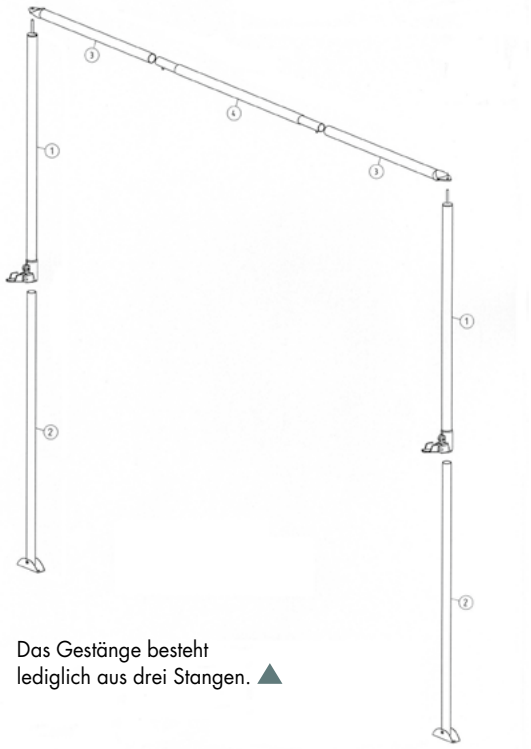

Das Gestänge besteht lediglich aus drei Stangen. ▲

## ! … in nur 6 Schritten und circa 15 Minuten aufgebaut !!!!!!

▲ 1. Schritt: Zelt einziehen.

▲ 2. Schritt: Hintere Ecken verankern.

▲ 3. Schritt: vordere Ecken verankern.

▼ 4. Schritt: Dachstange einführen.

▼ 5. Schritt: Zelt aufstellen.

▼ 6. Schritt: Abspannen.

# SUPRA

CARAVANING
DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY
HONOURABLE MENTION

## Zukunft. Ganz real.

Schon die ersten Zeichnungen vom Supra haben uns gefallen. Klar. Modern. Für Gegenwart und Zukunft. Und mit praktischen Vorteilen: Die Viertelrund-Form reduziert die Zelt-Oberfläche und damit das Gewicht. Sie bietet dem Wind wenig Angriffsfläche. Und der V-förmige Grundriss birgt viel Tiefe im wichtigen mittleren Bereich des Zeltes. Das SUPRA ist mit einem ø28 mm Aluminiumgestänge mit PowerGrip ausgestattet. Lieferbar in den Farbstellungen LIME und PETROL.

*Designer Michael Studer*

„Die Menschen bei Brand haben einen hohen Qualitätsanspruch. Eine gute Basis, wenn es um die Entwicklung eines innovativen Vorzeltes wie Supra geht. Damit beides stimmt: Form und Funktion."

## Serienmäßige Ausstattung:

Jede Seite mit jeweils einem Eingang und großer, verschließbarer Belüftungsgaze, leicht getönte Fensterfolie, Multifunktionsstreifen für eine optimale Abspannung am Boden. Dichtstreifen am Wohnwagen (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Radabdeckung, Wohnwagenschürze.

| | |
|---|---|
| Material: | TC-TOURING 240 – Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. |
| Abmessungen: | Breite ca. 320 cm / Tiefe ca. 250/280 cm |
| Gestänge: | Aluminium, Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-Feststeller, inclusive 2 Andruckstangen. |
| Gewicht: | ca. 26 kg |

▲ Farbstellung PETROL

# LIMARA

Mit Limara wird eine ganz neue Zelt-Kategorie geschaffen. Einerseits ein Teil-Einzugszelt. Universell passend, auch zu Ihrem nächsten Caravan. Wenig Gewicht. Keine Probleme bei der Anpassung an schwierige Caravan-Bugkonturen. Andererseits ist Limara ein vollwertiges Allroundzelt. Bis zu ca. 270 cm Tiefe. Genügend Platz für eine große Tischgruppe und für die Aussenküche. Und im Design klar, selbstbewusst und modern.

*Designer Michael Studer*

„Was ist gutes Design? Teuer? Elitär? Oder gar unpraktisch? Limara ist ein schönes Beispiel für mein persönliches Designverständnis: Klar. Modern. Innovativ. Praktisch. Und bezahlbar."

## Serienmäßige Ausstattung:

Jede Seite mit jeweils einem Eingang und großer, verschließbarer Belüftungsgaze, leicht getönte Fensterfolie, Multifunktionsstreifen für eine optimale Abspannung am Boden. Dichtstreifen am Wohnwagen (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Radabdeckung, Wohnwagenschürze.

| | |
|---|---|
| Material: | TC-TOURING 240 / 180 – Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. |
| Abmessungen: | Breite ca. 350 cm / Tiefe ca. 230/270 cm |
| Gestänge: | Stahl, Ø 25 x 1 mm, mit PowerGrip-Feststeller, inclusive 2 Andruckstangen. |
| Gewicht: | ca. 33 kg |

# CENTIMO

Abb. Größe 21

## CENTIMO Bewährte Qualität. Starker Preis.

Klare Linien und wichtige Ausstattungsdetails wie bei den „Großen" zeichnen unser Einstiegsmodell aus. Zum Einsatz kommen die langjährig bewährten Materialien aus dem Hause TenCate. Fünf einzelne Zeltteile (Dach, zwei Seiten- und zwei Vorderwandelemente) sind einfach zu handhaben und für die Reise optimal zu verstauen. Entsprechend unkompliziert ist der Aufbau und Abbau. Wichtig in den warmen Sommermonaten: große Lüftungs-Gazefenster in beiden Seitenwänden.

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 748-773 | 774-798 | 799-823 | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 |
| Ca.-Gewicht in kg | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 41,9 | 42,9 | 43,4 | 43,9 | 44,4 | 44,9 | 45,4 | 45,9 | 46,4 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Das preisgünstige Vorzelt für
den qualitätsbewussten Camper.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial auf der Innenseite dekorativ bedruckt.
- Die hochrollbare Tür der Vorderwand ist entweder Mitte/Links oder ganz rechts nutzbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Beide Seitenwandfenster mit großem Gazefenster für eine optimale Belüftung. Mit Folienabdeckung wetterfest verschließbar.
- Vorderwand zu einer Veranda abklappbar. Schwere Reißverschlüsse. Seitenwandreißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen

▲ … Eingänge in beiden Seitenwänden möglich; Vorderwand mit hochrollbarer Tür ganz rechts.

▲ … eine Seitenwand und ein Vorderwandelement entnommen; Nutzung als Teil-Sonnendach.

▲ … Balkonbildung in der Vorderwand (Balkonstangen aus Zubehörprogramm), Anbau rechts (gegen Mehrpreis).

▲ … alle Wandelemente entnommen - ein stabiles Sonnendach.

## ! Tipp

Mehr Schatten gesucht? Unsere Vorzeltsonnendächer ‚SOLAIR' oder ‚PARASOL XL' sind eine perfekte Ergänzung (siehe Seiten 46 + 47).

## Technik-Infos:

| Dach: | Seitenwände: | Vorderwand: | Gestänge: | Vorzelt-Tiefe: |
|---|---|---|---|---|
| TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht. | TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr Ø 25 x 1 mm. | Bodenmaß ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

# LAGO

Abb. Größe 21

## LAGO

Unser Vorzeltmodell LAGO ist mit einem strapazierfähigen, beidseitig beschichteten PVC-Dach ausgerüstet. Die Vorder- und Seitenwand fertigen wir aus einem hochwertigen TenCate Gewebe. Dieser Materialmix bietet ein breites Einsatzspektrum. Die beiden tauschbaren Vorderwandhälften ermöglichen eine variable Türposition, zusätzlich verfügt das Vorzelt in jeder Seitenwand über einen Eingang. Die Seitenwandfenster sind jeweils mit einer großen Lüftungsgaze versehen, die mit einer Mattfolienklappe wetterfest verschlossen werden kann.

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 49 | 49,5 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 53 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach beidseitig PVC – beschichtet.
- Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.
- Einfache Bedienung des Vordereingangs als Rundbogentür mit Stalltüreffekt.
- Für den Reisetransport sind fünf Zeltelemente optimal zu verstauen. In allen Größen mit symmetrischen Fenstern in der Vorderwand.

▲ … variable Vorderwand, Vorderwandeingang mit Stalltüreffekt. Tür Seite rechts geöffnet.

▲ … Tür Seite links geöffnet, Balkonbildung in der Vorderwand (Balkonstangen aus unserem Zubehör).

▲ … auch eine windgeschützte Sitzecke ist möglich.

▲ … entnehmen Sie alle 4 Wandteile, das Vorzelt lässt sich als stabiles Sonnendach nutzen.



## ! Tipp

Das Vorzeltmodell LAGO ist mit einem Dach aus PVC ausgestattet. Informieren Sie sich auf Seite 4 über die Materialeigenschaften.

## Technik-Infos:

| Dach: | Seitenwände: | Vorderwand: | Gestänge: | Vorzelt-Tiefe: |
|---|---|---|---|---|
| **PVC -** beidseitig beschichtet, ohne Naht. | TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet. | TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet. | Stahlrohr Ø 25 x 1 mm. | Bodenmaß ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# SAFIR TL

Abb. Größe 21

## SAFIR TL *Leicht Reisen.*

Jedes Kilogramm weniger hilft. Bei der Einhaltung des Gesamtgewichtes und beim Ausladen und Tragen des Zeltes. Für das Safir TL verarbeiten wir das hochwertige All-Season-Touring-Gewebe (Hersteller: TenCate). Speziell für Reisecamping entwickelt, ist es leicht und gleichzeitig sehr robust.

Das serienmäßig mitgelieferte Alu-Leichtgestänge Ø 28 mm mit PowerGrip-Schnellfixierung reduziert das Gewicht zusätzlich. Die Element-Vorderwand ist in der Nutzung besonders flexibel: Sie können alle Elemente gegeneinander austauschen. Somit können Sie den Eingang nach Wunsch platzieren.

**Brand-Qualitätsmerkmal**

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind durch eine Abdeckung aus hochwertigem Zeltseitenwandmaterial gegen Wind, Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die Gewebekanten sind mit einem PVC-Band eingefasst.

## *Lieferbare Größen:*

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 |
| Ca.-Gewicht in kg | 27,5 | 28 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 |
| Anzahl Zeltteile | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

# Komfortabel. Leicht. Und serienmäßig mit Aluminium-Power-Grip-Gestänge.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wählbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Vorderwandelemente können für eine Verandabildung abgeklappt werden.
- Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster, die mit Fensterfolien geschlossen werden können.

▲ … das Aluminiumgestänge ist mit dem PowerGrip-System ausgestattet.

▲ … Tür ganz rechts, 3 Elemente zum Balkon abgeklappt. Linke Seitenwandtür geöffnet.

▲ … Tür ganz links mit Stalltüreffekt; alle Elemente sind einzeln herausnehmbar. Eine windgeschützte Sitzecke.

▲ … alle Wandteile entnommen – ein stabiles Sonnendach.

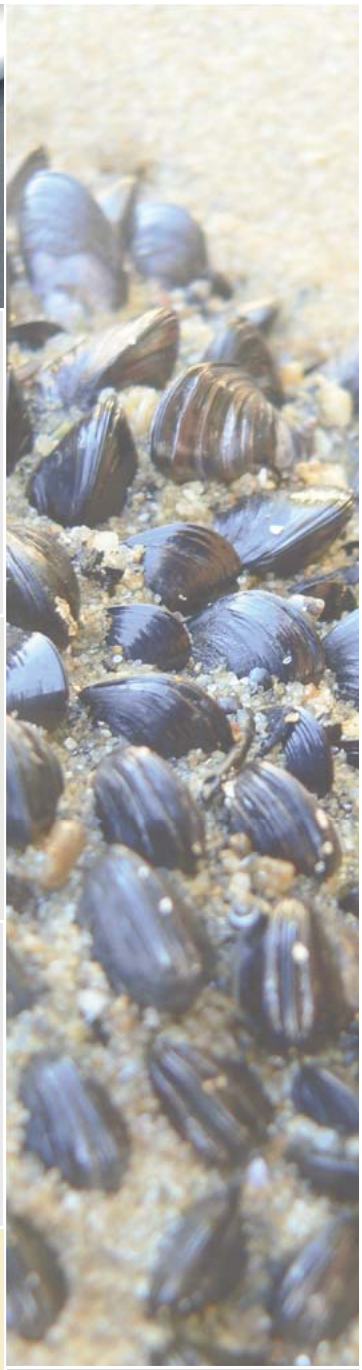

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Aluminium
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip-System.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# ARCADE 'S'

Abb. Größe 21

## ARCADE 'S' Der Trendsetter.

Seit der Markteinführung im Jahre 2007 haben wir unser Bogenvorzelt ARCADE ständig weiterentwickelt. Mit dem ARCADE ‚S' bieten wir Ihnen in der 3. Generation noch weitere Nutzungsvorteile. Die Vorderwand ist als Wechselwand konzipiert, somit sind zwei verschiedene Türpositionen möglich. Neben den großzügigen Lüftungsfenstern in der Vorderwand sind nun auch die Seitenwände mit verschließbaren Gazelüftungen ausgestattet. Das Dachgewebe ist metallic-beschichtet und auf der Innenseite dekorativ bedruckt. Das innovative Aluminiumgestänge ist serienmäßig mit dem Power-Grip-System ausgestattet. Für den Aufenthalt in warmen Urlaubsregionen ist ein auf die Bogenform abgestimmtes Sonnendach (Typ ‚Rondo', siehe Seite 48) als Zubehör erhältlich.

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 38,8 | 39,3 | 39,7 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Ein echter Blickfang auf jedem Campingplatz !!

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außenseitig metallic-beschichtet, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.
- Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.
- Vier große Moskitofenster in Vorder- und Seitenwand für eine optimale Belüftung. Rundbogentür mit Belüftungsluke.
- Wohnliche Atmosphäre durch Gardinen in Vorder- und Seitenwänden und ein großzügiges Raumgefühl durch die Bogenform des Gestänges.

▲ … Vorderwandteile gegeneinander getauscht. Linkes Vorderwandelement als Balkonblende.

▲ …rechte Seitenwand und rechtes Vorderwandelement entnommen. Eingangstür mit Lukeneffekt.

▲ …beide Vorderwandelemente herausgenommen, eine windgeschützte Sitzecke.

▲ … alle Vorder- und Seitenwandelemente entnommen – ein stabiles Sonnendach.

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

**Seitenwand:**
TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Aluminium
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# FINAL

Abb. Größe 21

## FINAL Ein echter Allrounder.

Sie verreisen mehrmals im Jahr? Unser Modell FINAL mit seiner funktionellen Ausstattung ist hierfür der richtige Partner. Zwei verschließbare Lüftungsfenster in der Seitenwand und eine verschließbare Hochentlüftung passen sich allen Gegebenheiten an. Die Gardinen für Vorder- und Seitenwandfenster vermitteln eine gemütliche Atmosphäre. Optisch hervorstechend ist die bedruckte Seitenwandware in der Trendfarbe Anthrazit (aus dem Hause Ten Cate).

▲ … optisch herausragend: die bedruckte Vorder- und Seitenwandware, Farbe Anthrazit.

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | GX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 91 8-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 | 1096-1115 | 1116-1135 | 1136-1155 | ab 1156 |
| Ca.-Gewicht in kg | 36,4 | 44,5 | 44,9 | 45,7 | 46,4 | 46,8 | 47,1 | 48 | 48,6 | 49,1 | 52,3 | 52,7 | 53 | 53,4 | |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9-11 |

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außenseitig metallic-beschichtet, Innenseite dekorativ bedruckt.
- Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.
- Angenehmes Raumklima durch zwei verschließbare Lüftungsfenster in den Seitenwänden und eine verschließbare Hochentlüftung in der Vorderwand.
- Die Panorama-Komfort-Fenster der Seitenwände sind mit wohnlichen Gardinen ausgestattet.

▲ … Vorderwandteile gegeneinander getauscht. Tür in der rechten Seitenwand geöffnet.

▲ … die Türen in beiden Seitenwänden geöffnet. Vorderwand zum Balkon abgeklappt (Balkonstangen aus unserem Zubehör).

▲ … eine wind- und wettergeschützte Sitzecke.

▲ … optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum: ein Seitenanbau für die rechte Seite.

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# MARBELLA

Abb. Größe 21

## MARBELLA Drei Meter Vorzelttiefe.

Vorzelturlaub mit Kind und Kegel? Unser XXL-Vorzelt Marbella mit seiner Bodentiefe von ca. drei Meter bietet Platz im Überfluss. Neben einer großzügigen Sitzecke bleibt noch viel Raum für die Kinderspielecke oder den Abstellplatz für Fahrräder. Die Gardinen für die Vorder- und Seitenwandfenster runden das wohnliche Ambiente ab. Für die notwendige Stabilität sorgt das ø 28 mm Stahlgestänge, das serienmäßig mit der PowerGrip-Schnellfixierung ausgestattet ist.

! Besuchen Sie unsere Webseite für wertvolle Tipps zur Vorzeltauswahl.

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 799-823 | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 40,5 | 41,1 | 41,7 | 56,5 | 56,9 | 57,6 | 58,3 | 58,7 | 59,2 | 60 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial außen beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Vier Eingänge, zwei in der Vorderwand und je eine Tür in den Seitenwänden. Verschließbare Hochentlüftung im Giebel.
- Panorama-Komfort-Seitenwand: separates Gaze- Lüftungsfenster inkl. Abdeckung, große Panoramafenster mit dekorativen Gardinen.
- Raumvergrößerung durch optionalen Anbau möglich.

▲ … Verandabildung in der Vorderseite durchgehend möglich, hier halbseitig dargestellt (Balkonstangen = Zubehör).

▲ … Einzelelemente sind handlich. Nutzungsvarianten nach Bedarf: hier als Teilsonnendach mit Windschutzecke.

▲ … Zusätzlicher Raumgewinn durch optional lieferbaren Seitenanbau.

▶ … Anthrazit-farbiges Vorder- und Seitenwandgewebe dekorativ bedruckt.

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß ca. 300 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

# NOMADA 240/NOMADA

Abb. Größe 21

## NOMADA *Neu. Individuell. Modern.*

Unser zweites Modell in der Palette der „Bogenzelte“; geeignet für die Reise und den längeren Aufenthalt. Die großzügige Fenstergestaltung schafft einen hellen und freundlichen Wohnraum. Vier Gaze-Lüftungsfenster, mit Folien verschließbar, gewährleisten auch in heißen Regionen eine ausreichende Belüftung. Zusätzlich können beide Vorderwandelemente zu einer Veranda abgeklappt werden. Komfortable Rundbogentür mit Lukeneffekt. Ein optisches Highlight: das Anthrazitfarbige Seitenwandgewebe ist dekorativ bedruckt. Nomada 240: Zelttiefe ca. 240 cm; Nomada 280: Zelttiefe ca. 280 cm.

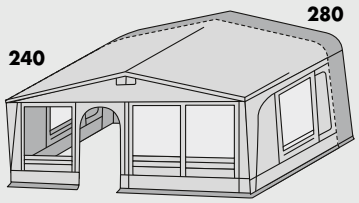


▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 53,5 | 53,6 | 53,9 | 54,7 | 55,2 | 55,6 | 56,2 | 56,8 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# 280

Elegante Optik – überzeugende Ausstattung !

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial außenseitig metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Die Gardinen für Vorderwand- und Seitenwandfenster schaffen eine gemütliche Wohnatmosphäre.
- Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.
- Innovatives Stahlrohr-Bogengestänge Ø 28 x 1 mm mit dem bewährten PowerGrip-System.

▲ … beide Vorderwandelemente als Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen = optional). Türeingang auch in beiden Seitenwänden möglich.

▲ … rechte Vorderwandhälfte und Seite rechts entnommen, Nutzung als stabiles Teilsonnendach.

▲ … optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbstellung Anthrazit.

▲ … für den Kurzurlaub bietet sich nur das Dachelement als einfaches, aber stabiles Sonnendach an.

▲ … Rondo-Vorzeltsonnendach (optional lieferbar) passend für alle Brand-Bogenzelte. Für das „Mehr" an Urlaubskomfort. (Siehe Seite 48)

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung.
Nomada 280: mit Naht.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# TARIFA 240/TARIFA 280

Abb. Größe 21

## TARIFA

Für dieses Vorzeltmodell verwenden wir für das Dach und die Seitenwände ein robustes PVC-Material, die Vorderwand wird aus atmungsaktivem TenCate - Gewebe gefertigt. Eine interessante Alternative für Saison- und Dauercamping. Die zwei Vorderwand-Elemente sind gegeneinander tauschbar.

Dies ermöglicht eine variable Türposition entweder links von der Mitte oder ganz rechts. Alle Fenster mit Fensterklappen. Die Lüftungsgaze der Seitenfenster sind mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet. Das Tarifa 280 mit einer Vorzelttiefe von ca. 280 cm ist mit einem 28 mm Stahlgestänge ausgerüstet.

!

Dieses Modell ist auch in der Farbstellung Blau / Hellgrau lieferbar. Abbildungen finden Sie auf Seite 50.

### Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 |
| Ca.-Gewicht in kg | 48 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54,5 | 55,1 | 55,3 | 57,3 | 58,3 | 59,1 | 63,3 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |

# Dach und Seitenwände mit beidseitiger PVC-Beschichtung.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Fünf Einzelteile (Dach und je 2 herausnehmbare Vorderwand- und Seitenteile) erleichtern den Auf-/ Abbau und sind Platz sparend zu transportieren.
- Alle Fenster mit zusätzlichen Abdeckungen und seitlichen Reißverschlussbefestigungen.
- Die Lüftungsgaze der Seitenwandfenster ist mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet.
- Alle Größen mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Größe 16 liefern wir 9-teilig, mit 6 Vorderwandelementen!

▲ … Türposition in der Vorderwand ganz rechts. Jede Seitenwand mit einer Tür.

▲ … für die Nutzung als Sonnendach werden alle 4 Wandteile entnommen.

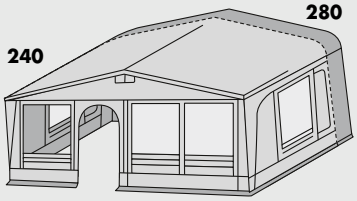


▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

▲ … nicht jeder muss alles sehen; alle Fensterklappen geschlossen.

… die hochrollbare Tür mit zwei extra Reißverschlüssen ermöglicht eine komfortable Handhabung. ▶

## Technik-Infos:

**Dach:**
**PVC -**
beidseitig beschichtet, ohne Naht.

**Seitenwände:**
**PVC -**
beidseitig beschichtet.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm.

Tarifa 280:
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

# RIOGRANDE 240/RIOGRAN

Abb. Größe 21

## RIOGRANDE *Das preiswerte Komfortzelt.*

Lassen wir Argumente sprechen: Beliebig gegeneinander tauschbare Vorderwandteile. Entsprechend frei wählbare Eingangsposition. Fensterklappen. Wetterschutz-abdeckung an allen schweren Reißverschlüssen. Panorama-Komfort-Fenster und ein 28 mm Stahlrohrgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung serien-mäßig. Das Riogrande 240 hat eine Tiefe von 240 cm; das Rio-grande 280 hat eine Vorzelttiefe von ca. 280 cm.

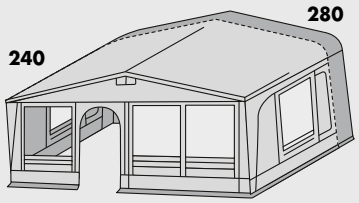


▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 |
| Ca.-Gewicht in kg | 43 | 43,5 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 60 | 60,5 | 61 | 65 |
| Anzahl Zeltteile | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |

# DE 280

Preiswertes Komfortzelt mit einer Element-Vorderwand.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand (Größen 08-15 = 4 , Größe 16 = 6) sind individuell tauschbar.
- Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare Hochentlüftung.
- Panorama-Komfort-Seitenwand: separates Gaze- Lüftungsfenster inkl. Abdeckung, große Panoramafenster mit dekorativen Gardinen und zusätzlicher Abdeckklappe.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGripSystem serienmäßig.

▲ ... ganz rechts gewählte Türposition. Tür in linker Seitenwand geöffnet.

▲ ... Türposition ganz links, 2 Elemente zur Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.

▲ ... Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. Anbau gegen Mehrpreis.

▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbstellung Anthrazit.

... optional gegen Mehrpreis ist eine hochrollbare Tür lieferbar. ▶

Stoffabdeckungen der Vorderwand- und Seitenwandreißverschlüsse.

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Riogrande 280 mit Naht.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm,
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

# PALAZZO 240 / PALAZZO

Abb. Palazzo 280 Größe 21

## PALAZZO *Robust und flexibel.*

Bei diesem Saison- und Ganzjahres- Vorzeltmodell kommt für das Dach und die Seitenwände ein robustes PVC-Material zum Einsatz. Die Vorderwand wird aus atmungsaktivem Gewebe gefertigt. Frei wählbare Eingangspositionen durch die Elementtechnik der Vorderwand. Fensterklappen, Wetterschutzabdeckung der Reißverschlüsse, 3-fach Seitenfenster und ein 28mm Stahlrohrgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung komplettieren die umfangreiche Serienausstattung. Das Palazzo 240 hat eine Tiefe von ca. 240 cm; das Palazzo 280 hat eine Vorzelttiefe von ca. 280 cm.

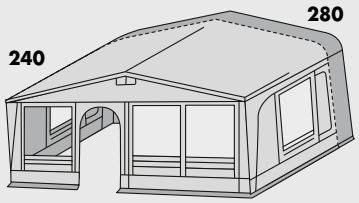


▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | GX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 | 1096-1115 | 1116-1135 | 1136-1155 | ab 1156 |
| Ca.-Gewicht in kg | 52,8 | 61,3 | 61,7 | 63,9 | 64,4 | 65 | 66,1 | 66,9 | 67,7 | 68,2 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Anzahl Zeltteile | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9-11 |

# 280

Dach und Seitenwände mit beidseitiger PVC-Beschichtung.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand (Größen 09-15 = 4 , Größen 16-GX = 6 bis 8) sind individuell tauschbar.
- Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare Hochentlüftung.
- Schnelle Klimaanpassung durch 3-fach Fenster in den Seitenwänden.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGripSystem serienmäßig.

▲ ... ganz rechts gewählte Türposition. Tür in linker Seitenwand geöffnet.

▲ ... Türposition ganz links, 2 Elemente zur Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.

▲ ... optional gegen Mehrpreis ist eine Rundbogen-Tür lieferbar.

▲ ... Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. Anbau gegen Mehrpreis.

... die Seitenwand des Palazzo 240 verfügt über ein Fenster. ▶

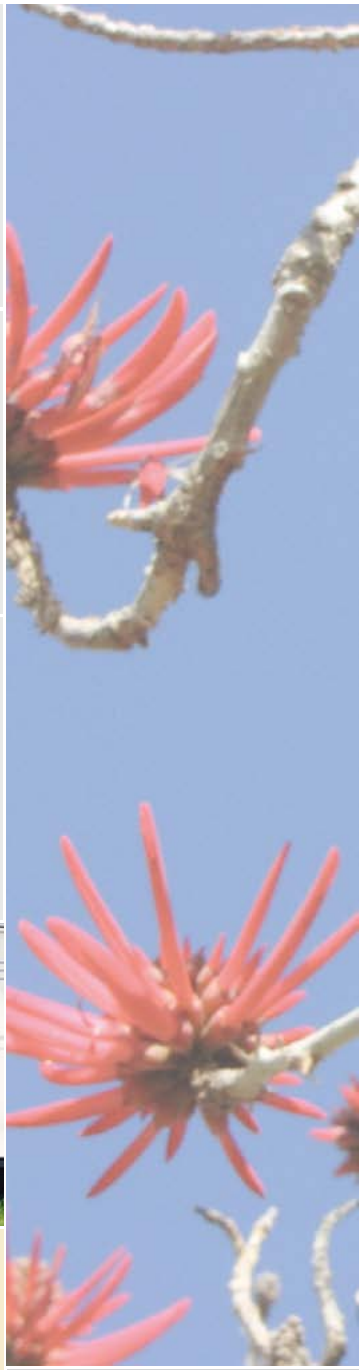

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

## Technik-Infos:

**Dach:**
**PVC -** beidseitig beschichtet, ohne Naht.

**Seitenwände:**
**PVC -** beidseitig beschichtet.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

# MAGELLAN 300

Abb. Größe 21

## MAGELLAN 300 So macht Camping Spaß!

Sie suchen ein großes Platzangebot ohne auf flexible Gestaltungsmöglichkeiten zu verzichten? Dann ist das Magellan 300 genau das Richtige! Durch rundum großzügige Fensterflächen wird ein heller und freundlicher Wohnraum geschaffen. Die Vorderwandelemente sind beliebig gegeneinander tauschbar. Zusätzlich verfügt das Magellan über einen breiten Eingang, der variabel in der rechten oder linken Seitenwand eingesetzt werden kann.

▲ Hochentlüftung variabel mit Stoffabdeckung und Reißverschlüssen verschließbar.

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 | GX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 | ab 1156 |
| Ca.-Gewicht in kg | 58,0 | 62,2 | 62,8 | 63,3 | 64,8 | 65,6 | 66 | 66,8 | 67,6 | 68,2 | 70,9 | |
| Anzahl Zeltteile | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9-11 |

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar, d.h. maximale Flexibilität bei der Wahl der Türposition.
- Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster in den Seitenwänden, die mit reißverschlussfixierten Folienabdeckungen versehen sind.
- Der Eingang in dem vorderen Teil der Seitenwände ist wählbar, denn die 2-geteilte Seitenwand bietet die Möglichkeit, das Türelement entweder auf der rechten oder linken Seite zu platzieren.
- Schutz der Seitenwand- und Vorderwand-Reißverschlüsse durch Wetterschutzabdeckungen.

▲ ... variabler Eingang in der Vorderwand, hier ganz rechts. Zwei Vorderwandelelemente als Balkonblende (Balkonstangen = Zubehör).

▲ ... Eingang rechts der Mitte gewählt. Rundbogentür auf der rechten Seite platziert.

▲ ... alle Folienfenster mit Stoffabdeckungen, beide Seitenwand-Gazefenster mit Prägefolienabdeckung. Rundbogentür in der linken Seitenwand.

▲ Die Reißverschlüsse der Vorderwand sind abgedeckt.

▲ ... 300 cm Bodentiefe bietet freie Gestaltungsmöglichkeiten. Exklusiver Wohnkomfort durch rundum großzügige Fensterflächen.

## Technik-Infos:

**Dach:**
TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Vorderwand:**
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

**Gestänge:**
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip System und Vordachverstärkung.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 300 cm

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# CASTELLO

Abb. Größe 21

## CASTELLO Solider Chic.

Auf Wohnqualität müssen Sie im Urlaub nicht verzichten. Unser Vorzeltklassiker Castello mit umlaufendem, gestängeverstärktem Dachüberstand ist für Saison- und Dauercamping mit allen wichtigen Ausstattungsdetails ausgerüstet: Dach aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Reißverschlüsse mit zusätzlichen Wetterschutz – Abdeckungen, Vorderwand mit einem variablen Klimafenster (Vollgaze mit Folien- plus Stoffabdeckung), beide Seitenwände mit Panorama-Komfort-Fenstern, die optimale Lüftungsmöglichkeiten schaffen.

▲ ... als separates Zubehör; Vorderwandelement „Rundbogentür"!

## Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | GX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 | 1096-1115 | 1116-1135 | 1136-1155 | ab 1156 |
| Ca.-Gewicht in kg | 66,4 | 67,4 | 68,4 | 68,9 | 69,6 | 70,5 | 71,4 | 72,3 | 72,9 | 77,7 | 79,2 | 79,9 | 80,6 | |
| Anzahl Zeltteile | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 -11 |

# Hochwertiges „Chalet"- Vorzelt in Elementbauweise. Mit umlaufendem, beidseitig beschichtetem PVC-Dach.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Alle Vorderwandelemente (Größen 10-15 = 4; Größen 16-19 = 6, Größe GX = 6-8 Elemente) sind gegeneinander austauschbar, Eingangsplatzierung nach Bedarf wählbar.
- Gardinen in den Seitenwänden sind dekorativ und bieten eine gemütliche Wohnatmosphäre.
- Die Hochentlüftung der Vorderwand ist mit Reißverschlüssen verschließbar.
- Stabiles und bewährtes 28 mm Stahlgestänge mit umlaufender Vordachverstärkung und PowerGrip-Schnellfixierung.

▲ … Stoffabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen. Eingang ganz rechts. Zusätzlicher Stauraum mittels Seitenanbau (optional).

▲ … 2 Elemente als Balkonblende (Balkonstangen =Zubehör). Eingangselement hier Mitte links. Weitere Eingangsmöglichkeiten auch in beiden Seitenwänden.

▲ … Wetterschutz der schweren Reißverschlüsse.

… Panorama-Komfortfenster in beiden Seitenwänden! ▶

… Vorderwandelement mit 3-fach-Klimafenster. ▶

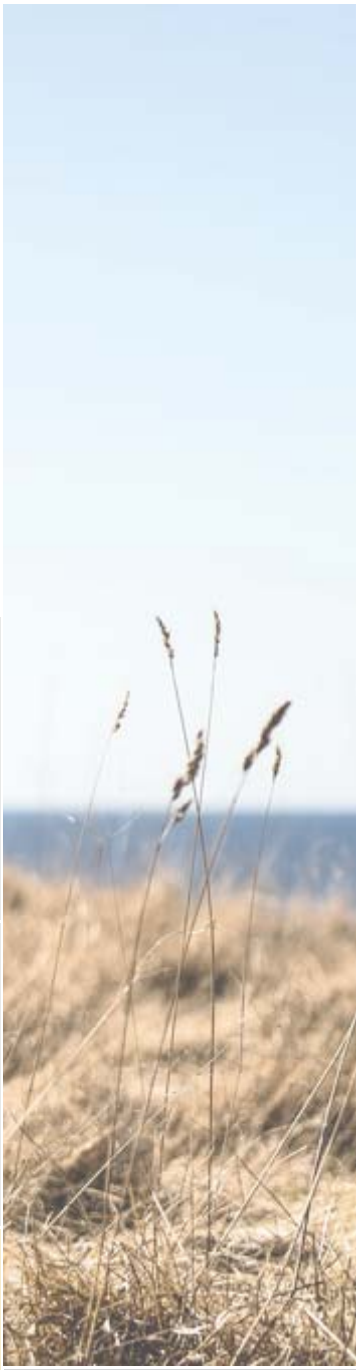

## Technik-Infos:

| Dach: | Seitenwände: | Vorderwand: | Gestänge: | Vorzelt-Tiefe: |
|---|---|---|---|---|
| **PVC -** beidseitig beschichtet, ohne Naht. | TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und umlaufender Vordachverstärkung. | Bodenmaß ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

# FORUM

Abb. Größe 10 Seitliches Sonnendach gegen Mehrpreis lieferbar.

## FORUM Das Teilzelt für Saison und Dauercamping.

Unser Teil-Einzugszelt mit einem Pultdach aus PVC-Material für höchste Beanspruchungen des Saison- und Ganzjahrescampings bietet neun Größen für den rechts- oder linksseitigen Kedereinzug. Die Fensterfolien sind geschützt durch Fensterklappen, zwei 3-fach-Fenster regulieren die Lüftung nach Wunsch. Der besondere Clou: Das Türelement und das Fenster-/ Lüftungselement der Seitenwand können gegeneinander und auch mit allen Fensterelementen der Vorderwand getauscht werden.

### Zubehör gegen Aufpreis:

- Sonnendach mit Gestänge, Tiefe ca. 280 cm, Breite ca. 160 cm (nicht für Schneelasten und Dauereinsatz geeignet).
- Türelement „Rundbogentür"

### Gestängeumfang:

Gr. 04-08: 4 Beine, 4 Dachstangen
Gr. 09-14: 5 Beine, 5 Dachstangen
(alle Größen zusätzlich mit 1 Andruckstange)

## Lieferbare Größen:




**Bestellgrößen:**
04 = 355 cm Linkseinzug




**Bestellgrößen:**
06 = 380 cm Linkseinzug




**Bestellgrößen:**
08 = 405 cm Linkseinzug




**Bestellgrößen:**
09 = 430 cm Rechtseinzug
10 = 430 cm Linkseinzug




**Bestellgrößen:**
11 = 455 cm Rechtseinzug
12 = 455 cm Linkseinzug




**Bestellgrößen:**
13 = 480 cm Rechtseinzug
14 = 480 cm Linkseinzug

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial beidseitig PVC beschichtet.
- Alle Fenster können mit Fensterklappen gegen Wettereinflüsse geschützt werden.
- Das Türelement kann mit allen anderen Elementen der Seiten- und Vorderwand getauscht werden.
- Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.

▲ … Türelement zur Wohnwagenwand versetzt, zwei Elemente der Vorderwand zur Veranda abgeklappt; Tür in eingezogener Seitenwand geöffnet.

▲ … Türelement + Fenster-/Lüftungselement aus der Seitenwand in die Vorderwand versetzt, dafür zwei Fensterelemente in der Seitenwand.

▲ … alle Fensterklappen geschlossen – der notwendige Schutz während Ihrer Abwesenheit.

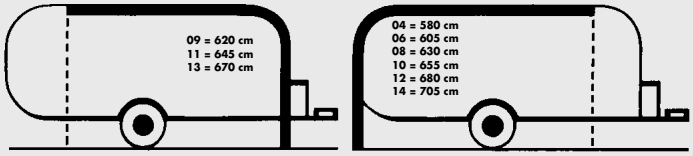


Das Einzugmaß ermittelt sich wie folgt: Messen Sie vom Boden durch die Kederschiene bis zu der Stelle am Wohnwagen, an der die Vorzelt-Seitenwand senkrecht an der Wohnwagenwand abschließen soll (der Dachüberstand wird nicht berücksichtigt). Eine optimale Passform wird bei einer Kederschienenhöhe von ca. 240 bis 250 cm realisiert.

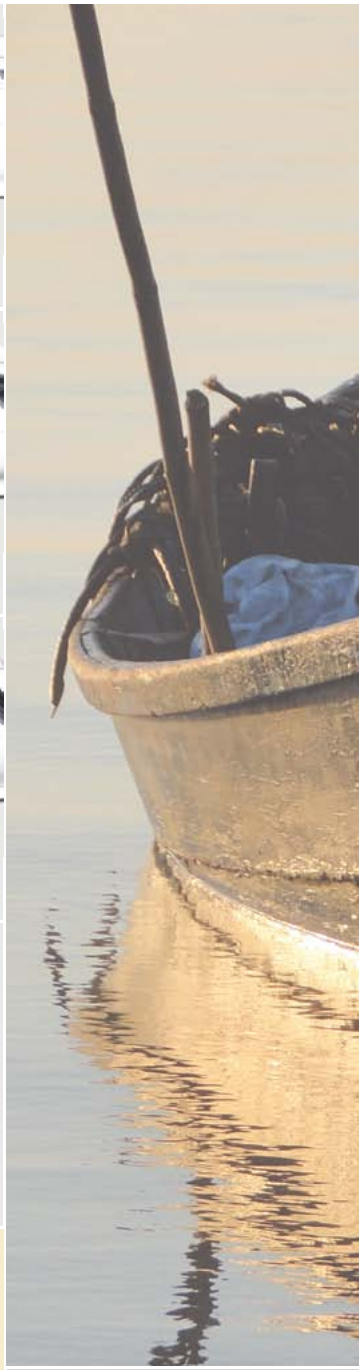

## Technik-Infos:

| Dach: | Seitenwände: | Vorderwand: | Gestänge: | Vorzelt-Tiefe: |
|---|---|---|---|---|
| **PVC -** beidseitig beschichtet, ohne Naht. | TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit Vordachverstärkung. | Bodenmaß ca. 250 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# PAMIR / PAMIR ‚S'

Abb. Größe 02-250

*Lieferbare Größen:*




**Pamir 01-215:**
Breite ca. 215 cm
Tiefe ca. 160 cm
Gewicht ca. 25,5 kg




**Pamir 02-250:**
Breite ca. 250 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 33,0 kg




**Pamir 03-300:**
Breite ca. 300 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 36,0 kg

Der Name spricht für sich: mit diesem Teilzelt sind Sie für den Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens gerüstet. Die „Knickdach-Technik" gewährleistet einen optimalen Ablauf von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Ablaufen des Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestänge bietet die notwendige Stabilität. Die Reißverschlüsse an beiden Eingangstüren („Stalltür"-Öffnung möglich) sind abgedeckt. Die Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer Veranda abgeklappt werden. Höhenverstellbar von 238 bis 250 cm Kederschienenhöhe. Lieferbar in 2 Farbstellungen.

**Material:** Dach und Seitenwände aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe.

**Gestänge:** Stahlrohr Ø 28 x 1 mm. Größe 01 = 2 Beine und Größe 02 + 03 = 3 Beine.

**Ausstattung:** Dichtstreifen an der Wohnwagenseite (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Bodennägel, Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leichtlaufeinzugskeder mit Adapter für SHS-System, Sturmabspannlaschen.

**Sonderzubehör:** Radabdeckung, Bodenschürze. Gestängeausbausatz für eine zusätzliche Unterstützung des Dachgestänges. Dieser besteht aus einer Orkanstütze und einer 2-teiligen Dachstange.

▲ ... Farbstellung Pamir ‚S'

# DEPOT

Großes und robustes Gerätezelt in dem sich viele Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet ca. 180 cm Durchgangshöhe. Zwei große Hochentlüftungen sorgen für eine optimale Querlüftung. Traufenhöhe von ca. 180 cm, Mittelhöhe von ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge, die im Wohnwagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

**Material:** Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet, abwaschbar.

**Gestänge:** Stahlrohr Ø 22 x 1 mm – 4 Standbeine.

**Grundfläche:** ca. 210 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca. 4,2 m² Nutzraum.

**Serienmäßige Ausstattung:** Bodennägel, Heringe, Spannleinen, abwaschbare Spritzwand, breiter, außen liegender Erdstreifen und Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.

# SHS / MISTRAL / POWERGRIP

## SHS – das Schraublose Halteösen-System

### Das neue Schraublose-Halteösen-System (SHS)

Das bewährte SHS ist weiter optimiert worden. Bisher wurde die Öse durch den Druck einer starken Feder auf den SHS-Keder des Vorzeltdaches aufgeklemmt. Die Handhabung ist nun deutlich verbessert worden: Durch Lösen einer integrierten Schraube per Hand kann die SHS-Öse deutlich weiter geöffnet werden und daher einfacher auf den Keder gesteckt werden. Das handfeste Anziehen der Schraube stellt dann die optimale Klemmwirkung sicher.

### Der „SHS-HOBBY-Aufsatzschuh"

Bei den Wohnwagen der Marke Hobby, Modelljahr 2009 ff, ist ein Eckprofil eingesetzt worden, in das auch die Kederschiene für die Vorzeltbefestigung eingelassen ist. Das SHS ist auf diese Wohnwagen abgestimmt worden, indem wir spezielle Aufsatzschuhe für die SHS-Profile entwickelt haben.

### Der neue „SHS-EXTEND"

Wohnwagenmodelle der Marken KNAUS und WILK sind ab dem Baujahr 2011 mit einer neuen Kederschiene ausgestattet worden. Um unsere SHS-Öse auch für diese Wohnwagenmodelle zu verwenden, haben wir einen Verlängerungsadapter entwickelt, den SHS-EXTEND. Er wird einfach auf den SHS-Keder des Vorzeltdaches an die gewünschte Position geschoben und dort mit der SHS-Öse verbunden.

Bei Saison- und Ganzjahrescamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

## Sturm-Sicherungspaket MISTRAL

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Fest angenähte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebebereiche unnötig belasten. Das Sturmsicherungspaket Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

◀ Die Sturmgurte werden mit Kunststoffadaptern am Gestängedorn befestigt.



◀ Spiralfedern und Ankerheringe schützen und stabilisieren.

## PowerGrip – erleichtert den Zeltaufbau

### PowerGrip

Bei diesem bewährten Spannsystem wird die herkömmliche Feststellschraube durch einen Klemmmechanismus ersetzt.

◀

### Ihre Vorteile

- komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre.
- keine Beschädigung der Rohroberfläche.
- keine Deformation des Rohres.
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile.
- optisch wirkungsvoll.

Bei vielen Vorzeltmodellen wird PowerGrip serienmäßig mitgeliefert (siehe jeweilige Gestängebeschreibung).

Für die Nachrüstung eines Stahl oder Aluminiumgerüstes bieten wir Ihnen optional gegen Berechnung einen Nachrüstsatz für alle Dimensionen an (bestehend aus 15 Stk.)

- Ø 25 mm Stahlgerüst.
- Ø 28 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst.
- Ø 32 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst.

# CAPRI ‚S'

Abb. Größe 21
Gardinen als Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar

## CAPRI ‚S'

Eine Kombination aus Sonnendach und sehr leichtem Reisevorzelt – die ideale Lösung für den flexiblen Reisecamper.
Das Dach und die beiden Seitenwände dienen als Basis. Die mitgelieferte Vorderwand kann mit stabilen Reißverschlüssen mit Dach und Seitenwänden verbunden werden und somit zu einem geschlossenen, leichten Reisezelt ausgebaut werden. Fertig ist der Schutz an kühlen Abenden und bei aufkommendem Wind und Regenwetter. Serienmäßig ist das Capri ‚S' mit einem 25 mm Stahlgestänge, Radabdeckung, Wohnwagenschürze und Abspannmaterial ausgestattet.
Ein kompletter Satz Gardinen für Vorder- und Seitenfenster kann gegen Aufpreis geliefert werden; ebenso ein Aluminiumgestänge.

### Lieferbare Größen:

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 33,4 | 34,0 | 43,0 | 43,4 | 43,7 | 44,3 | 44,8 | 45,3 | 45,6 |

# Sonnendach mit zusätzlicher Vorderwand

▲ … als Sonnendach mit Seitenblenden.

▲ … als Sonnendach mit windgeschützter Sitzecke.

▲ … als Sonnendach ohne Seitenblenden.

## Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Aluminiumgestänge 28 x 1 mm mit PowerGrip
- Gardinensatz für Vorderwand- und Seitenwandfenster
- SHS Halteösen

Serienmäßige Lieferung mit Bodenschürze, Radabdeckung, Abspannseilen, Bodennägel, Nietkopfringen.

## Technik-Infos:

| Dach: | Seitenwände: | Vorderwand: | Gestänge: | Vorzelt-Tiefe: |
|---|---|---|---|---|
| TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht. | TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr Ø 25 x 1 mm | Bodenmaß ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

# FUN-PLUS

Sonne. Schwung. Design.

Abb. Größe 21
Aluminiumgestänge, Radkasten und Wohnwagenschürze = Zubehör gegen Mehrpreis.

Unser Ziel bei der Entwicklung von Fun-Plus war so einfach und gleichzeitig sehr anspruchsvoll: Wir wollten ein besonders schönes Sonnendach. Gefühlvoll. Positiv. Wir haben gezeichnet, genäht, verworfen, geändert. Das Ergebnis dieser Entwicklung macht uns einfach Spaß. Fun-Plus, der Name ist Programm.

- Seitenwandelemente abnehmbar.
- Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.
- Keder für die Nutzung des optionalen SHS-Systems.

*Designer Michael Studer*

Campingurlaub ist schwungvoll und flexibel, nicht statisch und streng. Und dieser Schwung prägt das Design von Fun-Plus. Toll, wie die Brand-Näherinnen den dynamischen Kurvenverlauf der Seitenteile hinbekommen haben.

▲ ... eine Seitenwand entnommen. Es verbleibt eine windgeschützte Sitzecke.

▲ ... beide Seitenwände entnommen, luftig aber vor der Sonne geschützt.

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,4 |

**Dach:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Gestänge:**
3 Aufstellstangen,
Stahl 22mm.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 235 cm.

## Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Vorzeltgerüst Stahlrohr, ø 22 x 1mm (ca. 12,0 kg)
- Vorzeltgerüst Aluminium, ø 28 x 1mm (ca. 7,0 kg)
- PowerGrip
- SHS - Haltösen

# SUNNY XT

Abb. Größe 21
Vorzeltgerüst Aluminium, PowerGrip, Bodenschürze und Radabdeckung gehören nicht zur Serienausstattung!

Ein komfortables, ca. 235 cm tiefes Qualitäts-Sonnendach, inklusive Seitenblenden, in einer interessanten Preisklasse. Einfacher Aufbau mit 3 Aufstellstangen. Das spezielle Sonnendach-Gewebe garantiert ein minimales Gewicht. Wahlweise gegen Mehrpreis ist ein Vorzeltgerüst (in allen Größen mit 3 Dachstangen und 3 Aufstellstangen) aus Stahlrohr 22 x 1 mm oder aus Aluminium 28 x 1 mm lieferbar. Es entfallen dann die serienmäßigen Aufstellstangen.

## Serienmäßige Ausstattung:

- Seitenwandelemente durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.
- Leichtlaufkeder mit Adapter für SHS-System.
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe.

▲ ... hier mit seitlichem Windschutz.

▲ ... beide Seitenwände entnommen.

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,4 |

**Dach:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Gestänge:**
3 Aufstellstangen,
Stahl 22mm.

**Vorzelt-Tiefe:**
Bodenmaß
ca. 235 cm.

## Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Vorzeltgerüst, Stahlrohr 22 x 1 mm (ca. 12,0 kg)
- Vorzeltgerüst, Aluminium 28 x 1 mm (ca. 7,0 kg)
- SHS-Halteösen.
- PowerGrip

# SOLAIR

## Vorzelt – Sonnendach!

Abb. Größe 21

## Schnell einsatzbereit!

Unser Universal Vorzelt-Sonnendach können Sie in wenigen Minuten aufbauen. Bei starkem Wind und Regen oder während Ihrer Abwesenheit ist es schnell unter dem Vordach verstaut (siehe Kleinabbildungen). Eine ideale Ergänzung Ihrer Campingausrüstung. Passend für fast alle Brand-Ganzeinzugszelte.

### Die ideale Gestängekonstruktion bietet zahlreiche Vorteile:

- passend an alle Brand-Ganzeinzugszelte mit Giebel und Vordach der Zeltgrößen 08 – 14
- schneller und problemloser Aufbau durch eine sinnvolle Gestängeausstattung.
- Spezialadapter und Giebelstangen sorgen für eine optimale Passform, geben den notwendigen Halt auch zum Vorzelt. Vorzelt und Sonnendach bilden eine kompakte Einheit.
- einmal am Zelt fixiert, ist ein Abbau nicht nötig. Bei widrigen Witterungsverhältnissen wird das Sonnendach durch zwei Personen einfach aufgerollt.
- verstaut unter dem Vordach des Vorzeltes ist das Sonnendach vor Wind und Regen geschützt.

▲ … Sonnendach in aufgerolltem Zustand, geschützt vor Wind und Regen unterhalb des Zeltvordaches.

▲ … Giebelstangen im Vorzeltvordach fixieren das Sonnendach und sorgen für eine optimale Passform.

▲ … 3 Spezialadapter, auf die Gestängewinkel aufgeschoben und auf diesen dann fest fixiert, bilden die Basis dieser universalen und kompakten Lösung. Eine sichere Verbindung!

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 12,7 | 12,8 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,9 |

**Dach:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Gestänge:**
Stahlrohr 22 x 1 mm, 1 Dachstange, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen

**Dach-Tiefe:**
ca. 240 cm,
ohne Naht

### Serienmäßige Ausstattung:

- Abspannseile und Heringe
- Hakenstange zur Nutzung als Wohnwagensonnendach (nur mit eingeschränkter Passform!).

# PARASOL XL

## Luxus-Vorzelt-Sonnendach mit Seitenwänden

Abb. Größe 21

Wenn Sie sich für das Vorzelt-Sonnendach SOLAIR interessieren, sollten Sie auch einen Blick auf das PARASOL XL werfen. Die zusätzlichen Seitenwände schaffen mehr Nutzungsmöglichkeiten und geben noch besseren Sonnen- und Windschutz. Eine optimale Passform und ein stabiler Aufbau ermöglicht das bewährte Spezialgestänge für Vorzeltsonnendächer, dass auch bei dem Modell SOLAIR zum Einsatz kommt (ergänzt um 2 zusätzliche Dachstangen). Robuste Klettbandbefestigungen an den Wandelementen und Haltebänder am Dachelement stabilisieren dort, wo es nötig ist. Eine perfekte Lösung für fast alle Ganzeinzugszelte mit Vordach.

▲ … sonnen- und windgeschützt, beide Seitenwände mit Reißverschlüssen abnehmbar.

▲ … auch eine Nutzung ohne die Seitenwandelemente ist möglich!

| Lieferbare Größen | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 824-849 | 850-876 | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 |
| Ca.-Gewicht in kg | 20,4 | 20,6 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 24 | 24,2 |

**Dach:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Seitenwände:**
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

**Gestänge:**
Stahlrohr 22 x 1 mm, 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen.

**Dachtiefe:**
ca. 240 cm, ohne Naht.

### Serienmäßige Ausstattung:

- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe

# RONDO

## Für ein schattiges Plätzchen.

Dieses Sonnendach für alle Brand-Bogenzelte bietet eine komfortable Nutzungstiefe von ca. 235 cm. Lieferbar in den Brandvorzeltgrößen 09 – 14. Das Sonnendach wird auf den 3 Gestängedornen des Vorzeltgestänges fixiert, mit einer Dachstange, einem vorderen Rahmengestänge und entsprechenden Spannseilen ausgespannt.

**Material:** TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet.

**Gestänge:** Stahlrohr Ø 22 x 1 mm – vorderes Rahmengestänge mit 3 Aufstellstangen.

**Serienmäßige Ausstattung**: Heringe, Spannleinen

# MISTRAL

## Sturm-Sicherungspaket MISTRAL

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Fest angenähte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebebereiche unnötig belasten. Das Sturmsicherungspaket Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit stabilen Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

Die Sturmgurte werden mit Kunststoffadaptern am Gestängedorn befestigt.

Spiralfedern und Ankerheringe schützen und stabilisieren.

# ANBAUTEN / MARKISEN

## Anbau „Rasta“

Für viele unserer Vorzeltmodelle (siehe Tabelle) können wir Ihnen unseren Anbau „Rasta“ liefern. Die Seitenwand verfügt über einen Türreißverschluss. Die Grundfläche beträgt ca. 125 cm in der Breite und ca. 230 cm in der Tiefe (ca. 270 cm bei den Modellen Rasta 280). Die große Gaze-Belüftung in der Vorderwand kann mit einer Prägefolienabdeckung und seitlichen Reißverschlüssen abgedeckt werden. Die Anbauten sind mit doppeltem Erdstreifen und Multifunktionsstreifen ausgerüstet. Durch die besondere Reißverschlusstechnik ist eine Anbringung des Anbaus bei Herausnahme der entsprechenden Zelt-Seitenwand in einer bei Brand-Zelten gewohnt wettersicheren Art möglich. Eine nachträgliche Anbringung ist bei den meisten Modellen ab Baujahr 1985 möglich.

**Material:** Dach und Seitenwände aus TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet. Dach mit zusätzlicher Metallic-Beschichtung, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.

**Gestänge:** Stahlrohr Ø 22 x 1 mm inkl. Traufenstabilisierungsstangen.

| Sortiment Anbau rechts | aktuelle Modelle |
|---|---|
| Anbau Rasta BL | Centimo, Lago, Tarifa BL 240, Castello |
| Anbau Rasta GA | Safir TL, Final, Tarifa 240, Riogrande 240, Palazzo 240 |
| Anbau Rasta 280 BL | Tarifa BL 280 |
| Anbau Rasta 280 GA | Tarifa 280, Riogrande 280, Palazzo 280 |
| Anbau Rasta MB 30 | Marbella |
| Für folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine Anbauten lieferbar: Arcade ‚S‘ – Nomada 240 – Nomada 280 – Magellan 300. | |

**Zubehör gegen Mehrpreis:**

Trennwand (mit Eingangsreißverschluss)

Universal-Schlafkabine (210 x 120 cm).

▲ Dessin 20

## Fenstermarkisen mit Aluminium-Gestänge als Sonnen- oder Regenschutz.

Gefertigt aus einem beidseitig beschichteten PVC-Gewebe. Wetterfest und leicht zu reinigen. Abmessungen ca. 180 cm Breite x 80 cm Tiefe.

Lieferbar in 2 Farbstellungen:

Dessin 10: Farbe Hellgrau mit umlaufendem Volant Blau
Dessin 20: Farbe Hellgrau mit umlaufendem Volant Anthrazit-Grau.

# TARIFA BL 240 / 280

Abb. Größe 21

## TARIFA

Das Vorzeltmodell TARIFA bieten wir als Modell TARIFA BL 240 und TARIFA BL 280 auch in der Farbstellung Hellgrau/Blau an. Die verwendeten Materialien stimmen mit dem Modell TARIFA 240/280 auf Seite 28/29 überein. Auch die Gestängeausführung sowie alle technischen Details und Nutzungsvarianten sind identisch.

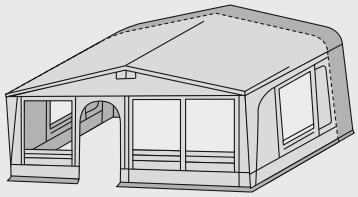

▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

| Lieferbare Größen | 10 | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 14 | 41 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufmaße in cm | 877-897 | 898-917 | 918-938 | 939-958 | 959-977 | 978-1001 | 1002-1025 | 1026-1051 | 1052-1075 | 1076-1095 |
| Ca.-Gewicht in kg | 52,5 | 53 | 53,5 | 54,5 | 55,1 | 55,3 | 57,3 | 58,3 | 59,1 | 63,3 |
| Anzahl Zeltteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |

# Gestänge und Zubehör

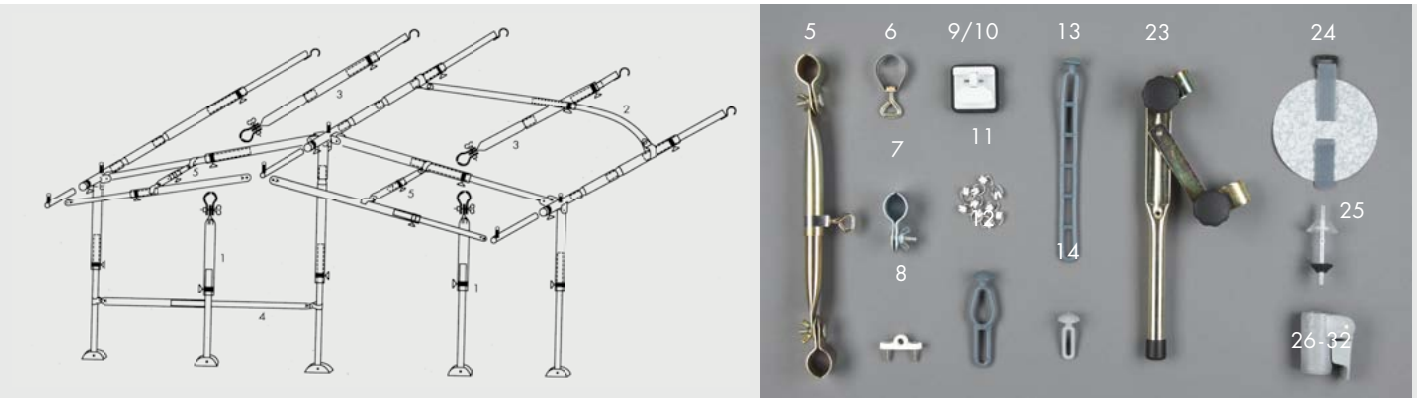


1. Orkanstütze, Stahl 25 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm
1a. Orkanstütze, Stahl 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm
1b. Orkanstütze, Stahl 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260cm
1c. Orkanstütze, Alu 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm
1d. Orkanstütze, Alu 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260cm
2. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 210 - 255cm
2a. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 270 - 320cm
3. Dachstange gerade, Stahl 25 mm, Haken + Schelle, 215-300cm
3a. Dachstange gerade, Stahl 28 mm, Haken + Schelle, 220-300cm
3b. Dachstange gerade, Stahl 32 mm, Haken + Schelle, 215-300cm
3c. Dachstange gerade, Alu 28 mm, Haken + Schelle, 160-260cm
3d. Dachstange gerade, Alu 32 mm, Haken + Schelle, 225-300cm
4. Schellenstab, Stahl 22 mm, 80-120cm, für ø 22-28mm
4a. Schellenstab, Stahl 22 mm, 120-205cm, für ø 22-28mm
4b. Schellenstab, Stahl 22 mm, 160-260cm, für ø 22-28mm
4c. Schellenstab, Stahl 22 mm, 215-300cm, für ø 22-28mm
4d. Schellenstab, Alu 25 mm, 80-120cm, für ø 22-28mm
4e. Schellenstab, Alu 25 mm, 120-200cm, für ø 22-28mm
4f. Schellenstab, Alu 25 mm, 160-260cm, für ø 22-28mm
5. Abstand- / Distanzhalter, Stahl, für ø 25 bis ø 32 mm (1Satz)
6. 10 Rohrfeststeller, für ø 25mm, ø 28mm oder ø 32mm
7. 10 Rohrschellen, für ø 25mm, ø 28mm oder ø 32mm
8. 5 Wohnwagenhalteösen mit Schrauben
9. 3 Stück SHS (schraubenloses Halteösen-System)
10. 5 Stück SHS (schraubenloses Halteösen-System)
10a. 3 Stück SHS-Aufsatzschuh für Hobby (ab Modelljahr 2009)
10b. 5 Stück SHS-Extend

11. 10 Rollringe für Gardinenaufhängung
12. 10 Nietkopfabspannringe für Multifunktionsstreifen
13. 10 Nietkopfleiterstege
14. 10 Ankerringe für Bodenschürze
15. Bodenschürze 340 cm (Vorzeltgröße 05-06)
16. Bodenschürze 385 cm (Vorzeltgröße 07-08)
17. Bodenschürze 455 cm (Vorzeltgröße 09-11)
18. Bodenschürze 530 cm (Vorzeltgröße 12-13)
19. Bodenschürze 565 cm (Vorzeltgröße 31-14)
20. Bodenschürze 605 cm (Vorzeltgröße 41-15)
21. Bodenschürze 715 cm ( Vorzeltgröße 16-19)
22. Bodenschürze 25 Laufmeter
22a. Bodenschürze mit Türausschnitt
23. 1 Gestängespanner
24. 1 Dachbefestigungsset (3 Stück)
25. 3 Gestängedorne incl. Dichtring und Abdeckhütchen
26. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 22 mm, 5 Stück, inkl. Inbusschlüssel
27. 1 Stück PowerGrip für ø 25 mm
28. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 25 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel
29. 1 Stück PowerGrip für ø 28 mm
30. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 28 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel
31. 1 Stück PowerGrip für ø 32 mm
32. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 32 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel
33. Brand – Gestängepacktasche
34. Brand – Zeltpackstasche
35. Mistral Sturmsicherungspaket

## Sondergestänge (gegen Berechnung des Mehrpreises!):

- Aluminiumgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Speziell für den Reisecamper. Nutzbar für Vorzelttiefen bis 240 cm.
- Stahlrohrgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.
- Stahlrohrgestänge 32 x 1,5 mm: Statisch um das 2,5 – 3-fache belastbarer. Höheres Gewicht. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.
- Aluminiumgestänge 32 x 1,5 mm (Einschubrohre 28 x 2,0 mm): Statisch belastbar wie das bewährte 25mm Stahlgestänge. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.

| | Stahl 28 | Stahl 32 | Alu 28 | Alu 32 |
|---|---|---|---|---|
| Centimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Safir TL | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Arcade S | ✓ | | | |
| Final | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marbella | | ✓ | | ✓ |
| Nomada 240 | | | ✓ | |
| Nomada 280 | | | | |
| Tarifa 240 | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Tarifa 280 | | ✓ | | ✓ |

| | Stahl 28 | Stahl 32 | Alu 28 | Alu 32 |
|---|---|---|---|---|
| Riogrande 240 | | ✓ | | ✓ |
| Riogrande 280 | | ✓ | | ✓ |
| Palazzo 240 | | ✓ | | ✓ |
| Palazzo 280 | | ✓ | | ✓ |
| Magellan 300 | | ✓ | | ✓ |
| Castello | | ✓ | | |

### Vordachverstärkung (ohne PowerGrip-System):

Folgende Modelle aus diesem Katalog werden serienmäßig mit einer Vordachverstärkung geliefert: Arcade S, Marbella, Nomada 240, Nomada 280, Riogrande 240 und 280, Palazzo 240 und 280, Magellan 300.
Folgende Modelle aus diesem Katalog werden serienmäßig mit einer umlaufenden Vordachverstärkung geliefert: Castello.
Folgende Modelle sind mit Hohlsaumlaschen unter dem Vordach ausgerüstet, die eine Anbringung der Vordachverstärkung bei Bedarf ermöglichen: Centimo, Lago, Safir TL, Final, Tarifa 240, Tarifa 280. Bei den Größen 05-09 besteht die Verstärkung aus 4 Vordachstäben, bei den Größen 10-GX werden 6 Vordachstäbe und 2 Distanzhalter geliefert.

# Die Info-Profil Seite

**Für weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siehe auch Seite 4 bis 7.**

| |
|---|
| **Dach** |
| Außenseitig Metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt |
| Dachfläche in einem Stück – ohne Naht |
| **Gestänge** |
| Größe 10 - GX mit 5 Beinen (davon 2 versetzbar) und 5 Dachstangen |
| Größe 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen |
| PowerGrip - Schnellfixierung |
| Serienmäßige Vordachverstärkung |
| **Vorderwand** |
| Eingangsplatzierung variabel |
| Eingangstür in Rundbogen-Ausführung, seitlich aufrollbar |
| Eingangstür nach oben aufrollbar |
| **Fenster** |
| Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar |
| Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar |
| Seitenfenster „3-fach“: ½ Belüftungsgaze + Folienabdeckung der Gaze + 1/1 Stoffklappe |
| Panorama-Komfort-Fenster |
| Seitenwandfenster mit dekorativen Gardinen ausgestattet |
| **Reißverschlüsse** |
| Stabile, schwere Reißverschlüsse |
| Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen |
| Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen |
| Alle schweren Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen |
| **Allgemeine Ausstattung** |
| Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung |
| Breiter, innen liegender Erdstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen |
| Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer als Zubehör erhältlichen Vordachverstärkung |
| Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung |
| Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung |
| Gardinen mit Rollenaufhängung |
| Gardinen - Doppelkeder für eine zweite Übergardine |
| Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen |
| Leichtlauf - Einzugskeder mit zusätzlichem Innenkeder für optionales SHS-System und Innenhimmel |
| Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen |
| Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) in Vorder- und Seitenwänden |
| Dauerhochentlüftung |
| Dauerhochentlüftung mit Reißverschlüssen verschließbar |
| Klettbänder für die Fixierung von Aufstellstangen |

**Sonderzubehör gegen Mehrpreis (siehe auch Seite 49 und 51)**

| |
|---|
| Gestänge Stahlrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System |
| Gestänge Stahlrohr ø 32 x 1,5 mm |
| Gestänge Aluminiumrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System |
| Gestänge Aluminiumrohr ø 32 x 1,5 mm |
| Vordachverstärkung |
| Seitenanbau „Rasta“ (siehe Detailbeschreibung auf Seite 49) |
| Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe und weiteres Zubehör (siehe Seite 51) |
| Innenhimmel (Lieferzeit 4-6 Wochen) |
| SHS – Wohnwagen Halteösen (siehe Seite 41) |
| Sturmsicherungs-Paket Mistral (siehe Seite 41) |

### Brand-Qualitätsmerkmal

Reißverschlüsse auf Maß, modell- und größenbezogen zum jeweiligen Zelt angefertigt.

### Brand-Qualitätsmerkmal

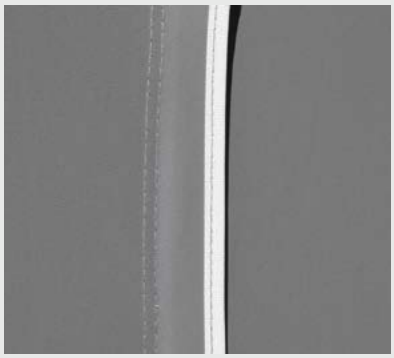

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind durch eine Abdeckung aus hochwertigem Zeltseitenwandmaterial gegen Wind, Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die Gewebekanten sind mit einem PVC-Band eingefasst.

### Brand-Qualitätsmerkmal

Ausrüstung mit Windschutzkeilen aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem PVC-Material. Die Gewebekanten sind zusätzlich mit einem PVC-Band eingefasst. Dies verhindert ein Ausfransen der Kantennaht und erhöht die Stabilität.

# Zubehör!

## PowerGrip – Spannsystem

Komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre, keine Beschädigung der Rohroberfläche, keine Deformation des Rohres (mehr Infos auf Seite 41).

## Zeltspanner

Ein 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. Mühelos erreichen Sie eine straffe Ausspannung der Gewebeflächen zum optimalen Sitz Ihres Zeltes.

## Dachhalte-Set

Hiermit hat das Flattern und Schlagen des Daches ein Ende. Eine Tube Spezialkleber, 3 Klebepads sowie Kletthaltebänder bringen den notwendigen Halt.

## SHS-schraublose Halteösen

Ausführliche Details auf Seite 41. Für Saison- und Dauercamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

## Innenhimmel

Für alle Brand-Ganz-Einzugszelte mit Bodentiefe von 240 cm. Optimale Passform durch Fertigung entsprechend der Zeltgröße. Eine Fertigung erfolgt einzelstückweise, Lieferzeit daher ca. 4 - 6 Wochen.

## Mistral-Sturmsicherung

Eine innovative Detaillösung – Mehr Infos auf Seite 48.

## Spezielle Schürzen

Für Wohnwagen mit tiefem Fußeinstieg (z.B. Fendt, Tabbert).

## Vordachverstärkung

Mehr Stabilität bei Saison- und Ganzjahrescamping. Lieferbar in Stahl und Aluminium.

## Zelt-/Gestänge-Packtaschen

Ideal für Transport und Einlagerung. Aus hochwertigem, robustem Polyestermaterial, mit seitlichen Entlüftungsgazen. Größe 01 – Gestängetasche 117 x 28 x 28 cm, Größe 02 – Zelttasche 110 x 40 x 40 cm.

# CHIEMSEE PLUS

## Material:

TC-TOURING 240/180
Vollsynthetik,
außenseitig beschichtet,
abwaschbar.
Reduzierte Schwitzwasserbildung,
keine Ausdünstungen,
keine Geruchsbildung.

TENCATE
materials that make a difference

## Familienbungalow – Zelt

Ein klassisches Bungalowzelt mit versetzbarer Vorderwand. Drei Kabinen bieten ausreichend Platz für die ganze Familie. Alle Fenster der Seitenwände mit ½ Belüftungsgaze und ½ Klarfolie. Die Fenster können mit einer zusätzlichen Folienklappe gegen Regen und Wind geschützt werden.

Stahlrohrgestänge 22 x 1 mm
8 Beine
Firsthöhe ca. 210 cm
Traufenhöhe ca. 178 cm
Gewicht ca. 53 kg




## Wichtig: Wie ermitteln Sie die richtige Vorzeltgröße?

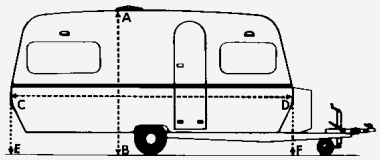


Die für Ihren Wohnwagen erforderliche Vorzeltgröße ist ausschließlich der Brand-Größentabelle zu entnehmen. Größenangaben anderer Hersteller müssen nicht mit unseren Größen übereinstimmen. Nach der Abwicklungslänge, auch Umlaufmaß genannt, können Sie jedoch auch selbst die richtige Vorzeltgröße bestimmen. Bocken Sie hierzu Ihren Wohnwagen normal auf. Nehmen Sie das Maß E - F mit einem nicht dehnbaren Bindfaden, den Sie durch die Kederschiene führen. Ermitteln Sie die gemessene Strecke in cm. Messen Sie zum Beispiel 845 cm, dann finden Sie dieses Maß in der Größe 08, die den Bereich von 824 bis 849 cm abdeckt.
Da seitens der Wohnwagenhersteller gelegentlich Veränderungen vorgenommen werden (Achsen, Radgröße, usw), die das Umlaufmaß beeinflussen können, empfehlen wir grundsätzlich eine Feststellung des Umlaufmaßes E - F und den Vergleich mit den in der Größentabelle angegebenen Informationen (Wohnwagentyp / Modelljahr / Umlaufmaß).
Sollten Sie ein Bodenpodest verwenden, ist dieses bei der Vorzeltgröße zu berücksichtigen. Hierbei berät Sie Ihr Fachhändler gerne.
Die Größe GX ist immer eine Sonderanfertigung und Basisgröße für Wohnwagen-Vorzelte mit Umlaufmaßen ab 1156 cm.

## Ihr Fachhändler:

brand

**Brand GmbH & Co. KG**
Jahnstraße 33 · 32361 Preußisch Oldendorf
Postfach 1120 · 32352 Preußisch Oldendorf
Telefon: (0 57 42) 9 40-0
Telefax: (0 57 42) 9 40-66
Internet: www.brand-camping.com

Die Abbildungen und technischen Angaben sind nicht verbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Für unsere sämtliche Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art der Verwendung in Verkaufsunterlagen oder elektronischen Systemen, ganz oder auszugsweise, ist untersagt.