

Qualität.
Tradition.
Design.

Caravan-

Vorzelte

2015



Qualität. Tradition. Design.



Hinweise zu den Materialkombinationen:

A	Dach: Ten Cate All-Season Seitenwand: Ten Cate All-Season Vorderwand: Ten Cate All-Season
B	Dach: PVC – beidseitig beschichtet Seitenwand: Ten Cate All-Season Vorderwand: Ten Cate All-Season
C	Dach: PVC – beidseitig beschichtet Seitenwand: PVC – beidseitig beschichtet Vorderwand: Ten Cate All-Season
D	Dach: PVC – beidseitig beschichtet Seitenwand: PVC – beidseitig beschichtet Vorderwand: PVC – beidseitig beschichtet



Travel-Vorzelte

Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm macht.

		Material	Seite
VIGO 280/350	Vorzelttiefe ca. 240 cm		8/9
XPRESS	Vorzelttiefe ca. 285 cm	A	10/11
AVANTI	Vorzelttiefe ca. 285 cm	A	10/11
SUPRA	Vorzelttiefe ca. 250–280 cm	A	12
LIMARA	Vorzelttiefe ca. 230–270 cm	A	13
VENETO	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	14/15
SAFIR TL	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	16/17
ARCADE S	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	18/19

Allround

Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funktionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend.

		Material	Seite
FINAL	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	20/21
MARBELLA	Vorzelttiefe ca. 300 cm	A	22/23
NOMADA 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	24/25
NOMADA 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	A	24/25

Komfort

Mehr Wohnkomfort und Sicherheit, zahlreiche Nutzungsvarianten und eine umfangreiche Serienausstattung zeichnen diese Zelte aus.

		Material	Seite
TARIFA 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	C	26/27
TARIFA 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	C	26/27
RIOGRANDE 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	28/29
RIOGRANDE 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	A	28/29
PALAZZO 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	C	30/31
PALAZZO 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	C	30/31
PAMIR 'S'		D	38

Herzlich willkommen bei Brand

Das Vorzelt ist ein zentraler Urlaubsort. Hier verbringen Sie einen Großteil Ihrer Ferienzeit. Sei es morgens für ein gemütliches Frühstück oder als Treffpunkt für Familie und Freunde. Es bietet Schutz vor jedem Wetter und ist ein schattiges Plätzchen für heiße Tage. Es sprechen also viele Gründe dafür, sich bei der Vorzeltauswahl für ein Qualitätszelt zu entscheiden.

Qualität. Tradition. Design. Diese drei Leitbegriffe prägen seit fast nunmehr 65 Jahren die Entwicklung unserer Produkte. Mit unserem Angebotsprogramm und seinen fünf Produktgruppen bieten wir Vorzelte für alle Bedürfnisse. In den Kategorien „Travel“ und „Allround“ steht

für den Reiscamper eine breite Auswahl zur Verfügung. In der ‚Komfort‘ – und ‚Premium‘ Klasse bieten wir Ihnen ein weit gefächertes Programm für Saison- und Ganzjahres-camping mit den entsprechend möglichen Materialkombinationen.

Zu jedem Zelt finden Sie wichtige Informationen. Übersichtliche Vergleichstabellen machen es Ihnen einfacher, das für Sie optimale Vorzelt zu finden.

Viel Spaß beim Blättern und Informieren wünscht

Ihr
Holger Jan Brand



Premium

Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete Materialien, Stabilität und Kompetenz im Detail sind in dieser Klasse der Standard.

		Material	Seite
MAGELLAN 300	Vorzelttiefe ca. 300 cm	A	32/ 33
CASTELLO	Vorzelttiefe ca. 240 cm	B	34/ 35
FORUM	Vorzelttiefe ca. 250 cm	B	36/ 37

Sonnendächer

Mit unseren Sonnendächern schaffen Sie in jeder Situation ein schattiges Plätzchen.

	Material	Seite
TOURING PREMIUM	A	40/ 41
SUNNY XT	A	42
SOLAIR	A	44
PARASOL XL	A	45
RONDO	A	43

! Die Modelle Nomada, Tarifa, Riogrande und Palazzo sind mit einer Zelttiefe von 240 cm oder alternativ mit einer Zelttiefe von 280 cm lieferbar.

Das Gewicht der Vorzeltmodelle mit einer Tiefe von 280 cm ist höher als das auf den Modellseiten genannte Gewicht der Vorzelte mit einer Tiefe von 240 cm.

★ Die Verkaufspreise für Vorzelte und Sonnendächer finden Sie auf Seite 50 und 51.

Für Artikel des Zubehörs siehe Seite 48 und 49.

ACHTUNG! BEACHTEN SIE:

Wichtige Detailinformationen zu den einzelnen Zeltmodellen finden Sie auf der Info-Profil Seite. Diese ist Bestandteil der letzten Umschlagseite.

Häkchen: gehört zur Ausstattung / Lieferumfang des Zeltes

Ohne Häkchen: gehört nicht zur Ausstattung / Lieferumfang

Materialien

Ten Cate 'All Season'

Das einseitig beschichtete Synthetik-Material:

Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das Grundgerüst für dieses Zeltmaterial. Diese wird fungizid und wasserabweisend ausgerüstet und außenseitig mit einem Acrylat beschichtet. Je nach Einsatzzweck wird in unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe in den Qualitätsausführungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240' oder 'TC-TOURING 180' verwendet.

Eigenschaften:

Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./m² – 290 gr./m²). Es lässt sich sehr gut ausspannen, gewährleistet eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbechtheit, ist bedruckbar und es kommt zu keinerlei Geruchsbildung.

Weniger Schweißwasserbildung:

Und es bildet deutlich weniger Schweißwasser, da das Gewebe an der unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Reinigung und Lüftung:

Die Reinigungsfähigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle herkömmlichen Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzeltbelüftung ist wichtig.

Einsatz und Beanspruchung:

Überwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhängig von Gewicht und Qualitätsstufe, für Reise- und Saisonzelte verwendet.

 **TENCATE**
materials that make a difference

PVC-Gewebe

Robust und schwer

Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufgetragenen PVC-Beschichtung.

Eigenschaften:

PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben sehr schwer (380 gr. – 600 gr./m²) und daher auch sehr robust. So wird es auch für LKW-Planen verwendet. Es ist allerdings auch unflexibel und daher schwerer auszuspannen.

Schweißwasserbildung:

In einem Zelt aus PVC-Gewebe bildet sich sehr starkes Schweißwasser, da keine Atmungsaktivität vorliegt.

Reinigung:

PVC-Gewebe lässt sich sehr gut reinigen.


Beanspruchung und Einsatz:

Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor allem im Dachbereich hervorragend für Zelte, die ganzjährig aufgebaut bleiben, und überall dort, wo ständige Berührung mit Wasser erfolgt (Spritzwände, Erdstreifen).



Ihr BRAND-Fachhändler zeigt Ihnen gerne unser Musterbuch „Caravan-Vorzelte 2015“. Hier finden Sie die verwendeten Materialien fast aller BRAND-Vorzeltmodelle.

Zeltberatung



The screenshot shows the Brand website interface. At the top, there's a navigation bar with 'brand' logo and 'Qualität Tradition Design. Brand-Zelte. Seit 1953.' Below that, a main banner features a family in a tent with the text 'Herzlich Willkommen bei Brand-Zelten!' and 'CARAVANING 1. PLATZ'. A sidebar on the left contains a menu with categories like 'Startseite', 'Produkte', 'Zeltberatung', 'Service', 'Nachrichten', 'Kontakt', and 'Impressum'. Below the banner, there are three tent models displayed: 'Tentoon', 'Tentoon', and 'Tentoon'. At the bottom, there's a table with columns for 'Tentoon', 'Tentoon', 'Tentoon', 'Tentoon', 'Tentoon', and 'Tentoon', listing various tent models and their specifications.

www.brand-camping.com

Welches Zelt für welchen Zweck?
Tipps zur Modell-Auswahl.
Pfleheinweise. Größenrechner.

Wichtige, interessante, übersichtlich aufbereitete Informationen finden Sie auf der Brand-Webseite.

www.brand-camping.com



Dach



Gestängedorne

(immer Serienausstattung) erleichtern den Zeltaufbau, stabilisieren die Dachfläche.



Vordach-Tiefe

von ca. 30 cm bieten einen optimalen Wetterschutz.



Hohlraumlaschen

im Vordach für eine Gestänge-Vordachverstärkung, die bei vielen Modellen mitgeliefert wird.

Wand



Reißverschlüsse

führender Hersteller (z. B. YKK) garantieren maximalen Nutzungskomfort.



Wetterschutzkeile

bieten einen optimalen Windschutz und eine gute Passform auch bei aerodynamischen Wohnwagen-Formen.



Stoffabdeckungen

der Vorderwand- und Seitenwandreißverschlüsse. Serienausstattung bei vielen Modellen.

Fenster



Hochentlüftung

variabel mit Stoffabdeckung und Reißverschlüssen verschließbar (siehe Info-Profil Seite 52).



3-fach-Fenster

Gaze-/Folienfenster + Folienabdeckung + Stoffabdeckung. Für alle Wetter gut gerüstet. Serienausstattung bei vielen Modellen.



Fenster-Klappen

Wichtig bei Vorzelten für Saison und Ganzjahresnutzung (siehe individuelle Modellbeschreibung).

Innen



SHS-Keder

Alle Modelle mit dem SHS-Keder zur Nutzung des „Schraublosen Halteösen-Systems“ und zur Befestigung des Innenhimmels (beides optional).



Hohlraumlaschen

bei fast allen Vorder- und Seitenwänden für den Einsatz von Balkon und Sturmstangen (=Zubehör).



Klettbänder

für die windsichere Befestigung von Orkanstützen (siehe individuelle Modellbeschreibung).

Boden



Der ‚Multifunktionsstreifen‘

ermöglicht bei allen Modellen eine individuelle, bedarfsgerechte Abspannung und den einfachen Austausch defekter Abspannringe.



Sturmabspannlaschen

in Vorderwand und Seitenwänden (siehe Info-Profil Seite 52).



3-facher Erdstreifen


für einen ‚sauberen‘ Bodenabschluss – serienmäßig bei den meisten Modellen.

Serienmäßige Ausstattungsdetails

= Serie

Druck gemäß
Stoffmusterbuch

Dach innen bedruckt



Dach außen metallic beschichtet



Türposition variabel



Tür als Rundbogen



Tür hochrollbar



3-fach Fenster



Panorama-Komfort-Fenster



Hochentlüftung verschließbar



Frontreißverschlüsse abgedeckt (nicht bei Klappen)



Vordach mit Hohlraumlaschen

	Veneto	Veneto PVC	Safir TL	Arcade S	Final	Marbella	Nomada 240	Nomada 280	Tarifa/Tarifa 280	Riogrande 240	Riogrande 280	Palazzo 240	Palazzo 280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
Druck gemäß Stoffmusterbuch	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Dach innen bedruckt	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Dach außen metallic beschichtet	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Türposition variabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tür als Rundbogen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Tür hochrollbar									<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tür hochrollbar									<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3-fach Fenster																	
3-fach Fenster					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Panorama-Komfort-Fenster					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Panorama-Komfort-Fenster					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochentlüftung verschließbar										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hochentlüftung verschließbar										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Frontreißverschlüsse abgedeckt (nicht bei Klappen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontreißverschlüsse abgedeckt (nicht bei Klappen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vordach mit Hohlraumlaschen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Vorderwand mit Hohlraumlaschen



Gardinen mit Rollenaufhängung



Multifunktionsstreifen



3-facher Erdstreifen



Sturmabspannlaschen



Klettbandbefestigung



Windschutzkeil



PowerGrip



Vordachverstärkung

	Veneto	Veneto PVC	Safir TL	Arcade S	Final	Marbella	Nomada 240	Nomada 280	Tarifa/Tarifa 280	Riogrande 240	Riogrande 280	Palazzo 240	Palazzo 280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'	
Vorderwand mit Hohlraumlaschen	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardinen mit Rollenaufhängung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunktionsstreifen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-facher Erdstreifen	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sturmabspannlaschen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klettbandbefestigung	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Windschutzkeil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PowerGrip			✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Vordachverstärkung				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Alle hier aufgeführten Vorzeltmodelle sind zusätzlich mit folgenden Ausstattungsdetails versehen:

- schwere Reißverschlüsse bei allen Wandteilungen
- Zusatzkeder am Dach für die Verwendung des optionalen SHS-Systems (siehe Seite 39)
- beschichtete und abwaschbare Einfassbänder

VIGO 280 / VIGO 350



Abb. Größe 350

VIGO 280 / VIGO 350

Unser neues Vorzeltmodell VIGO ist die perfekte Lösung für alle Camper, die kurz entschlossen für das Wochenende oder für ein paar Tage verreisen, sich aber nicht nur auf ein Sonnendach verlassen wollen.

Ein innovatives Qualitäts-Polyestergewebe bietet den notwendigen Wetterschutz und eine wohl überlegte, technische Konstruktion ermöglicht vielzählige Einsatzvarianten und eine kurze Aufbauzeit. Die für die Stabilität wichtigen Gestängeteile sind aus Stahlrohr gefertigt, für die Spann- und Andruckstangen wird gewichtsoptimiertes Aluminium verwendet.

Die Seitenwände sind mit großflächigen Gazelüftungen ausgestattet. Alle Vorderwandelemente sind hochrollbar oder einzeln als Sonnendach aufstellbar. Für eine gewünschte Privatsphäre können die Fenster von innen abgedeckt werden.

Auch der Lieferumfang ist komplett: fest angenähte Andruckpolster, entsprechend notwendige Andruckstangen, Radkasten und Wohnwagenschürze sind Teil der umfangreichen Ausstattung.



▲ ... die beiden Eingänge der Seitenwände mit zusätzlicher Gazetür.

... die Fenster der Seitenwände ebenfalls mit großer Gazelüftung und einer Klarfolienklappe. ▶



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hochwertiges Gewebe in der Ausführung „Ripstop Oxford Polyester Awning Standard“ mit einer 5000 mm Wassersäule.
- Die Eingänge der Seitenwände sind mit einer zusätzlichen, großen Gazetür ausgestattet.
- Die Fenster der Seitenwände ebenfalls mit ganzer Gazelüftung und reissverschlussfixierter Klarfolienklappe. Innen zusätzlich eine aufrollbare Fensterklappe als Sichtschutz.
- Alle Vorderwandelemente sind hochrollbar oder einzeln als Sonnendach aufzustellen. Alle Fenster verfügen innen über einen aufrollbaren Sichtschutz.
- Die Reißverschlüsse sind abgedeckt.
- Aufstellstangen aus Stahl gewährleisten Stabilität; die Spannstangen aus Aluminium reduzieren das Gewicht.
- Komplett Ausstattung: Zeltbahn inklusive Andruckpolster, Gestänge, Andruckstangen, Abspannmaterial, Radkasten, Wohnwagenschürze, Packtasche.
- Das Modell Vigo 280 verfügt in der Vorderwand über zwei hochrollbare Elemente.



▲ ... rechtes Vorderwand – Element hochgerollt.



▲ ... zwei Vorderwandelemente hochgerollt, ein Element zum Sonnendach aufgestellt.



▲ ... Sichtschutz wenn nötig: alle Fenster mit innen liegenden Fensterklappen.



... die Reißverschlüsse sind abgedeckt. ▶



... serienmäßig mitgeliefert: Andruckstangen. ▶

Technik-Infos:

■ Material:

Polyester Gewebe in der Ausführung „Ripstop Oxford Polyester Awning Standard“, 5000mm Wassersäule.

└ Gestänge:

Aufstellstangen Stahlrohr Ø 16 mm.
Spannstangen Dach Aluminium Ø 19/16mm.
Andruckstangen Aluminium Ø 25/22mm.

■ Bodenmaß:

Vigo 350: Breite ca. 350 cm x Tiefe ca. 240 cm.
Vigo 280: Breite ca. 280 cm x Tiefe ca. 240 cm
Für Wohnwagen mit einer Höhe von 243 – 255 cm.

■ Gewicht:

Vigo 280: ca. 20 kg
Vigo 350: ca. 24 kg

XPRESS / AVANTI



XPRESS



AVANTI

TC-TOURING 240+180

Dach- und Seitenwandgewebe aus Vollpolyester, außenseitig beschichtet. Reduzierte Schwitzwasserbildung, keine Ausdünstungen, keine Geruchsbelästigungen.

Gestänge:

Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip

Gewicht:

ca. 15 kg

Zubehör

(gegen Mehrpreis):

- Gardinen (2 Schals)
- Radkasten
- Bodenschürze



Seitenwand rechts zur Balkonblende ▲ abgeklappt.



Seitenwand rechts ganz entnommen. ▲




Beide Seitenwände entnommen. ▲

... die überzeugende Alternative zu Rollmarkisen und Sonnendächern. Mehr Wetterschutz! Mehr Nutzungsvarianten!



XPRESS / AVANTI

Dieses Schnell-Aufbauzelt ist eine überzeugende Alternative zu Rollmarkisen und Sonnendächern. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen echten Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Die Seitenwände können zu einer Balkonblende abgeklappt werden; wichtig für die Lüftung in heißen Regionen. Sie sind zudem ganz herausnehmbar und fertig ist das solide und schützende Sonnendach. Die Tiefe von 285 cm und eine Breite von 250 cm bieten ausreichend Platz für eine gemütliche Sitzcke.

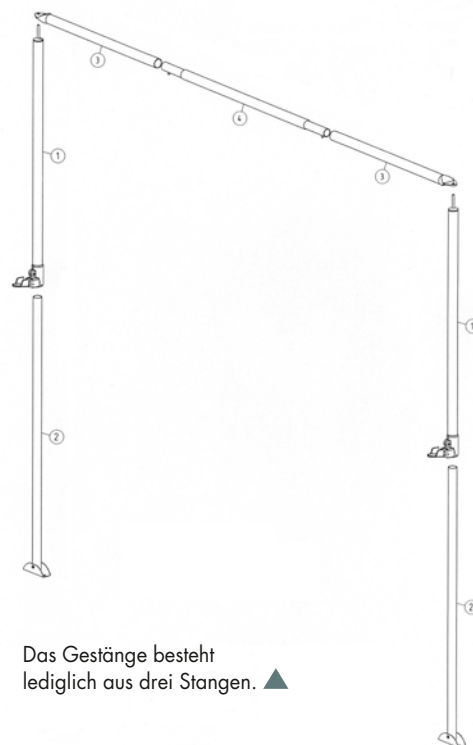

Das Gestänge besteht lediglich aus drei Stangen. ▲

! ... in nur 6 Schritten und circa 15 Minuten aufgebaut !!!!!




▲ 1. Schritt: Zelt einziehen.




▲ 2. Schritt: Hintere Ecken verankern.




▲ 3. Schritt: vordere Ecken verankern.



▼ 4. Schritt: Dachstange einführen.

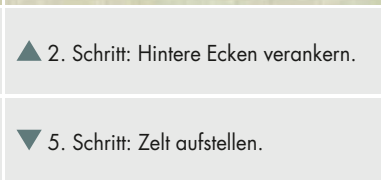

▼ 5. Schritt: Zelt aufstellen.

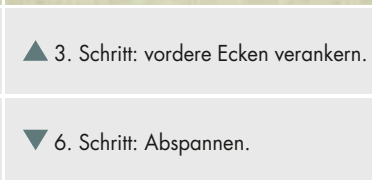

▼ 6. Schritt: Abspannen.





Zukunft. Ganz real.

Schon die ersten Zeichnungen vom Supra haben uns gefallen. Klar. Modern. Für Gegenwart und Zukunft. Und mit praktischen Vorteilen: Die Viertelrund-Form reduziert die Zelt-Oberfläche und damit das Gewicht. Sie bietet dem Wind wenig Angriffsfläche. Und der V-förmige Grundriss birgt viel Tiefe im wichtigen mittleren Bereich des Zeltes. Das SUPRA ist mit einem ø28 mm Aluminiumgestänge mit PowerGrip ausgestattet.



Designer Michael Studer

„Die Menschen bei Brand haben einen hohen Qualitätsanspruch. Eine gute Basis, wenn es um die Entwicklung eines innovativen Vorzeltes wie Supra geht. Damit beides stimmt: Form und Funktion.“



Serienmäßige Ausstattung:

Jede Seite mit jeweils einem Eingang und großer, verschließbarer Belüftungsgaze, leicht getönte Fensterfolie, Multifunktionsstreifen für eine optimale Abspannung am Boden. Dichtstreifen am Wohnwagen (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Radabdeckung, Wohnwagenschürze.

Material: TC-TOURING 240 – Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Abmessungen: Breite ca. 320 cm / Tiefe ca. 250/280 cm

Gestänge: Aluminium, Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-Feststeller, inclusive 2 Andruckstangen.

Gewicht: ca. 26 kg





Mit Limara wird eine ganz neue Zelt-Kategorie geschaffen. Einerseits ein Teil-Einzugszelt. Universell passend, auch zu Ihrem nächsten Caravan. Wenig Gewicht. Keine Probleme bei der Anpassung an schwierige Caravan-Bugkonturen. Andererseits ist Limara ein vollwertiges Allroundzelt. Bis zu ca. 270 cm Tiefe. Genügend Platz für eine große Tischgruppe und für die Aussenküche. Und im Design klar, selbstbewusst und modern.

Serienmäßige Ausstattung:

Jede Seite mit jeweils einem Eingang und großer, verschließbarer Belüftungsgaze, leicht getönte Fensterfolie, Multifunktionsstreifen für eine optimale Abspannung am Boden. Dichtstreifen am Wohnwagen (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Radabdeckung, Wohnwagenschürze.

Material: TC-TOURING 240 / 180 – Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Abmessungen: Breite ca. 350 cm / Tiefe ca. 230/270 cm

Gestänge: Stahl, Ø 25 x 1 mm, mit PowerGrip-Feststeller, inclusive 2 Andruckstangen.

Gewicht: ca. 33 kg



Designer Michael Studer

„Was ist gutes Design? Teuer? Elitär? Oder gar unpraktisch? Limara ist ein schönes Beispiel für mein persönliches Designverständnis: Klar. Modern. Innovativ. Praktisch. Und bezahlbar.“



VENETO / VENETO PVC



Abb. Größe 21

VENETO

Dieses Vorzeltmodell bietet alles, was Sie für den Alltag im Campingurlaub benötigen: alle wichtigen Ausstattungsdetails wie bei den „Großen“ und langjährig bewährte Materialien aus dem Hause TenCate. Fünf einzelne Zelteile (Dach, zwei Seiten- und zwei

Vorderwandelemente) sind einfach zu handhaben und für die Reise optimal zu verstauen. Entsprechend unkompliziert ist der Aufbau und Abbau.

! Tip

Dieses Modell ist auch mit einem Dach aus schwerem PVC-Material erhältlich. Lieferbar in den Größen 10 – 14. Beachten Sie eine Lieferzeit von 3 Wochen.

Größen- / Gewichtsskala

Lieferbare Größen	05	06	07	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16
Umlaufmaße in cm	748-773	774-798	799-823	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095
Ca.-Gewicht in kg	31,4	31,9	32,4	32,9	33,4	41,9	42,9	43,4	43,9	44,4	44,9	45,4	45,9	46,4	52,3
Anzahl Zelteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9

Das preisgünstige Vorzelt für den qualitätsbewussten Camper.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial außen metallic beschichtet mit dekorativ bedruckter Innenseite. Das Seitenwandmaterial ist ebenfalls teilweise bedruckt.
- Die Tür der Vorderwand ist entweder Mitte/Links oder ganz rechts nutzbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster für eine optimale Belüftung. Mit zusätzlicher wetterfester Folienabdeckung.
- Vorderwand zu einer Veranda abklappbar. Schwere Reißverschlüsse. Seitenwandreißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen



▲ ... Vordereingang nach rechts versetzt.



▲ ... rechte Vorderwandhälfte als Balkon, Eingang in Seitenwand rechts geöffnet. Tür in Vorderwand als Stalltür-Variante.



▲ ... rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen. Eine Wind- und wettergeschützte Sitzecke.




▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbe anthrazit.

Technik-Infos:

- | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|-------------------------|
| ■ Dach: | ■ Seitenwände: | ■ Vorderwand: | └ Gestänge: | □ Vorzelt-Tiefe: |
| TC-TOURING 240
Aussenseitig metallic beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht. | TC-TOURING 240
Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm. | Bodenmaß
ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

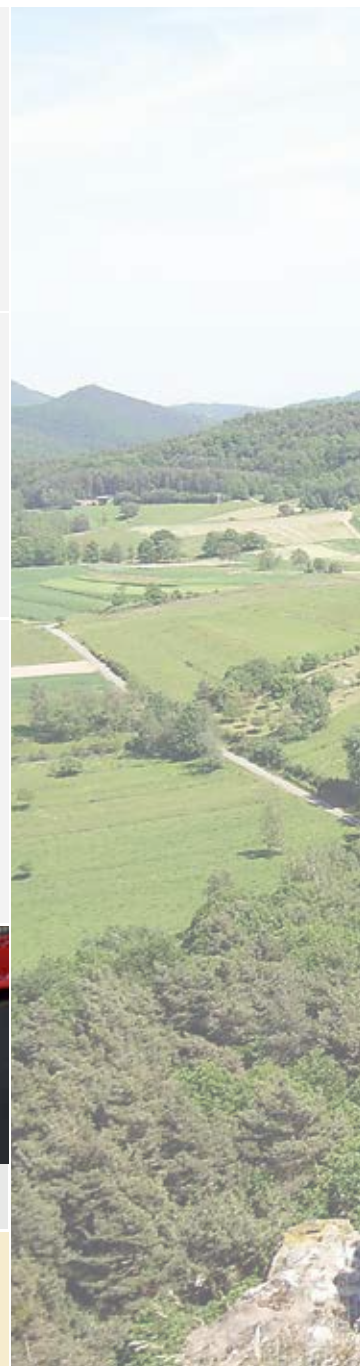

Info-Profil Seite 52 ausklappen



SAFIR TL



Abb. Größe 21

SAFIR TL Leicht Reisen.

Jedes Kilogramm weniger hilft. Bei der Einhaltung des Gesamtgewichtes und beim Ausladen und Tragen des Zeltes. Für das Safir TL verarbeiten wir das hochwertige All-Season-Touring-Gewebe (Hersteller: TenCate). Speziell für Reiscamping entwickelt, ist es leicht und gleichzeitig sehr robust.

Das serienmäßig mitgelieferte Alu-Leichtgestänge Ø 28 mm mit PowerGrip-Schnellfixierung reduziert das Gewicht zusätzlich. Die Element-Vorderwand ist in der Nutzung besonders flexibel: Sie können alle Elemente gegeneinander austauschen. Somit können Sie den Eingang nach Wunsch platzieren.



Brand-Qualitätsmerkmal

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind durch eine Abdeckung aus hochwertigem Zeltseitenwandmaterial gegen Wind, Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die Gewebekanten sind mit einem PVC-Band eingefasst.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075
Ca.-Gewicht in kg	27,5	28	33	33,5	34,5	35	35,5	36,5	37	37,5	38,5
Anzahl Zelteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Komfortabel. Leicht. Und serienmäßig mit Aluminium-Power-Grip-Gestänge.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wählbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Vorderwandelemente können für eine Verandabildung abgeklappt werden.
- Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster, die mit Fensterfolien geschlossen werden können.



Technik-Infos:

- | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|
| ■ Dach: | ■ Seitenwände: | ■ Vorderwand: | ⌒ Gestänge: | □ Vorzelt-Tiefe: |
| TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schweißwasserbildung. Ohne Naht. | TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Aluminium
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip-System. | Bodenmaß
ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4



Info-Profil Seite 52 ausklappen



ARCADE 'S'



Abb. Größe 21

ARCADE 'S' Der Trendsetter.

Seit der Markteinführung im Jahre 2007 haben wir unser Bogenvorzelt ARCADE ständig weiterentwickelt. Mit dem ARCADE ‚S‘ bieten wir Ihnen in der 3. Generation noch weitere Nutzungsvorteile. Die Vorderwand ist als Wechselwand konzipiert, somit sind zwei verschiedene Türpositionen möglich. Neben den großzügigen Lüftungs-

fenstern in der Vorderwand sind nun auch die Seitenwände mit verschließbaren Gazelüftungen ausgestattet. Das Dachgewebe ist metallic-beschichtet und auf der Innenseite dekorativ bedruckt. Das innovative Aluminiumgestänge ist serienmäßig mit dem Power-Grip-System ausgestattet. Für den Aufenthalt in warmen Urlaubs-

regionen ist ein auf die Bogenform abgestimmtes Sonnendach (Typ ‚Rondo‘, siehe Seite 43) als Zubehör erhältlich.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	38,8	39,3	39,7	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0
Anzahl Zelteile	5	5	5	5	5	5	5	5

Ein echter Blickfang auf jedem Campingplatz !!



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außenseitig metallic-beschichtet, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.
- Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.
- Vier große Moskitofenster in Vorder- und Seitenwand für eine optimale Belüftung. Rundbogentür mit Belüftungsluke.
- Wohnliche Atmosphäre durch Gardinen in Vorder- und Seitenwänden und ein großzügiges Raumgefühl durch die Bogenform des Gestänges.



▲ ... Vorderwandteile gegeneinander getauscht. Linkes Vorderwandelement als Balkonblende.



▲ ...rechte Seitenwand und rechtes Vorderwandelement entnommen.



▲ ...beide Vorderwandelemente herausgenommen, eine windgeschützte Sitzecke.



▲ ... alle Vorder- und Seitenwandelemente entnommen – ein stabiles Sonnendach.



Technik-Infos:

■ Dach:

TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

■ Seitenwand:

TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

■ Vorderwand:

TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

⌒ Gestänge:

Aluminium
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

□ Vorzelt-Tiefe:

Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52
ausklappen



FINAL

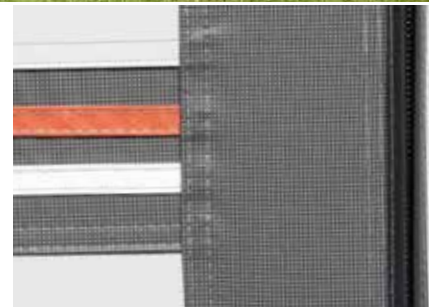


Abb. Größe 21

FINAL Ein echter Allrounder.

Für unser Modell FINAL wählen wir die Seitenwandware TC-Touring 240. Zudem ist es jetzt mit einer Element-Vorderwand ausgerüstet. Somit können Sie den Eingang so platzieren, wie es der Stellplatz erfordert. Mit dem Panorama-Komfortfenster, den separaten und verschließbaren Lüftungsfenstern in

der Seitenwand und der verschließbaren Hochentlüftung sind Sie für alle Wetterlaunen vorbereitet. Die Gardinen für Vorder- und Seitenwandfenster vermitteln eine gemütliche Atmosphäre. Optisch hervorstechend ist die bedruckte Seitenwandware in der Trendfarbe Anthrazit.



▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Vorder- und Seitenwandware, Farbe Anthrazit.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	36,4	44,5	44,9	45,7	46,4	46,8	47,1	48	48,6	49,1	52,3	52,7	53	53,4	
Anzahl Zelteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9-11



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außenseitig metallic-beschichtet, Innenseite dekorativ bedruckt. Seitenwandware in 240-er Qualität.
- Variable Türgestaltung in der Front: alle Elemente sind individuell tauschbar.
- Angenehmes Raumklima durch zwei verschließbare Lüftungsfenster in den Seitenwänden und eine verschließbare Hochentlüftung in der Vorderwand.
- Die Panorama-Komfort-Fenster der Seitenwände sind mit wohnlichen Gardinen ausgestattet.



▲ ... Vorderwandteile getauscht, Tür Mitte/rechts; als Stalltür.



▲ ... Türposition ganz links, zwei Elemente zum Balkon abgeklappt (Balkonstangen aus unserem Zubehör), Seiteneingang rechts geöffnet.



▲ ... eine wind- und wettergeschützte Sitzzecke.



▲ ... Optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum: ein Seitenanbau für die rechte Seite.

Technik-Infos:

- | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|
| ■ Dach: | ■ Seitenwände: | ■ Vorderwand: | ⌒ Gestänge: | □ Vorzelt-Tiefe: |
| TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schweißwasserbildung. Ohne Naht. | TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm. | Bodenmaß
ca. 240 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4



Info-Profil Seite 52 ausklappen



MARBELLA



Abb. Größe 21

MARBELLA Drei Meter Vorzelttiefe.

Vorzelturlaub mit Kind und Kegel? Unser XXL-Vorzelt Marbella mit seiner Bodentiefe von ca. drei Meter bietet Platz im Überfluss. Neben einer großzügigen Sitzecke bleibt noch viel Raum für die Kinderspielecke oder den Abstellplatz für Fahrräder. Die Gardinen

für die Vorder- und Seitenwandfenster runden das wohnliche Ambiente ab. Für die notwendige Stabilität sorgt das $\varnothing 28$ mm Stahlgestänge, das serienmäßig mit der PowerGrip-Schnellfixierung ausgestattet ist.

! Besuchen Sie unsere Webseite für wertvolle Tipps zur Vorzeltauswahl.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	07	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	799-823	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	40,5	41,1	41,7	56,5	56,9	57,6	58,3	58,7	59,2	60
Anzahl Zelteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

NOMADA 240/NOMADA

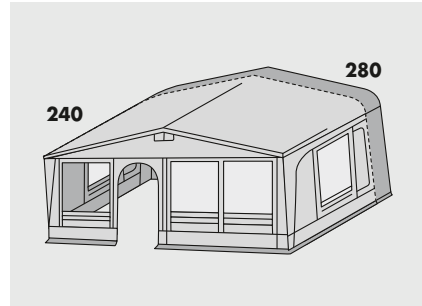


Abb. Größe 21

NOMADA Neu. Individuell. Modern.

Unser zweites Modell in der Palette der „Bogenzelte“; geeignet für die Reise und den längeren Aufenthalt. Die großzügige Fenstergestaltung schafft einen hellen und freundlichen Wohnraum. Vier Gaze-Lüftungsfenster, mit Folien verschließbar, gewährleisten auch in heißen Regionen eine ausreichende Belüf-

tung. Zusätzlich können beide Vorderwandelemente zu einer Veranda abgeklappt werden. Komfortable Rundbogentür mit Lukeneffekt. Ein optisches Highlight: das Anthrazitfarbige Seitenwandgewebe ist dekorativ bedruckt. Nomada 240: Zelttiefe ca. 240 cm; Nomada 280: Zelttiefe ca. 280 cm.



▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	53,5	53,6	53,9	54,7	55,2	55,6	56,2	56,8
Anzahl Zelteile	5	5	5	5	5	5	5	5



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial außenseitig metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Die Tür der Vorderwand kann Mitte/links oder ganz rechts positioniert werden.
- Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.
- Innovatives Stahlrohr-Bogengestänge Ø 28 x 1 mm mit dem bewährten PowerGrip-System.



▲ ... Vorderwandelemente gegeneinander getauscht. Linkes Vorderwandelement als Balkonblende.



▲ ... rechte Vorderwandhälfte und linke Seitenwand entnommen, Eingangstür mit Lukeneffekt.



▲ ... für die Nutzung als Sonnendach werden alle vier Wandelemente entnommen.



▲ ... Rondo-Vorzeltsonnendach (optional lieferbar) passend für alle Brand-Bogenzelte. Für das „Mehr“ an Urlaubscomfort. (Siehe Seite 43)



▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbstellung Anthrazit.

Technik-Infos:

■ Dach:	■ Seitenwände:	■ Vorderwand:	⌋ Gestänge:	□ Vorzelt-Tiefe:
TC-TOURING 240 Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schweißwasserbildung. Nomada 280: mit Naht.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.	Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4



Info-Profil Seite 52 ausklappen



TARIFA 240/TARIFA 280

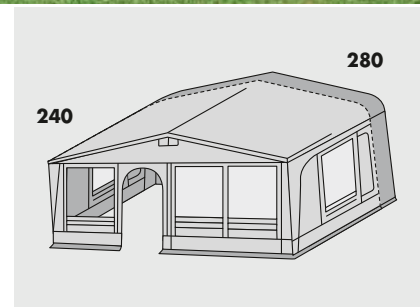


Abb. Größe 21

TARIFA

Für dieses Vorzeltmodell verwenden wir für das Dach und die Seitenwände ein robustes PVC-Material, die Vorderwand wird aus atmungsaktivem TenCate - Gewebe gefertigt. Eine interessante Alternative für Saison- und Dauercamping. Die zwei Vorderwand-Elemente sind gegeneinander tauschbar.

Dies ermöglicht eine variable Türposition entweder links von der Mitte oder ganz rechts. Alle Fenster mit Fensterklappen. Die Lüftungsgaze der Seitenfenster sind mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet. Das Tarifa 280 mit einer Vorzelttiefe von ca. 280 cm ist mit einem 28 mm Stahlgestänge ausgerüstet.



▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095
Ca.-Gewicht in kg	48	52,5	53	53,5	54,5	55,1	55,3	57,3	58,3	59,1	63,3
Anzahl Zelteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9

Dach und Seitenwände mit beidseitiger PVC-Beschichtung.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Fünf Einzelteile (Dach und je 2 herausnehmbare Vorderwand- und Seitenteile) erleichtern den Auf-/ Abbau und sind platz sparend zu transportieren.
- Alle Fenster mit zusätzlichen Abdeckungen und seitlichen Reißverschlussbefestigungen.
- Die Lüftungsgaze der Seitenwandfenster ist mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet.
- Alle Größen mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Größe 16 liefern wir 9-teilig, mit 6 Vorderwandelementen!



▲ ... Türposition in der Vorderwand ganz rechts. Jede Seitenwand mit einer Tür.



▲ ... für die Nutzung als Sonnendach werden alle 4 Wandteile entnommen.



▲ ... nicht jeder muss alles sehen; alle Fensterklappen geschlossen.



... die hochrollbare Tür mit zwei extra Reißverschlüssen ermöglicht eine komfortable Handhabung. ▶

Technik-Infos:

■ Dach:

PVC - beidseitig beschichtet, ohne Naht.

■ Seitenwände:

PVC - beidseitig beschichtet.

■ Vorderwand:

TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

⌋ Gestänge:

Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm.
Tarifa 280:
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm.

□ Vorzelt-Tiefe:

Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen



RIOGRANDE 240/RIOGRAN

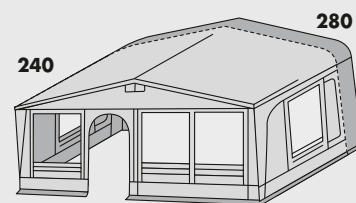


Abb. Größe 21

RIOGRANDE Das preiswerte Komfortzelt.

Lassen wir Argumente sprechen: Beliebig gegeneinander tauschbare Vorderwandteile. Entsprechend frei wählbare Eingangspostion. Fensterklappen. Wetterschutzabdeckung an allen schweren Reißverschlüssen. Panorama-

Komfort-Fenster und ein 28 mm Stahlrohrgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung serienmäßig. Das Riogrande 240 hat eine Tiefe von 240 cm; das Riogrande 280 hat eine Vordachtiefe von ca. 280 cm.



▲ Lieferbar in 2 Vordachtiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095
Ca.-Gewicht in kg	43	43,5	56	56,5	57	58	58,5	59	60	60,5	61	65
Anzahl Zelteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand (Größen 08-15 = 4 , Größe 16 = 6) sind individuell tauschbar.
- Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare Hochentlüftung.
- Panorama-Komfort-Seitenwand: separates Gaze- Lüftungsfenster inkl. Abdeckung, große Panoramafenster mit dekorativen Gardinen und zusätzlicher Abdeckklappe.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGripSystem serienmäßig.




▲ ... ganz rechts gewählte Türposition. Tür in linker Seitenwand geöffnet.



▲ ... Türposition ganz links, 2 Elemente zur Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.



▲ ... Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. Anbau gegen Mehrpreis.

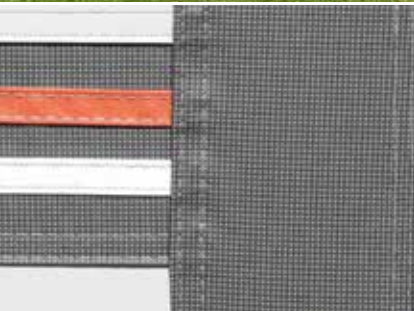


▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbstellung Anthrazit.

... optional gegen Mehrpreis ist eine hochrollbare Tür lieferbar. ▶

Technik-Infos:

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| ■ Dach: | ■ Seitenwände: | ■ Vorderwand: | ⌋ Gestänge: | □ Vorzelt-Tiefe: |
| TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schweißwasserbildung. Riogrande 280 mit Naht. | TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung. | Bodenmaß
ca. 240 cm oder ca. 280 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

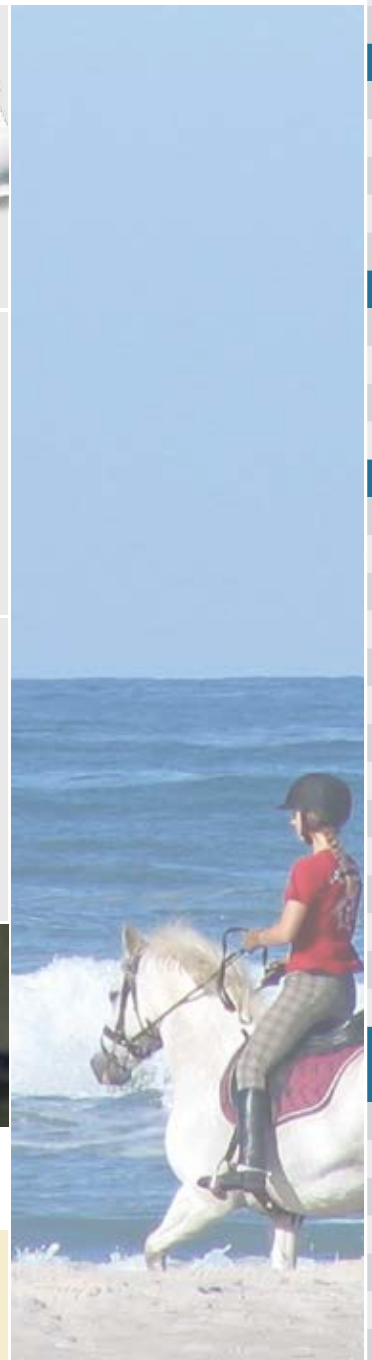

Info-Profil Seite 52 ausklappen



PALAZZO 240 / PALAZZO

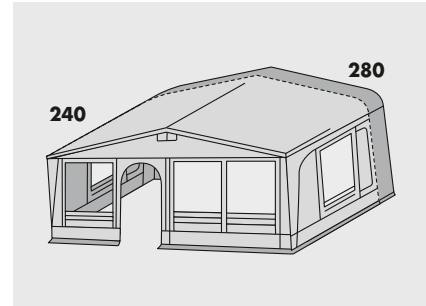


Abb. Palazzo 280 Größe 21

PALAZZO Robust und flexibel.

Bei diesem Saison- und Ganzjahres-Vorzeltmodell kommt für das Dach und die Seitenwände ein robustes PVC-Material zum Einsatz. Die Vorderwand wird aus atmungsaktivem Gewebe gefertigt. Frei wählbare Eingangspositionen durch die Elementtechnik der Vorderwand. Fensterklappen, Wetter-

schutzabdeckung der Reißverschlüsse, 3-fach Seitenfenster und ein 28mm Stahlrohrgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung komplettieren die umfangreiche Serienausstattung. Das Palazzo 240 hat eine Tiefe von ca. 240 cm; das Palazzo 280 hat eine Vorzelttiefe von ca. 280 cm.



▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	52,8	61,3	61,7	63,9	64,4	65	66,1	66,9	67,7	68,2	72	73	74	75	
Anzahl Zelteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9-11



Ihre Vorteile auf einen Blick:


- Die Elemente der Vorderwand (Größen 09-15 = 4 , Größen 16-GX = 6 bis 8) sind individuell tauschbar.
- Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare Hochentlüftung.
- Schnelle Klimaanpassung durch 3-fach Fenster in den Seitenwänden.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGripSystem serienmäßig.



▲ ... ganz rechts gewählte Türposition. Tür in linker Seitenwand geöffnet.



▲ ... Türposition ganz links, 2 Elemente zur Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.

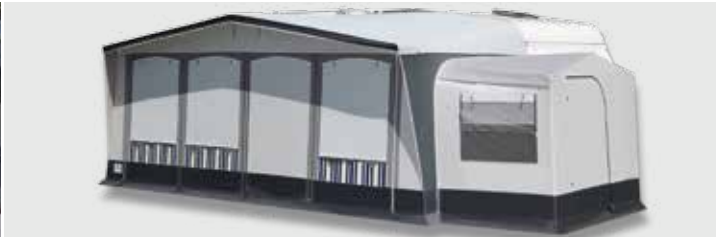

▲ ... Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. Anbau gegen Mehrpreis.



▲ ... optional gegen Mehrpreis ist eine Rundbogen-Tür lieferbar.

... die Seitenwand des Palazzo 240 verfügt über ein Fenster. ▶




Technik-Infos:

- | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| ■ Dach: | ■ Seitenwände: | ■ Vorderwand: | ⌒ Gestänge: | □ Vorzelt-Tiefe: |
| PVC - beidseitig beschichtet, ohne Naht. | PVC - beidseitig beschichtet. | TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima. | Stahlrohr Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung. | Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm. |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

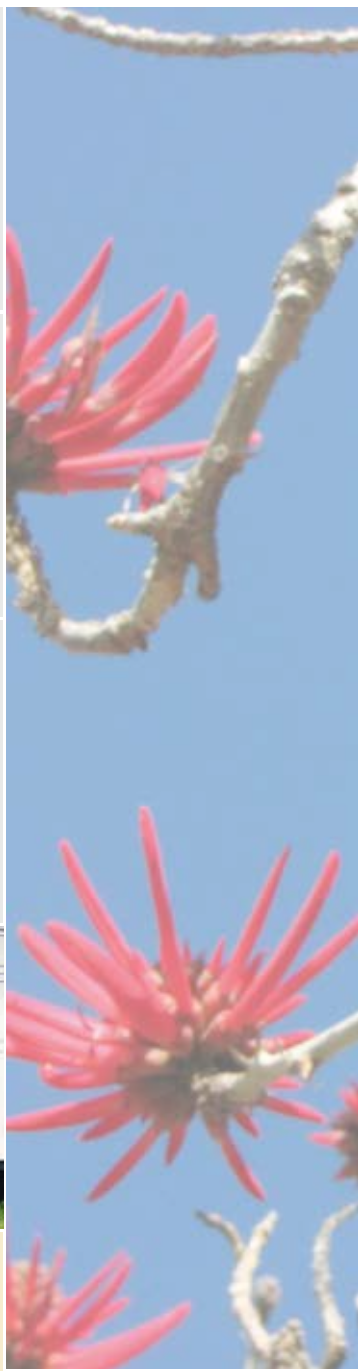

MAGELLAN 300



Abb. Größe 21

MAGELLAN 300 So macht Camping Spaß!

Sie suchen ein großes Platzangebot ohne auf flexible Gestaltungsmöglichkeiten zu verzichten? Dann ist das Magellan 300 genau das Richtige! Durch rundum großzügige Fensterflächen wird ein heller und freundlicher Wohnraum geschaffen. Die Vorderwandelemente sind

beliebig gegeneinander tauschbar. Zusätzlich verfügt das Magellan über einen breiten Eingang, der variabel in der rechten oder linken Seitenwand eingesetzt werden kann.



▲ Hochentlüftung variabel mit Stoffabdeckung und Reißverschlüssen verschließbar.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	9	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	GX
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	58,0	62,2	62,8	63,3	64,8	65,6	66	66,8	67,6	68,2	70,9	
Anzahl Zelteile	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9-11

Bodentiefe von ca. 300 cm verbunden mit maximaler Funktionalität.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar, d.h. maximale Flexibilität bei der Wahl der Türposition.
- Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster in den Seitenwänden, die mit reißverschlussfixierten Folienabdeckungen versehen sind.
- Der Eingang in dem vorderen Teil der Seitenwände ist wählbar, denn die 2-geteilte Seitenwand bietet die Möglichkeit, das Türelement entweder auf der rechten oder linken Seite zu platzieren.
- Schutz der Seitenwand- und Vorderwand-Reißverschlüsse durch Wetterschutzabdeckungen.



▲ ... variabler Eingang in der Vorderwand, hier ganz rechts. Zwei Vorderwandelemente als Balkonblende (Balkonstangen = Zubehör).



▲ ... Eingang rechts der Mitte gewählt. Rundbogentür in der rechten Seite platziert.



▲ ... alle Folienfenster mit Stoffabdeckungen, beide Seitenwand-Gazefenster mit Prägefolienabdeckung. Rundbogentür in der linken Seitenwand.



▲ Die Reißverschlüsse der Vorderwand sind abgedeckt.




▲ ... 300 cm Bodentiefe bietet freie Gestaltungsmöglichkeiten. Exklusiver Wohnkomfort durch rundum großzügige Fensterflächen.

Technik-Infos:

- | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|
| ■ Dach: | ■ Seitenwände: | ■ Vorderwand: | ⌋ Gestänge: | □ Vorzelt-Tiefe: |
| TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic –
beschichtet, innen
dekorativ bedruckt.
Reduzierte Schwitz-
wasserbildung. | TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet,
für ein angenehmes
Raumklima. | TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet,
für ein angenehmes
Raumklima. | Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip
System und Vor-
dachverstärkung. | Bodenmaß
ca. 300 cm |

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

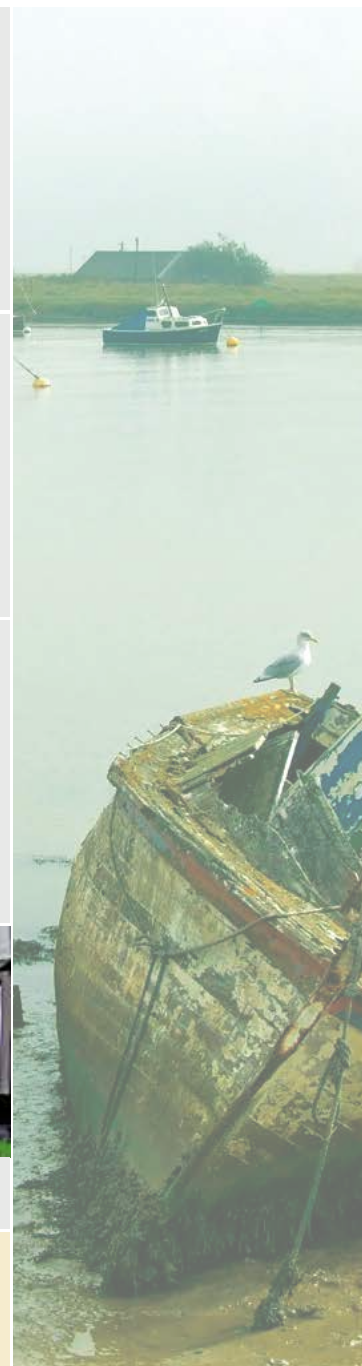

Info-Profil Seite 52
ausklappen



CASTELLO



Abb. Größe 21

CASTELLO Solider Chic.

Auf Wohnqualität müssen Sie im Urlaub nicht verzichten. Unser Vorzeltklassiker Castello mit umlaufendem, gestängeverstärktem Dachüberstand ist für Saison- und Dauercamping mit allen wichtigen Ausstattungsdetails ausgerüstet: Dach aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-

Gewebe, Reißverschlüsse mit zusätzlichen Wetterschutz – Abdeckungen, Vorderwand mit einem variablen Klimafenster (Vollgaze mit Folien- plus Stoffabdeckung), beide Seitenwände mit Panorama-Komfort-Fenstern, die optimale Lüftungsmöglichkeiten schaffen.



▲ ... als separates Zubehör; Vorderwandelement „Rundbogentür“!

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX
Umlaufmaße in cm	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	66,4	67,4	68,4	68,9	69,6	70,5	71,4	72,3	72,9	77,7	79,2	79,9	80,6	
Anzahl Zelteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9-11

Hochwertiges „Chalet“- Vorzelt in Elementbauweise. Mit umlaufendem, beidseitig beschichtetem PVC-Dach.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Alle Vorderwandelemente (Größen 10-15 = 4; Größen 16-19 = 6, Größe GX = 6-8 Elemente) sind gegeneinander austauschbar, Eingangsplatzierung nach Bedarf wählbar.
- Gardinen in den Seitenwänden sind dekorativ und bieten eine gemütliche Wohnatmosphäre.
- Die Hochentlüftung der Vorderwand ist mit Reißverschlüssen verschließbar.
- Stabiles und bewährtes 28 mm Stahlgestänge mit umlaufender Vordachverstärkung und PowerGrip-Schnellfixierung.



▲ ... Stoffabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen. Eingang ganz rechts. Zusätzlicher Stauraum mittels Seitenanbau (optional).



▲ ... 2 Elemente als Balkonblende (Balkonstangen =Zubehör). Eingangselement hier Mitte links. Weitere Eingangsmöglichkeiten auch in beiden Seitenwänden.



▲ ... Wetterschutz der schweren Reißverschlüsse.

... Panorama-Komfortfenster in beiden Seitenwänden! ▶



... Vorderwandelement mit 3-fach-Klimafenster. ▶



Technik-Infos:

■ Dach:

PVC - beidseitig beschichtet, ohne Naht.

■ Seitenwände:

TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

■ Vorderwand:

TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

⤷ Gestänge:

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und umlaufender Vordachverstärkung.

□ Vorzelt-Tiefe:

Bodenmaß ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

FORUM

PVC-Dach



Abb. Größe 10 Seitliches Sonnendach gegen Mehrpreis lieferbar.

FORUM Das Teilzelt für Saison- und Dauercamping.

Unser Teil-Einzugszelt mit einem Pultdach aus PVC-Material für höchste Beanspruchungen des Saison- und Ganzjahrescampings bietet neun Größen für den rechts- oder linksseitigen Kedereinzug. Die Fensterfolien sind geschützt durch Fensterklappen, zwei

3-fach-Fenster regulieren die Lüftung nach Wunsch. Der besondere Clou: Das Türelement und das Fenster-/ Lüftungselement der Seitenwand können gegeneinander und auch mit allen Fensterelementen der Vorderwand getauscht werden.


Zubehör gegen Aufpreis:

- Sonnendach mit Gestänge, Tiefe ca. 280 cm, Breite ca. 160 cm (nicht für Schneelasten und Dauereinsatz geeignet).
- Türelement „Rundbogentür“


Gestängeumfang:

- Gr. 04-08: 4 Beine, 4 Dachstangen
- Gr. 09-14: 5 Beine, 5 Dachstangen
(alle Größen zusätzlich mit 1 Andruckstange)


Lieferbare Größen:



Bestellgrößen:
04 = 355 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
06 = 380 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
08 = 405 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
09 = 430 cm Rechteinzug
10 = 430 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
11 = 455 cm Rechteinzug
12 = 455 cm Linkseinzug




Bestellgrößen:
13 = 480 cm Rechteinzug
14 = 480 cm Linkseinzug



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial beidseitig PVC beschichtet.
- Alle Fenster können mit Fensterklappen gegen Wettereinflüsse geschützt werden.
- Das Türelement kann mit allen anderen Elementen der Seiten- und Vorderwand getauscht werden.
- Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.

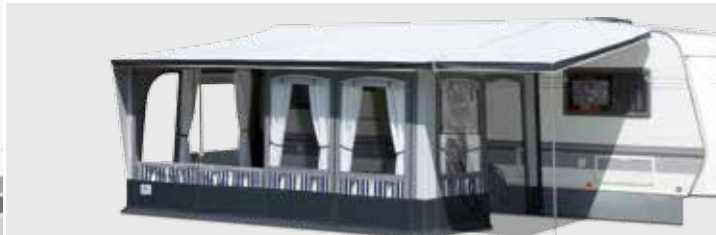


▲ ... Türelement zur Wohnwagenwand versetzt, zwei Elemente der Vorderwand zur Veranda abgeklappt; Tür in eingezogener Seitenwand geöffnet.



▲ ... Türelement + Fenster-/Lüftungselement aus der Seitenwand in die Vorderwand versetzt, dafür zwei Fensterelemente in der Seitenwand.



▲ ... alle Fensterklappen geschlossen – der notwendige Schutz während Ihrer Abwesenheit.

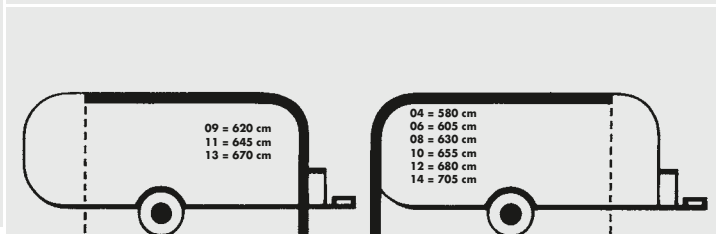


Das Einzugsmaß ermittelt sich wie folgt:
Messen Sie vom Boden durch die Kederschiene bis zu der Stelle am Wohnwagen, an der die Vorzelt-Seitenwand senkrecht an der Wohnwagenwand abschließen soll (der Dachüberstand wird nicht berücksichtigt). Eine optimale Passform wird bei einer Kederschienehöhe von ca. 240 bis 250 cm realisiert.

Technik-Infos:

- Dach: **PVC** - beidseitig beschichtet, ohne Naht.
- Seitenwände: TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.
- Vorderwand: TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.
- ⌋ Gestänge: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit Vordachverstärkung.
- Vorzelt-Tiefe: Bodenmaß ca. 250 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

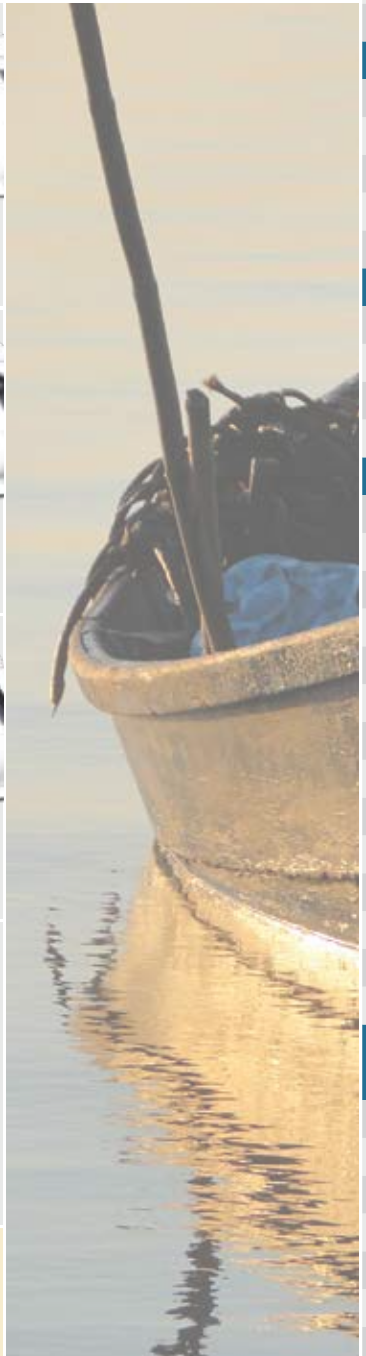


PAMIR ‚S‘




Abb. Größe 02-250

Lieferbare Größen:



Pamir 01-215:
Breite ca. 215 cm
Tiefe ca. 160 cm
Gewicht ca. 25,5 kg



Pamir 02-250:
Breite ca. 250 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 33,0 kg



Pamir 03-300:
Breite ca. 300 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 36,0 kg

Der Name spricht für sich: mit diesem Teilzelt sind Sie für den Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens gerüstet. Die „Knickdach-Technik“ gewährleistet einen optimalen Ablauf von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Abfließen des Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestänge bietet die notwendige Stabilität. Die Reißverschlüsse an beiden Eingangstüren („Stalltür“-Öffnung möglich) sind abgedeckt. Die Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer Veranda abgeklappt werden. Höhenverstellbar von 238 bis 250 cm Kederschienenhöhe.

Material: Dach und Seitenwände aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe.

Gestänge: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm. Größe 01 = 2 Beine und Größe 02 + 03 = 3 Beine.

Ausstattung: Dichtstreifen an der Wohnwagenseite (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Bodennägel, Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leichtlaufzugskeder mit Adapter für SHS-System, Sturmabspannlaschen.

Sonderzubehör: Radabdeckung, Bodenschürze. Gestängeausbausatz für eine zusätzliche Unterstützung des Dachgestänges. Dieser besteht aus einer Orkanstütze und einer 2-teiligen Dachstange. Für Größe 02 und 03 sind zwei Satz erforderlich.

DEPOT



Großes und robustes Gerätezelt, in dem sich viele Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet ca. 180 cm Durchgangshöhe. Zwei große Hochentlüftungen sorgen für eine optimale Querlüftung. Traufenhöhe von ca. 180 cm, Mittelhöhe von ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge, die im Wohnwagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet, abwaschbar.

Gestänge: Stahlrohr Ø 22 x 1 mm – 4 Standbeine.

Grundfläche: ca. 210 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca. 4,2 m² Nutzraum.

Serienmäßige Ausstattung: Bodennägel, Heringe, Spannleinen, abwaschbare Spritzwand, breiter, außen liegender Erdstreifen und Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.

SHS / MISTRAL / POWERGRIP

SHS – das Schraublose Halteösen-System



Das neue Schraublose-Halteösen-System (SHS)

Das bewährte SHS ist weiter optimiert worden. Bisher wurde die Öse durch den Druck einer starken Feder auf den SHS-Keder des Vorzelt-daches aufgeklemt. Die Handhabung ist nun deutlich verbessert worden: Durch Lösen einer integrierten Schraube per Hand kann die SHS-Öse deutlich weiter geöffnet werden und daher einfacher auf den Keder gesteckt werden. Das handfeste Anziehen der Schraube stellt dann die optimale Klemmwirkung sicher.



Der „SHS-HOBBY-Aufsatzschuh“

Bei den Wohnwagen der Marke Hobby, Modelljahre 2009 bis 2013, ist ein Eckprofil eingesetzt worden, in das auch die Kederschiene für die Vorzeltbefestigung eingelassen ist. Das SHS ist auf diese Wohnwagen abgestimmt worden, indem wir spezielle Aufsatzschuhe für die SHS-Profile entwickelt haben.

Bei Saison- und Ganzjahrescamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.



Der neue „SHS-EXTEND“

Wohnwagenmodelle der Marken KNAUS und WILK sind ab dem Baujahr 2011 mit einer neuen Kederschiene ausgestattet worden. Um unsere SHS-Öse auch für diese Wohnwagenmodelle zu verwenden, haben wir einen Verlängerungsadapter entwickelt, den SHS-EXTEND. Er wird einfach auf den SHS-Keder des Vorzelt-daches an die gewünschte Position geschoben und dort mit der SHS-Öse verbunden.

Sturm-Sicherungspaket MISTRAL

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Fest angehängte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebereiche unnötig belasten. Das Sturmsicherungspaket Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.



Die Sturmgurte werden mit Kunststoffadaptern am Gestängedorn befestigt.



Spiralfedern und Ankerheringe schützen und stabilisieren.

PowerGrip – erleichtert den Zeltaufbau



PowerGrip

Bei diesem bewährten Spannsystem wird die herkömmliche Feststellschraube durch einen Klemmechanismus ersetzt.



Ihre Vorteile

- komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre.
- keine Beschädigung der Rohroberfläche.
- keine Deformation des Rohres.
- Klemmechanismus ohne verzinkte Stahlteile.
- optisch wirkungsvoll.

Bei vielen Vorzeltmodellen wird PowerGrip serienmäßig mitgeliefert (siehe jeweilige Gestängebeschreibung).

Für die Nachrüstung eines Stahl oder Aluminiumgerüsts bieten wir Ihnen optional gegen Berechnung einen Nachrüstsatz für alle Dimensionen an (bestehend aus 15 Stk.)

- Ø 25 mm Stahlgerüst.
- Ø 28 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst.
- Ø 32 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst.

TOURING PREMIUM



Abb. Größe 21

Touring Premium

Eine Kombination aus Sonnendach und sehr leichtem Reisevorbau – die ideale Lösung für den flexiblen Reisecamper. Das Dach und die beiden Seitenwände dienen als Basis. Die mitgelieferte Vorderwand kann mit stabilen Reißverschlüssen mit

Dach und Seitenwänden verbunden werden und somit zu einem geschlossenen, leichten Reisezelt ausgebaut werden. Fertig ist der Schutz an kühlen Abenden und bei aufkommendem Wind und Regenwetter. Serienmäßig ist das Touring Premium mit einem

25 mm Stahlgestänge, Radabdeckung, Wohnwagenschürze und komplettem Abspannmaterial ausgestattet. Ein Satz Gardinen für Vorder- und Seitenfenster kann gegen Aufpreis geliefert werden; ebenso ein Aluminiumgestänge.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	34,9	35,5	37,7	38,1	38,4	39,0	39,5	40,0	40,3



▲ ... mit eingesetzter Vorderwand (Gardinen gegen Mehrpreis).



▲ ... als Sonnendach mit windgeschützter Sitzecke.



▲ ... als Sonnendach ohne Seitenblenden.



▲ Tür mit Stallluken-Effekt. Die halbrunde Öffnung kann mit einer Moskitogaze verschlossen werden.

Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Aluminiumgestänge 28 x 1 mm mit PowerGrip
- Gardinensatz für Vorderwand- und Seitenwandfenster
- SHS Halteösen

Serienmäßige Lieferung mit Bodenschürze, Radabdeckung, Abspannseilen, Bodennägeln, Nietkopfringen.

Technik-Infos:

■ Dach:	■ Seitenwände:	■ Vorderwand:	↵ Gestänge:	□ Vorzelt-Tiefe:
TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schweißwasserbildung. Ohne Naht.	TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	Stahlrohr Ø 25 x 1 mm	Bodenmaß ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4



Info-Profil Seite 52 ausklappen



SUNNY XT



Abb. Größe 21

Vorzeltgerüst Aluminium, PowerGrip, Bodenschürze und Radabdeckung gehören nicht zur Serienausstattung!

Ein komfortables, ca. 235 cm tiefes Qualitäts-Sonnendach, inklusive Seitenblenden, in einer interessanten Preisklasse. Einfacher Aufbau mit 3 Aufstellstangen. Das spezielle Sonnendach-Gewebe garantiert ein minimales Gewicht. Wahlweise gegen Mehrpreis ist ein Vorzeltgerüst (in allen Größen mit 3 Dachstangen und 3 Aufstellstangen) aus Stahlrohr 22 x 1 mm oder aus Aluminium 28 x 1 mm lieferbar. Es entfallen dann die serienmäßigen Aufstellstangen.

Serienmäßige Ausstattung:

- Seitenwandelemente durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.
- Leichtlaufkeder mit Adapter für SHS-System.
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe.



▲ ... hier mit seitlichem Windschutz.



▲ ... beide Seitenwände entnommen.

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	13,4	13,5	13,6	13,8	13,9	14	14,1	14,2	14,4

■ Dach:	■ Seitenwände:	⌋ Gestänge:	□ Vorzelt-Tiefe:
TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet.	TC-TOURING 180 Aussenseitig beschichtet.	3 Aufstellstangen, Stahl 22mm.	Bodenmaß ca. 235 cm.

Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Vorzeltgerüst, Stahlrohr 22 x 1 mm (ca. 12,0 kg)
- Vorzeltgerüst, Aluminium 28 x 1 mm (ca. 7,0 kg)
- SHS-Halteösen.
- PowerGrip

RONDO



Für ein schattiges Plätzchen.

Dieses Sonnendach für alle Brand-Bogenzelte bietet eine komfortable Nutzungstiefe von ca. 235 cm. Lieferbar in den Brand-Vorzeltgrößen 09 – 14. Das Sonnendach wird auf den 3 Gestängedornen des Vorzeltgestänges fixiert, mit einer Dachstange, einem vorderen Rahmengestänge und entsprechenden Spannseilen ausgespannt.

Material: TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet.

Gestänge: Stahlrohr Ø 22 x 1 mm – vorderes Rahmengestänge mit 3 Aufstellstangen.

Serienmäßige Ausstattung: Heringe, Spannleinen

FESTIVAL



Qualitäts-Pavillon für Campingplatz, Garten und Freizeit

Mit seiner Grundfläche von sechs Quadratmetern kann dieser Pavillon auch von größeren Sitzgruppen genutzt werden. Das eingesetzte Gewebe wird auch für unsere Vorzelte verwendet. Das Stahlgerüst mit einer Dimension von 25 mm stammt aus deutscher Produktion und unterstreicht das hohe Qualitätsniveau dieses Pavillons.

Material: Dach aus TC Residential

Gerüst: Stahl, 25 mm. Breite: 3 Meter

Tiefe: 2 Meter Traufenhöhe: 2,10 Meter



Abb. Größe 21

Schnell einsatzbereit!

Unser Universal Vorzelt-Sonnendach können Sie in wenigen Minuten aufbauen. Bei starkem Wind und Regen oder während Ihrer Abwesenheit ist es schnell unter dem Vordach verstaut (siehe Kleinabbildungen). Eine ideale Ergänzung Ihrer Campingausrüstung. Passend für fast alle Brand-Ganzeinzugszelte.

Die ideale Gestängekonstruktion bietet zahlreiche Vorteile:

- passend an alle Brand-Ganzeinzugszelte mit Giebel und Vordach der Zeltgrößen 08 – 14
- schneller und problemloser Aufbau durch eine sinnvolle Gestängeausstattung.
- Spezialadapter und Giebelstangen sorgen für eine optimale Passform, geben den notwendigen Halt auch zum Vorzelt. Vorzelt und Sonnendach bilden eine kompakte Einheit.
- einmal am Zelt fixiert, ist ein Abbau nicht nötig. Bei widrigen Witterungsverhältnissen wird das Sonnendach durch zwei Personen einfach aufgerollt.
- verstaut unter dem Vordach des Vorzeltes ist das Sonnendach vor Wind und Regen geschützt.



▲ ... Sonnendach in aufgerolltem Zustand, geschützt vor Wind und Regen unterhalb des Zeltvordaches.



▲ ... Giebelstangen im Vorzeltvordach fixieren das Sonnendach und sorgen für eine optimale Passform.

▲ ... 3 Spezialadapter, auf die Gestängewinkel aufgeschoben und auf diesen dann fest fixiert, bilden die Basis dieser universalen und kompakten Lösung. Eine sichere Verbindung!

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	12,7	12,8	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,9

■ Dach:

TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

□ Gestänge:

Stahlrohr 22 x 1 mm, 1 Dachstange, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen

□ Dach-Tiefe:

ca. 240 cm,
ohne Naht

Serienmäßige Ausstattung:

- Abspannseile und Heringe
- Hakenstange zur Nutzung als Wohnwagensonnendach (nur mit eingeschränkter Passform!).

PARASOL XL

Luxus-Vorzelt-Sonnendach mit Seitenwänden



Abb. Größe 21

Wenn Sie sich für das Vorzelt-Sonnendach SOLAIR interessieren, sollten Sie auch einen Blick auf das PARASOL XL werfen. Die zusätzlichen Seitenwände schaffen mehr Nutzungsmöglichkeiten und geben noch besseren Sonnen- und Windschutz. Eine optimale Passform und ein stabiler Aufbau ermöglicht das bewährte Spezialgestänge für Vorzeltsonnendächer, dass auch bei dem Modell SOLAIR zum Einsatz kommt (ergänzt um 2 zusätzliche Dachstangen). Robuste Klettbandbefestigungen an den Wandelementen und Haltebänder am Dachelement stabilisieren dort, wo es nötig ist. Eine perfekte Lösung für fast alle Ganzeinzugszelte mit Vordach.



▲ ... sonnen- und windgeschützt, beide Seitenwände mit Reißverschlüssen abnehmbar.



▲ ... auch eine Nutzung ohne die Seitenwandelemente ist möglich!

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	20,4	20,6	23	23,2	23,4	23,6	23,9	24	24,2

■ Dach: ■ Seitenwände: ↗ Gestänge: □ Dachtiefe:

TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

Stahlrohr 22 x 1 mm, 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen.

ca. 240 cm, ohne Naht.

Serienmäßige Ausstattung:

- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe

➤ Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

ANBAUTEN / MARKISEN

Anbau „Rasta“

Für viele unserer Vorzeltmodelle (siehe Tabelle) können wir Ihnen unseren Anbau „Rasta“ liefern. Die Seitenwand verfügt über einen Türreißverschluss. Die Grundfläche beträgt ca. 125 cm in der Breite und ca. 230 cm in der Tiefe (ca. 270 cm bei den Modellen Rasta 280). Die große Gaze-Belüftung in der Vorderwand kann mit einer Prägefolienabdeckung und seitlichen Reißverschlüssen abgedeckt werden. Die Anbauten sind mit doppeltem Erdstreifen und Multifunktionsstreifen ausgerüstet. Durch die besondere Reißverschlusstechnik ist eine Anbringung des Anbaus bei Herausnahme der entsprechenden Zelt-Seitenwand in einer bei Brand-Zelten gewohnt wettersicheren Art möglich. Eine nachträgliche Anbringung ist bei den meisten Modellen ab Baujahr 1985 möglich.

Gestänge: Stahlrohr Ø 22 x 1 mm inkl. Traufenstabilisierungsstangen.

Zubehör gegen Mehrpreis:

Trennwand (mit Eingangsreißverschluss)

Universal-Schlafkabine (210 x 120 cm).



Material Rasta 240 GA, Rasta 280 GA und Rasta MB30: Dach und Seitenwände aus TC-Touring 240 außenseitig beschichtet. Dach mit zusätzlicher Metall-Beschichtung, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.

Material Rasta 240 GA/P und Rasta 280 GA/P: Dach aus PVC, beidseitig beschichtet. Seitenwände aus TC-Touring 240 außenseitig beschichtet.

Sortiment Anbau rechts	aktuelle Modelle
Anbau Rasta GA	Veneto, Safir TL, Final, Riogrande 240
Anbau Rasta GA/P	Veneto PVC, Tarifa 240, Palazzo 240, Castello
Anbau Rasta 280 GA	Riogrande 280
Anbau Rasta 280 GA/P	Tarifa 280, Palazzo 280
Anbau Rasta MB 30	Marbella

Für folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine Anbauten lieferbar:
Arcade ‚S‘ – Nomada 240 – Nomada 280 – Magellan 300.



Fenstermarkisen mit Aluminium-Gestänge als Sonnen- oder Regenschutz.

Gefertigt aus einem beidseitig beschichteten PVC-Gewebe. Wetterfest und leicht zu reinigen. Abmessungen ca. 180 cm Breite x 80 cm Tiefe.

Lieferbar in 2 Farbstellungen:

Dessin 10: Farbe Hellgrau mit umlaufendem Volant Blau

Dessin 20: Farbe Hellgrau mit umlaufendem Volant Anthrazit-Grau.

▲ Dessin 20

ZUBEHÖR

PowerGrip – Spannsystem



Komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre, keine Beschädigung der Rohroberfläche, keine Deformation des Rohres (mehr Infos auf Seite 39).

Zeltspanner



Ein 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. Müheless erreichen Sie eine straffe Ausspannung der Gewebeflächen zum optimalen Sitz Ihres Zelt.

Dachhalte-Set



Hiermit hat das Flattern und Schlagen des Daches ein Ende. Eine Tube Spezialkleber, 3 Klebepads sowie Kletthaltebänder bringen den notwendigen Halt.

SHS-schraublose Halteösen



Ausführliche Details auf Seite 39. Für Saison- und Dauercamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

Innenhimmel



Für alle Brand-Ganz-Einzugszelte mit Bodentiefe von 240 cm. Optimale Passform durch Fertigung entsprechend der Zeltgröße. Eine Fertigung erfolgt einzelstückweise, Lieferzeit daher ca. 4 - 6 Wochen.

Mistral-Sturmsicherung



Eine innovative Detaillösung – Mehr Infos auf Seite 39.

Spezielle Schürzen



Für Wohnwagen mit tiefem FußEinstieg (z.B. Fendt, Tabbert).

Vordachverstärkung



Mehr Stabilität bei Saison- und Ganzjahres-camping. Lieferbar in Stahl und Aluminium.


Zelt-/Gestänge-Packtaschen



Ideal für Transport und Einlagerung. Aus hochwertigem, robustem Polyester material, mit seitlichen Entlüftungsgäzen. Größe 01 – Gestängetasche 117 x 28 x 28 cm, Größe 02 – Zelttasche 110 x 40 x 40 cm.

GESTÄNGE UND ZUBEHÖR

Je nach Einsatzzweck können Zusatzstangen sinnvoll sein. Ob für Reise- oder Saisoncamping: Wir bieten Ihnen Zusatzstangen in allen wichtigen Dimensionen und weiteres, hilfreiches Zubehör.

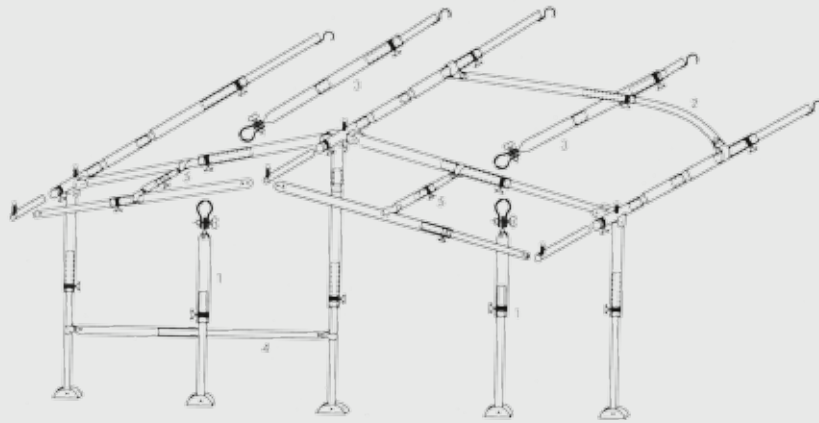

1. Orkanstütze, Stahl 25 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm	€17,20
1a. Orkanstütze, Stahl 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm	€19,50
1b. Orkanstütze, Stahl 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260cm	€25,-
1c. Orkanstütze, Alu 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm	€21,-
1d. Orkanstütze, Alu 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260cm	€29,-
2. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 210-255cm	€18,30
2a. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 270-320cm	€20,50
3. Dachstange gerade, Stahl 25 mm, Haken + Schelle, 215-300cm	€17,-
3a. Dachstange gerade, Stahl 28 mm, Haken + Schelle, 220-300cm	€20,-
3b. Dachstange gerade, Stahl 32 mm, Haken + Schelle, 215-300cm	€27,-

3c. Dachstange gerade, Alu 28 mm, Haken + Schelle, 160-260cm	€20,-
3d. Dachstange gerade, Alu 32 mm, Haken + Schelle, 225-300cm	€33,-
4. Schellenstab, Stahl 22 mm, 80-120cm, für ø 22-28mm	€9,60
4a. Schellenstab, Stahl 22 mm, 120-205cm, für ø 22-28mm	€12,10
4b. Schellenstab, Stahl 22 mm, 160-260cm, für ø 22-28mm	€15,-
4c. Schellenstab, Stahl 22 mm, 215-300cm, für ø 22-28mm	€16,-
4d. Schellenstab, Alu 25 mm, 80-120cm, für ø 22-28mm	€14,-
4e. Schellenstab, Alu 25 mm, 120-200cm, für ø 22-28mm	€15,-
4f. Schellenstab, Alu 25 mm, 160-260cm, für ø 22-28mm	€19,-



5. Abstand- / Distanzhalter, Stahl, für ø 25 bis ø 32 mm (1Satz)	€13,-
6. 10 Rohrfeststeller, für ø 25mm, ø 28mm oder ø 32mm	€14,-
7. 10 Rohrschellen, für ø 25mm, ø 28mm oder ø 32mm	€15,-
8. 5 Wohnwagenhalteösen mit Schrauben	€3,50
9. 3 Stück SHS (schraubenloses Halteösen-System)	€17,50
10. 5 Stück SHS (schraubenloses Halteösen-System)	€26,50
10a. 3 Stück SHS-Aufsatzschuh für Hobby (Modelljahr 2009 - 2013)	€8,-
10b. 5 Stück SHS-Extend	€15,-
11. 10 Rollringe für Gardinenaufhängung	€2,70
12. 10 Nietkopfabspannringe für Multifunktionsstreifen	€4,50
13. 10 Nietkopfleiterstege	€7,50
14. 10 Ankerringe für Bodenschürze	€4,50
15. Bodenschürze 340 cm (Vorzeltgröße 05-06)	€22,-
16. Bodenschürze 385 cm (Vorzeltgröße 07-08)	€23,-
17. Bodenschürze 455 cm (Vorzeltgröße 09-11)	€25,-
18. Bodenschürze 530 cm (Vorzeltgröße 12-13)	€28,-
19. Bodenschürze 565 cm (Vorzeltgröße 31-14)	€29,-

20. Bodenschürze 605 cm (Vorzeltgröße 41-15)	€31,-
21. Bodenschürze 715 cm (Vorzeltgröße 16-19)	€36,-
22. Bodenschürze 25 Laufmeter	€105,-
22a. Bodenschürze mit Türausschnitt	€56,-
23. 1 Gestängespanner	€15,80
24. 1 Dachbefestigungsset (3 Stück)	€19,-
25. 3 Gestängedorne incl. Dichtring und Abdeckhütchen	€5,80
26. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 22 mm, 5 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€16,80
27. 1 Stück PowerGrip für ø 25 mm	€4,20
28. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 25 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€49,-
29. 1 Stück PowerGrip für ø 28 mm	€4,50
30. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 28 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€53,-
31. 1 Stück PowerGrip für ø 32 mm	€4,80
32. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 32 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€62,-
33. Brand - Gestängepacktasche	€27,-
34. Brand - Zeltpacktasche	€30,-
35. Mistral Sturmsicherungspaket	€40,-

SONDERGESTÄNGE

Unsere Vorzeltmodelle sind modellbezogen auch mit alternativen Sondergestängen (immer gegen Berechnung eines Mehrpreises) lieferbar.

Hier ein paar technische Informationen zu den erhältlichen Sondergestängen:

- Aluminiumgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Speziell für den Reisecamper. Nutzbar für Vorzelttiefen bis 240 cm.
- Stahlrohrgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.
- Stahlrohrgestänge 32 x 1,5 mm: Statisch um das 2,5 – 3-fache belastbarer. Höheres Gewicht. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.
- Aluminiumgestänge 32 x 1,5 mm (Einschubrohre 28 x 2,0 mm): Statisch belastbar wie das bewährte 25mm Stahlgestänge. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.

Diese Tabelle zeigt, welche Vorzeltmodelle mit welchem Sondergestänge lieferbar sind. Alle Preise verstehen sich in Euro incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Stahl 28		Stahl 32		Alu 28		Alu 32	
	Gr.01-09	Gr.10-GX	Gr.01-09	Gr.10-GX	Gr.01-09	Gr.10-GX	Gr.01-09	Gr.10-GX
Veneto	€110,-	€165,-	€157,-	€220,-	€105,-	€155,-	€198,-	€298,-
Safir TL	€110,-	€165,-	€157,-	€220,-	-	-	€198,-	€298,-
Arcade S	€0,-	€0,-	-	-	-	-	-	-
Final	€110,-	€165,-	€157,-	€220,-	€105,-	€155,-	€198,-	€298,-
Marbella	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Nomada 240	-	-	-	-	€75,-	€75,-	-	-
Nomada 280	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifa 240	€110,-	€165,-	€157,-	€220,-	-	-	€198,-	€298,-
Tarifa 280	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Riogrande 240	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Riogrande 280	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Palazzo 240	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Palazzo 280	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Magellan 300	-	-	€75,-	€100,-	-	-	€145,-	€215,-
Castello	-	-	€97,-	€133,-	-	-	-	-

Für alle sonstigen Modelle in diesem Katalog sind keine Sondergestänge lieferbar.

Vordachverstärkung

(ohne PowerGrip-System):

Folgende Modelle aus diesem Katalog werden serienmäßig mit einer Vordachverstärkung geliefert:

Arcade S	Marbella
Nomada 240	Nomada 280
Riogrande 240	Riogrande 280
Palazzo 240	Palazzo 280
Magellan 300	

Das Modell Castello wird serienmäßig mit einer umlaufenden Vordachverstärkung geliefert.

Folgende Modelle sind mit Hohlsaumlaschen unter dem Vordach ausgerüstet, die eine Anbringung der Vordachverstärkung bei Bedarf ermöglichen:

Veneto	Final
Safir TL	Tarifa 280
Tarifa 240	

Bei den Größen 05-09 besteht die Verstärkung aus 4 Vordachstäben, bei den Größen 10-GX werden 6 Vordachstäbe und 2 Distanzhalter geliefert.

Vordachverstärkung Stahl

Für Vordachgrößen 01 - 09: Euro 25,-
Für Vordachgrößen 10 - GX: Euro 47,-

Vordachverstärkung Aluminium

Für Vordachgrößen 01 - 09: Euro 40,-
Für Vordachgrößen 10 - GX: Euro 75,-

		Vorzeltgrößen		04	05	06	07	08	09
Seite	Modell	Umlaufmaß in cm			748-773	774-798	799-823	824-849	850-876
8 + 9	Vigo	Vigo 280: 495,-		Vigo 350: 565,-					
10+11	Xpress / Avanti	595,-		Satz Gardinen 2-tlg.		49,-			
12	Supra	895,-							
13	Limara	785,-							
14+15	Veneto / Veneto PVC				930,-	955,-	960,-	985,-	1020,-
16+17	Safir TL	Türelement Safir TL „Hochrollbar“		138,-				1160,-	1195,-
18+19	Arcade >S<								1400,-
20+21	Final								1240,-
22+23	Marbella						1360,-	1385,-	1425,-
24+25	Nomada 240								1510,-
24+25	Nomada 280								1595,-
26+27	Tarifa 240								1375,-
26+27	Tarifa 280								1550,-
28+29	Riogrande 240	Türelement Riogrande „Hochrollbar“		138,-				1715,-	1750,-
28+29	Riogrande 280	Türelement Riogrande „Hochrollbar“		138,-				1930,-	1985,-
30+31	Palazzo 240	Türelement Palazzo „Rundbogen“		138,-					1750,-
30+31	Palazzo 280	Türelement Palazzo „Rundbogen“		138,-					2010,-
32+33	Magellan 300								2165,-
34+35	Castello	Türelement Castello „Rundbogen“		138,-					
36+37	Forum			1720,-		1795,-		1835,-	2035,-
	Zubehör Forum	Türelement Forum „Rundbogen“		138,-					
38	Pamir S	Gr. 01: 640,-		Gr. 02: 735,-		Gr. 03: 815,-			
38	Depot	430,-							
40+41	Touring Premium	Gardinensatz		79,-				875,-	915,-
42	Sunny XT							445,-	445,-
	Mehrpreis Vorzeltgestänge	Stahlrohr 22 x 1 mm		Größen 08-09		80,-			
		Aluminiumrohr 28 x 1 mm		Größen 08-09		124,-			
43	RONDO								350,-
43	FESTIVAL	465,-							
44	SOLAIR							350,-	350,-
45	PARASOL XL							525,-	525,-
47	Innenhimmel Vorzelttiefe 240 cm				190,-	190,-	210,-	210,-	210,-
53	Chiemsee Plus 400	1350,-	Sonnendach U1 – Tiefe 140 x Breite 280 cm		180,-				
46	Seitenanbauten und Ergänzungen	Rasta 240 GA		Rasta MB 30					
		Rasta 240 GA/P Tiefe 240 cm – Rechtsseitig		Tiefe 300 cm – Rechtsseitig		525,-			
			495,-						

Preise für weiteres Zubehör sowie die Mehrpreise der optional

* Größe GX - Umlaufmaß über 1156 cm - ist immer eine Einzelanfertigung. Lieferzeiten 2 - 4 Wochen.

- IN €

10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX *		
877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156		
Radabdeckung + Schürze 39,-															
1060,-	1085,-	1100,-	1115,-	1150,-	1175,-	1200,-	1215,-	1250,-	1425,-						
1255,-	1285,-	1300,-	1335,-	1385,-	1455,-	1495,-	1530,-	1585,-							
1415,-	1450,-	1455,-	1530,-	1585,-	1630,-	1680,-									
1355,-	1370,-	1415,-	1450,-	1495,-	1555,-	1595,-	1625,-	1640,-	1920,-	1985,-	2030,-	2115,-	2310,-		
1520,-	1545,-	1570,-	1600,-	1635,-	1660,-	1710,-									
1525,-	1550,-	1570,-	1600,-	1635,-	1660,-	1710,-									
1610,-	1635,-	1650,-	1695,-	1720,-	1800,-	1855,-									
1470,-	1495,-	1510,-	1525,-	1570,-	1600,-	1645,-	1680,-	1700,-	2035,-						
1645,-	1680,-	1700,-	1730,-	1765,-	1795,-	1865,-	1915,-	1955,-	2300,-						
1865,-	1910,-	1950,-	1975,-	2000,-	2040,-	2075,-	2090,-	2140,-	2485,-						
2100,-	2140,-	2175,-	2200,-	2255,-	2285,-	2310,-	2335,-	2375,-	2850,-						
1865,-	1910,-	1950,-	1975,-	2000,-	2040,-	2075,-	2090,-	2140,-	2485,-	2615,-	2665,-	2735,-	3000,-		
2135,-	2175,-	2215,-	2255,-	2295,-	2320,-	2350,-	2365,-	2410,-	2895,-	2945,-	2995,-	3065,-	3385,-		
2310,-	2380,-	2430,-	2490,-	2545,-	2595,-	2665,-	2715,-	2770,-	3100,-	—	—	—	3735,-		
2180,-	2245,-	2295,-	2350,-	2400,-	2465,-	2510,-	2560,-	2615,-	2935,-	3020,-	3110,-	3190,-	3535,-		
2035,-	2100,-	2100,-	.	2145,-	.	2145,-									
Sonnendach, rechts- oder linksseitig 242,-															
Radabdeckung + Schürze 39,-						Ausbaugestängesatz 68,-									
930,-	945,-	960,-	975,-	995,-	1025,-	1035,-	Mehrpreis Alu 28 m. PowerGrip						60,-		
465,-	465,-	465,-	485,-	485,-	485,-	495,-									
Größen 10-14					90,-										
Größen 10-14					136,-				8 Stück PowerGrip 28 mm					29,40	
380,-	380,-	380,-	400,-	400,-	400,-	445,-									
380,-	380,-	380,-	400,-	400,-	400,-	445,-									
570,-	570,-	570,-	640,-	640,-	640,-	685,-									
230,-	230,-	230,-	250,-	250,-	250,-	270,-	270,-	270,-	290,-	290,-	290,-	290,-	320,-		
Panorama				2770,-											
Rasta 280 GA Rasta 280 GA/P Tiefe 280 cm – Rechtsseitig 575,-				Trennwände Rasta - für Ausführung 240 cm - für Ausführung 280 cm - für Ausführung 300 cm				125,- 140,- 155,-		Fenstermarkise – komplett mit Aluminium – Gestänge, in angepasster Farbkombination					
				Schlafkabine für Anbauten				177,-		- Dessin: 10 - Dessin: 20 98,-					

lieferbaren Sondergestänge finden Sie auf der Seite 48 und 49 !

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebot freibleibend.

Die Info-Profil Seite

Für weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siehe auch Seite 4 bis 7.

Dach

Außenseitig Metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt

Dachfläche in einem Stück – ohne Naht

Gestänge

Größe 10 - GX mit 5 Beinen (davon 2 versetzbar) und 5 Dachstangen

Größe 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen

PowerGrip - Schnellfixierung

Serienmäßige Vordachverstärkung

Vorderwand

Eingangsplatzierung variabel

Eingangstür in Rundbogen-Ausführung, seitlich aufrollbar

Eingangstür nach oben aufrollbar

Fenster

Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar

Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar

Seitenfenster „3-fach“: 1/2 Belüftungsgaze + Folienabdeckung der Gaze + 1/1 Stoffklappe

Panorama-Komfort-Fenster

Seitenwandfenster mit dekorativen Gardinen ausgestattet

Reißverschlüsse

Stabile, schwere Reißverschlüsse

Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen

Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Alle schweren Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Allgemeine Ausstattung

Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung

Breiter, innen liegender Erdstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen

Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer als Zubehör erhältlichen Vordachverstärkung

Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung

Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung

Gardinen mit Rollenaufhängung

Gardinen - Doppelkeder für eine zweite Übergardine

Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen

Leichtlauf - Einzugskeder mit zusätzlichem Innenkeder für optionales SHS-System und Innenhimmel

Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen

Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) in Vorder- und Seitenwänden

Dauerhochentlüftung

Dauerhochentlüftung mit Reißverschlüssen verschließbar

Klettbander für die Fixierung von Aufstellstangen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Gestänge Stahlrohr \varnothing 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System

Gestänge Stahlrohr \varnothing 32 x 1,5 mm

Gestänge Aluminiumrohr \varnothing 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System

Gestänge Aluminiumrohr \varnothing 32 x 1,5 mm

Vordachverstärkung

Seitenanbau „Rasta“ (siehe Detailbeschreibung auf Seite 46)

Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe und weiteres Zubehör (siehe Seite 48)

Innenhimmel (Lieferzeit 4-6 Wochen)

SHS – Wohnwagen Halteösen (siehe Seite 39)

Sturmsicherungs-Paket Mistral (siehe Seite 39)

Brand-Qualitätsmerkmal



Reißverschlüsse auf Maß, modell- und größenbezogen zum jeweiligen Zelt angefertigt.

Brand-Qualitätsmerkmal



Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind durch eine Abdeckung aus hochwertigem Zelt-seitenwandmaterial gegen Wind, Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die Gewebekanten sind mit einem PVC-Band eingefasst.

Brand-Qualitätsmerkmal



Ausrüstung mit Windschutzkeilen aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem PVC-Material. Die Gewebekanten sind zusätzlich mit einem PVC-Band eingefasst. Dies verhindert ein Ausfransen der Kantennaht und erhöht die Stabilität.

PANORAMA




Material:

Dach TC-Residential / Seitenwand TC-Touring 240

Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, abwaschbar. Reduzierte Schweißwasserbildung, keine Ausdünstungen, keine Geruchsbildung.

Ein Zelt für alle, die viel Platz benötigen oder auch ein klassisches Campingzelt für die ganze Saison suchen. Das Dach- und Seitenwandmaterial ist für den mehrmonatigen Einsatz ausgelegt. Das hintere Fenster in jeder Seitenwand verfügt über eine ganzflächige Gazelüftung, die mit einer Mattfolienklappe fest verschlossen werden kann. Zusätzliche Hochentlüftungen in der Rückwand. Der Wohnraum mit einer Fläche von ca. 16 m² bietet ausreichend Platz. In den zwei Kabinen können Schlafmöglichkeiten für bis zu sechs Personen geschaffen werden.

Stahlrohrgestänge
25 x 1 mm
13 Gerüstbeine
Firsthöhe ca. 225 cm
Traufhöhe ca. 165 cm
Gewicht Zelt 47 kg
Gewicht Gestänge 53 kg.



CHIEMSEE PLUS




Material:

TC-TOURING 240/180

Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, abwaschbar. Reduzierte Schweißwasserbildung, keine Ausdünstungen, keine Geruchsbildung.

Ein klassisches Campingzelt mit versetzbarer Vorderwand. Alle Fenster der Seitenwände mit 1/2 Belüftungsgaze und 1/2 Klarfolie. Die Fenster können mit einer zusätzlichen Folienklappe gegen Regen und Wind geschützt werden. Drei Kabinen bieten ausreichend Platz für fünf bis sechs Personen.

Stahlrohrgestänge 22 x 1 mm
8 Beine
Firsthöhe ca. 210 cm
Traufhöhe ca. 178 cm
Gewicht ca. 53 kg




Qualität.
Tradition.
Design.



Wichtig: Wie ermitteln Sie die richtige Vorzeltgröße?

Die für Ihren Wohnwagen erforderliche Vorzeltgröße ist ausschließlich der Brand-Größentabelle zu entnehmen. Größenangaben anderer Hersteller müssen nicht mit unseren Größen übereinstimmen. Nach der Abwicklungslänge, auch Umlaufmaß genannt, können Sie jedoch auch selbst die richtige Vorzeltgröße bestimmen. Bocken Sie hierzu Ihren Wohnwagen normal auf.

Nehmen Sie das Maß A - B mit einem nicht dehnbaren Bindfaden, den Sie durch die Kederschiene führen. Ermitteln Sie die gemessene Strecke in cm. Messen

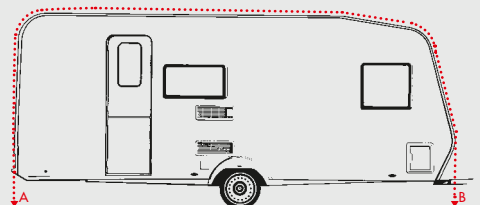

Sie zum Beispiel 845 cm, dann finden Sie dieses Maß in der Größe 08, die den Bereich von 824 bis 849 cm abdeckt.

Da seitens der Wohnwagenhersteller gelegentlich Veränderungen vorgenommen werden (Achsen, Radgröße, usw), die das Umlaufmaß beeinflussen können, empfehlen wir grundsätzlich eine Feststellung des Umlaufmaßes A - B und den Vergleich mit den in der Größentabelle angegebenen Informationen (Wohnwagentyp / Modelljahr / Umlaufmaß).

Sollten Sie ein Bodenpodest verwenden, ist dieses bei der Vorzeltgröße zu berücksichtigen. Hierbei berät Sie Ihr Fachhändler gerne. Die Größe GX ist immer eine Sonderanfertigung und Basisgröße für Wohnwagen-Vorzelte mit Umlaufmaßen ab 1156 cm.

Die Lieferzeit beträgt 3 bis 4 Wochen!

Ihr Fachhändler:



Brand GmbH & Co. KG

Jahnstraße 33 · 32361 Preußisch Oldendorf
Postfach 1120 · 32352 Preußisch Oldendorf
Telefon: (0 57 42) 9 40-0
Telefax: (0 57 42) 9 40-66
Internet: www.brand-camping.com

Die Abbildungen und technischen Angaben sind nicht verbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Für unsere sämtliche Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art der Verwendung in Verkaufsunterlagen oder elektronischen Systemen, ganz oder auszugsweise, ist untersagt.

Alle angegebenen Preise sind in EURO und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung. Das Angebot in diesem Katalog ist freibleibend. Die Preise gelten bis zu einer Neuerscheinung dieses Kataloges.