Qualität.
Tradition.
Design.

Caravan-Vorzelte 2016

brand

Qualität. Tradition. Design.

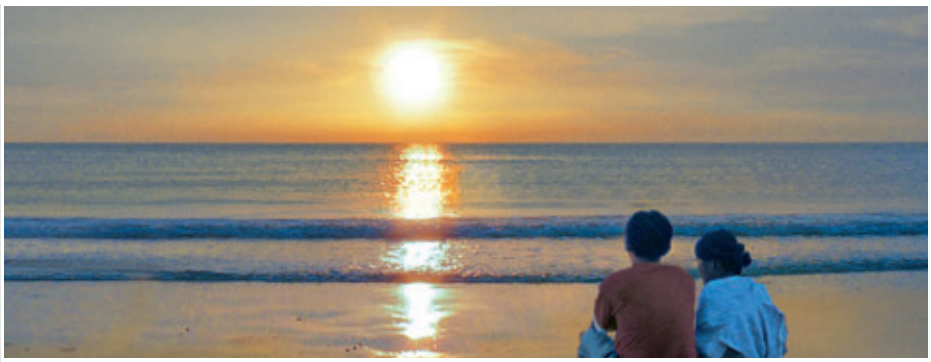

CARAVANING
1. PLATZ
Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel
DIE BESTEN MARKEN 2015

KÖNIG KUNDE AWARD 2011
2. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE
VORZELTE
CAMPING, CARS & caravans

CARAVANING 1. PLATZ Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel DIE BESTEN MARKEN 2014

CARAVANING 1. PLATZ Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel DIE BESTEN MARKEN 2012

CARAVANING 1. PLATZ Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel DIE BESTEN MARKEN 2011

CARAVANING 1. PLATZ Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel DIE BESTEN MARKEN 2008

Hinweise zu den Materialkombinationen:

A	Dach:	Ten Cate All-Season
	Seitenwand:	Ten Cate All-Season
	Vorderwand:	Ten Cate All-Season
B	Dach:	PVC – beidseitig beschichtet
	Seitenwand:	Ten Cate All-Season
	Vorderwand:	Ten Cate All-Season
C	Dach:	PVC – beidseitig beschichtet
	Seitenwand:	PVC – beidseitig beschichtet
	Vorderwand:	Ten Cate All-Season
D	Dach:	PVC – beidseitig beschichtet
	Seitenwand:	PVC – beidseitig beschichtet
	Vorderwand:	PVC – beidseitig beschichtet

Travel

Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm macht.

		Material	Seite
VENETO	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	10/ 11
SAFIR TL 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	12/ 13
SAFIR TL 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	A	12/ 13
ARCADE 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	14/ 15
ARCADE 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	A	14/ 15
SUPRA	Vorzelttiefe ca. 250–280 cm	A	33
XPRESS	Vorzelttiefe ca. 285 cm	A	34/ 35
VIGO	Vorzelttiefe ca. 240 cm		36/ 37

Komfort

Mehr Wohnkomfort und Sicherheit, zahlreiche Nutzungsvarianten und funktionelle Details zeichnen diese Zelte aus.

		Material	Seite
FINAL	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	16/ 17
MARBELLA	Vorzelttiefe ca. 300 cm	A	18/ 19
TARIFA 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	C	20/ 21
TARIFA 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	C	20/ 21
PAMIR 'S'		D	32

Premium

Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete Materialien, Stabilität und Kompetenz im Detail sind in dieser Klasse der Standard.

		Material	Seite
RIOGRANDE 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	A	22/ 23
RIOGRANDE 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	A	22/ 23
PALAZZO 240	Vorzelttiefe ca. 240 cm	C	24/ 25
PALAZZO 280	Vorzelttiefe ca. 280 cm	C	24/ 25
MAGELLAN 300	Vorzelttiefe ca. 300 cm	A	26/ 27
CASTELLO	Vorzelttiefe ca. 240 cm	B	28/ 29
FORUM	Vorzelttiefe ca. 250 cm	B	30/ 31

Herzlich willkommen bei Brand

Das Vorzelt ist ein zentraler Urlaubsort. Hier verbringen Sie einen Großteil Ihrer Ferienzeit. Sei es morgens für ein gemütliches Frühstück oder als Treffpunkt für Familie und Freunde. Es bietet Schutz vor jedem Wetter und ist ein schattiges Plätzchen für heiße Tage. Es sprechen also viele Gründe dafür, sich bei der Vorzeltauswahl für ein Qualitätszelt zu entscheiden.

Qualität. Tradition. Design. Diese drei Leitbegriffe prägen seit nunmehr 65 Jahren die Entwicklung unserer Produkte. Mit unserem Angebotsprogramm und seinen vier Produktgruppen bieten wir Vorzelte für alle Bedürfnisse. In den Kategorien „Travel", „Komfort" und „Premium" steht für den Reise-, Saison- und Ganzjahrescamper eine breite Auswahl und ein weit gefächertes Programm mit den entsprechend möglichen Materialkombinationen zur Verfügung.

Zu jedem Zelt finden Sie wichtige Informationen. Übersichtliche Vergleichstabellen machen es Ihnen einfacher, das für Sie optimale Vorzelt zu finden.

Viel Spaß beim Blättern und Informieren wünscht

Ihr
Holger Jan Brand

Sonnendächer

Mit unseren Sonnendächern schaffen Sie in jeder Situation ein schattiges Plätzchen.

	Material	Seite
TOURING PREMIUM	A	38/ 39
SUNNY SD	A	40
RONDO	A	41
SOLAIR	A	42
PARASOL XL	A	43
PARASOL HD	A	44

Bitte beachten Sie folgende Hinweise und ergänzende Informationen !

Die Modelle Safir TL, Arcade, Tarifa, Riogrande und Palazzo sind mit einer Zelttiefe von 240 cm oder alternativ mit einer Zelttiefe von 280 cm lieferbar. Das Gewicht der Vorzeltmodelle mit einer Tiefe von 280 cm ist höher als das auf den Modellseiten genannte Gewicht der Vorzelte mit einer Tiefe von 240 cm.

Die Verkaufspreise für Vorzelte und Sonnendächer finden Sie auf Seite 50 und 51.
Für Artikel des Zubehörs siehe Seite 48 und 49.

Wichtige Detailinformationen zu den einzelnen Zeltmodellen finden Sie auf der Info-Profilseite. Diese ist Bestandteil der letzten Umschlagseite.
Häkchen: gehört zur Ausstattung / Lieferumfang des Zeltes
Ohne Häkchen: gehört nicht zur Ausstattung / Lieferumfang

Materialien

Ten Cate 'All Season'

Das einseitig beschichtete Synthetik-Material:

Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das Grundgerüst für dieses Zeltmaterial. Diese wird fungizid und wasserabweisend ausgerüstet und außenseitig mit einem Acrylat beschichtet. Je nach Einsatzweck wird in unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe in den Qualitätsausführungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240' oder 'TC-TOURING 180' verwendet.

Eigenschaften:

Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./m² – 290 gr./m²). Es lässt sich sehr gut ausspannen, gewährleistet eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbechtheit, ist bedruckbar und es kommt zu keinerlei Geruchsbildung.

Weniger Schwitzwasserbildung:

Und es bildet deutlich weniger Schwitzwasser, da das Gewebe an der unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Reinigung und Lüftung:

Die Reinigungsfähigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle herkömmlichen Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzeltbelüftung ist wichtig.

Einsatz und Beanspruchung:

Überwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhängig von Gewicht und Qualitätsstufe, für Reise- und Saisonzelte verwendet.

TENCATE
materials that make a difference

PVC-Gewebe

Robust und schwer

Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufgebrachten PVC-Beschichtung.

Eigenschaften:

PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben sehr schwer (380 gr. – 600 gr./m²) und daher auch sehr robust. So wird es auch für LKW-Planen verwendet. Es ist allerdings auch unflexibel und daher schwerer auszuspannen.

Schwitzwasserbildung:

In einem Zelt aus PVC-Gewebe bildet sich sehr starkes Schwitzwasser, da keine Atmungsaktivität vorliegt.

Reinigung:

PVC-Gewebe lässt sich sehr gut reinigen.

Beanspruchung und Einsatz:

Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor allem im Dachbereich hervorragend für Zelte, die ganzjährig aufgebaut bleiben, und überall dort, wo ständige Berührung mit Wasser erfolgt (Spritzwände, Erdstreifen).

! Ihr BRAND-Fachhändler zeigt Ihnen gerne unser Musterbuch „Caravan-Vorzelte 2016“. Hier finden Sie die verwendeten Materialien fast aller BRAND-Vorzeltmodelle.

Zeltberatung

www.brand-camping.com

Welches Zelt für welchen Zweck?
Tipps zur Modell-Auswahl.
Pflegehinweise. Größenrechner.

Wichtige, interessante, übersichtlich aufbereitete Informationen finden Sie auf der Brand-Webseite.

www.brand-camping.com

Details

Dach

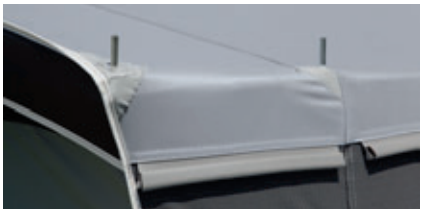

Gestängedorne

(immer Serienausstattung) erleichtern den Zeltaufbau, stabilisieren die Dachfläche.

Vordach-Tiefen

von ca. 30 cm bieten einen optimalen Wetterschutz.

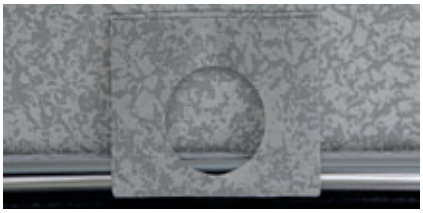

Hohlsaumlaschen

im Vordach für eine Gestänge-Vordach-verstärkung, die bei vielen Modellen mitgeliefert wird.

Wand

Reißverschlüsse

führender Hersteller (z. B. YKK) garantieren maximalen Nutzungskomfort.

Wetterschutzkeile

bieten einen optimalen Windschutz und eine gute Passform auch bei aerodynamischen Wohnwagen-Formen.

Stoffabdeckungen

der Vorderwand- und Seitenwandreißverschlüsse. Serienausstattung bei vielen Modellen.

Fenster

Hochentlüftung

variabel mit Stoffabdeckung und Reißverschlüssen verschließbar (siehe Info-Profil Seite 52).

3-fach-Fenster

Gaze-/Folienfenster + Folienabdeckung + Stoffabdeckung. Für alle Wetter gut gerüstet. Serienausstattung bei vielen Modellen.

Fenster-Klappen

Wichtig bei Vorzelten für Saison und Ganzjahresnutzung (siehe individuelle Modellbeschreibung).

Innen

SHS-Keder

Alle Modelle mit dem SHS-Keder zur Nutzung des „Schraublosen Halteösen-Systems“ und zur Befestigung des Innenhimmels (beides optional).

Hohlsaumlaschen

bei fast allen Vorder- und Seitenwänden für den Einsatz von Balkon und Sturmstangen (=Zubehör).

Klettbänder

für die windsichere Befestigung von Orkanstützen (siehe individuelle Modellbeschreibung).

Boden

Der ‚Multifunktionsstreifen‘

ermöglicht bei allen Modellen eine individuelle, bedarfsgerechte Abspannung und den einfachen Austausch defekter Abspannringe.

Sturmabspannlaschen

in Vorderwand und Seitenwänden (siehe Info-Profil Seite 52).

3-facher Erdstreifen

für einen ‚sauberen‘ Bodenabschluss – serienmäßig bei den meisten Modellen.

Serienmäßige Ausstattungsdetails

✓ = Serie

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			

Druck gemäß Stoffmusterbuch

Die Dach-Innenseite ist dekorativ bedruckt. Druck und Dessin laut Stoffmusterbuch 2016.

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓			✓		✓			

Die Dach-Außenseite ist zusätzlich mit einer Metallic-Beschichtung versehen.

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Die Vorderwand ist mehrteilig. Somit sind verschiedene Türpositionen möglich.

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓

Die Tür ist als „Rundbogen“ gestaltet und ermöglicht den „Stall-Luken-Effekt“.

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
					✓		✓		✓	✓	

Die Tür in „hochrollbarer“ Ausführung.

Panorama-Komfort-Fenster: Extra Fenster aus Lüftungsgaze mit Mattfolienklappe.

In beiden Seitenwänden 3 - fach Fenster: ½ Lüftungsgaze mit Klarfolienklappe plus ganze Außenklappe.

Verschließbare Hochentlüftung: Schutz gegen Luftzug bei stürmischem Wetter.

Abdeckung der Reißverschlüsse in der Vorderwand (nicht bei Klappen).

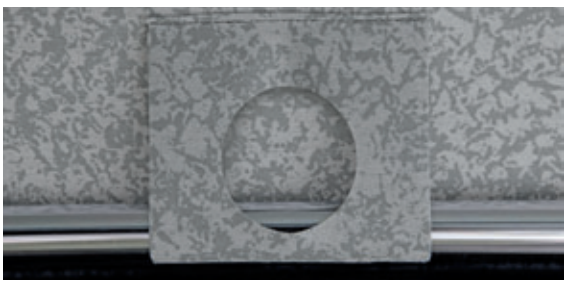

Die Hohlsaumlaschen im Vordach fixieren die Vordachverstärkung (diese modellbezogen serienmäßig).

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
		✓	✓	✓		✓		✓	✓		
					✓		✓			✓	
			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

...noch mehr Ausstattungsdetails...

✓ = Serie

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Die Vorderwände sind mit Hohlsaumlaschen für zusätzliche Schellenstäbe / Balkonstangen ausgerüstet.

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Rollenaufhängung der Gardinen gewährleistet eine sichere und bequeme Handhabung.

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Der Multifunktionsstreifen ist ein überzeugendes Brand-Ausstattungsdetail (siehe auch Details Seite 53).

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Der 3-fache Erdstreifen: Außen + Multifunktionsstreifen + Innen. Ein sicherer Bodenabschluss

Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Sturmabspannlaschen an Vorder- und Seitenwänden: gut vorbereitet für ungemütliche Zeiten.

Übersichtlich und auf einen Blick.

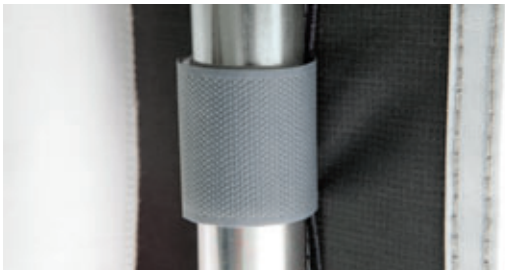

Die Klettbandbefestigung für eine stabile Verbindung der Vorder- und Seitenwände mit den Aufstellstangen.

Der Windschutzkeil verhindert Zugluft und optimiert die Passform bei aerodynamischen Wohnwagen.

Gestänge serienmäßig mit PowerGrip ausgestattet.
Zu den Vorteilen siehe Seite 45.

Lieferung mit Vordachverstärkung.

	Veneto	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Final	Marbella	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280	Magellan 300	Castello	Forum	Pamir 'S'
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Schwere Reißverschlüsse bei allen Wandteilungen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusatzkeder am Dach für die Verwendung des optionalen SHS-Systems (siehe Seite 45)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschichtete und abwaschbare Einfassbänder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VENETO

Abb. Größe 21

VENETO

Dieses Vorzeltmodell bietet alles, was Sie für den Alltag im Campingurlaub benötigen: alle wichtigen Ausstattungsdetails wie bei den „Großen“ und langjährig bewährte Materialien aus dem Hause TenCate. Fünf einzelne Zeltteile (Dach, zwei Seiten- und zwei Vorderwandelemente) sind einfach zu handhaben und für die Reise optimal zu verstauen. Entsprechend unkompliziert ist der Aufbau und Abbau.

Größen-/ Gewichtsskala

Lieferbare Größen	05	06	07	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16
Umlaufmaße in cm	748-773	774-798	799-823	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095
Ca.-Gewicht in kg	31,4	31,9	32,4	32,9	33,4	41,9	42,9	43,4	43,9	44,4	44,9	45,4	45,9	46,4	52,3
Anzahl Zeltteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Das preisgünstige Vorzelt für
den qualitätsbewussten Camper.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial außen metallic beschichtet mit dekorativ bedruckter Innenseite. Das Seitenwandmaterial ist ebenfalls teilweise bedruckt.
- Die Tür der Vorderwand ist entweder Mitte/Links oder ganz rechts nutzbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster für eine optimale Belüftung. Mit zusätzlicher wetterfester Folienabdeckung.
- Vorderwand zu einer Veranda abklappbar. Schwere Reißverschlüsse. Seitenwandreißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen

▲ ... Vordereingang nach rechts versetzt.

▲ ... rechte Vorderwandhälfte als Balkon, Eingang in Seitenwand rechts geöffnet. Tür in Vorderwand als Stalltür-Variante.

▲ ... rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen. Eine Wind- und wettergeschützte Sitzecke.

▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbe anthrazit.

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240
Aussenseitig metallic beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 240
Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52
ausklappen ➡

SAFIR TL 240 / SAFIR T

Abb. Größe 21

SAFIR TL *Leicht Reisen.*

Jedes Kilogramm weniger hilft. Bei der Einhaltung des Gesamtgewichtes und beim Ausladen und Tragen des Zeltes. Für das Safir TL verarbeiten wir das hochwertige All-Season-Touring-Gewebe (Hersteller: TenCate). Speziell für Reisecamping entwickelt, ist es leicht und gleichzeitig sehr robust.

Das serienmäßig mitgelieferte Alu-Leichtgestänge Ø 28 mm mit PowerGrip-Schnellfixierung reduziert das Gewicht zusätzlich. Die Element-Vorderwand ist in der Nutzung besonders flexibel: Sie können alle Elemente gegeneinander austauschen. Somit können Sie den Eingang nach Wunsch platzieren.

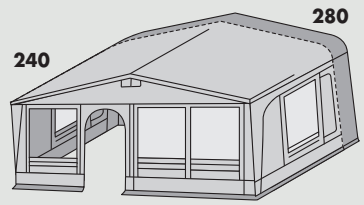

▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075
Ca.-Gewicht in kg	27,5	28	33	33,5	34,5	35	35,5	36,5	37	37,5	38,5
Anzahl Zeltteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

L 280

Komfortabel. Leicht. Und serienmäßig mit Aluminium-Power-Grip-Gestänge.

brand

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wählbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Vorderwandelemente können für eine Verandabildung abgeklappt werden.
- Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster, die mit Fensterfolien geschlossen werden können.

▲ … das Aluminiumgestänge ist mit dem PowerGrip-System ausgestattet.

▲ … Tür ganz rechts, drei Elemente zum Balkon abgeklappt. Linke Seitenwandtür geöffnet.

▲ … optional und gegen Mehrpreis ist eine hochrollbare Tür lieferbar.

▲ … Tür ganz links mit Stalltüreffekt; alle Elemente sind einzeln herausnehmbar. Eine windgeschützte Sitzecke.

▲ … alle Wandteile entnommen – ein stabiles Sonnendach.

Technik-Infos:

Dach:	Seitenwände:	Vorderwand:	Gestänge:	Vorzelt-Tiefe:
TC-TOURING 240 Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Safir TL 280: mit Naht.	TC-TOURING 180 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	TC-TOURING 180 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System.	Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

ARCADE 240 / ARCADE

Abb. Größe 21

ARCADE *Der Trendsetter.*

Mit dem ARCADE bieten wir Ihnen in der 4. Generation noch weitere Nutzungsvorteile. Die Vorderwand ist als Wechselwand konzipiert, somit sind zwei verschiedene Türpositionen möglich. Neben den großzügigen Lüftungsfenstern in der Vorderwand sind nun auch die Seitenwände mit verschließbaren Gazelüftungen ausgestattet. Das Dachgewebe ist metallic-beschichtet und auf der Innenseite dekorativ bedruckt. Das innovative Aluminiumgestänge ist serienmäßig mit dem PowerGrip-System ausgestattet. Für den Aufenthalt in warmen Urlaubsregionen ist ein auf die Bogenform abgestimmtes Sonnendach (Typ ‚Rondo', siehe Seite 41) als Zubehör erhältlich.

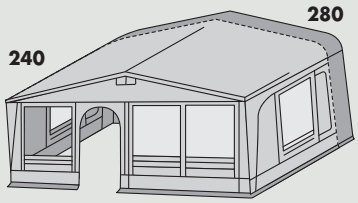

▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	38,8	39,3	39,7	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0
Anzahl Zeltteile	5	5	5	5	5	5	5	5

Ein 28 mm-Stahlgestänge mit PowerGrip ist ohne Aufpreis lieferbar.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

E 280

Ein echter Blickfang auf jedem Campingplatz !!

brand

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außenseitig metallic-beschichtet, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.
- Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.
- Vier große Moskitofenster in Vorder- und Seitenwand für eine optimale Belüftung. Rundbogentür mit Belüftungsluke.
- Wohnliche Atmosphäre durch Gardinen in Vorder- und Seitenwänden und ein großzügiges Raumgefühl durch die Bogenform des Gestänges.

▲ … Vorderwandteile gegeneinander getauscht. Linkes Vorderwandelement als Balkonblende.

▲ …rechte Seitenwand und rechtes Vorderwandelement entnommen.

▲ …beide Vorderwandelemente herausgenommen, eine windgeschützte Sitzecke.

▲ … alle Vorder- und Seitenwandelemente entnommen – ein stabiles Sonnendach.



▲ … das Seitenwandmaterial teilweise mit ‚Metallic-Perl-Effekt'.

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240
Außenseitig metallicbeschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Arcade 280: mit Naht.

Seitenwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Aluminium
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

FINAL

Abb. Größe 21

FINAL *Ein echter Allrounder.*

Für unser Modell FINAL wählen wir die Seitenwandware TC-Touring 240. Zudem ist es mit einer Element-Vorderwand ausgerüstet. Somit können Sie den Eingang so platzieren, wie es der Stellplatz erfordert. Mit dem Panorama-Komfortfenster, den separaten und verschließbaren Lüftungsfenstern in der Seitenwand und der verschließbaren Hochentlüftung sind Sie für alle Wetterlaunen vorbereitet. Die Gardinen für Vorder- und Seitenwandfenster vermitteln eine gemütliche Atmosphäre. Optisch hervorstechend ist die bedruckte Seitenwandware in der Trendfarbe Anthrazit.

▲ … optisch herausragend: die bedruckte Vorder- und Seitenwandware, Farbe Anthrazit.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	36,4	44,5	44,9	45,7	46,4	46,8	47,1	48	48,6	49,1	52,3	52,7	53	53,4	
Anzahl Zeltteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9-11

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Maximale Flexibilität durch die Element-Vorderwand.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dach außenseitig metallic-beschichtet, Innenseite dekorativ bedruckt. Seitenwandware in 240-er Qualität.
- Variable Türgestaltung in der Front: alle Elemente sind individuell tauschbar.
- Angenehmes Raumklima durch zwei verschließbare Lüftungsfenster in den Seitenwänden und eine verschließbare Hochentlüftung in der Vorderwand.
- Die Panorama-Komfort-Fenster der Seitenwände sind mit wohnlichen Gardinen ausgestattet.

▲ ... Vorderwandteile getauscht, Tür Mitte/rechts; als Stalltür.

▲ ... Türposition ganz links, zwei Elemente zum Balkon abgeklappt (Balkonstangen aus unserem Zubehör), Seiteneingang rechts geöffnet.

▲ ... eine wind- und wettergeschützte Sitzecke.

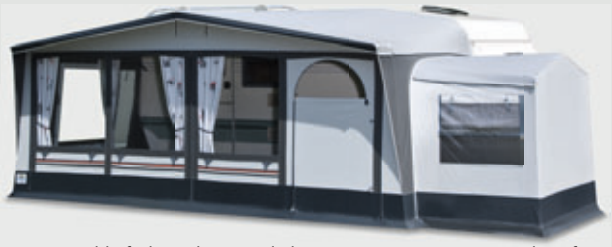

▲ ... Optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum: ein Seitenanbau für die rechte Seite.

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

MARBELLA

Abb. Größe 21

MARBELLA Drei Meter Vorzelttiefe.

Vorzelturlaub mit Kind und Kegel? Unser XXL-Vorzelt Marbella mit seiner Bodentiefe von ca. drei Meter bietet Platz im Überfluss. Neben einer großzügigen Sitzecke bleibt noch viel Raum für die Kinderspielecke oder den Abstellplatz für Fahrräder. Die Gardinen für die Vorder- und Seitenwandfenster runden das wohnliche Ambiente ab. Für die notwendige Stabilität sorgt das ø 28 mm Stahlgestänge, das serienmäßig mit der PowerGrip-Schnellfixierung ausgestattet ist.



▲ … das Seitenwandmaterial teilweise mit ‚Metallic-Perl-Effekt'.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	41,1	41,7	56,5	56,9	57,6	58,3	58,7	59,2	60
Anzahl Zeltteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Für den Camper mit extra Platz- und Raumbedarf.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial außen beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
- Vier Eingänge, zwei in der Vorderwand und je eine Tür in den Seitenwänden. Verschließbare Hochentlüftung im Giebel.
- Panorama-Komfort-Seitenwand: separates Gaze- Lüftungsfenster inkl. Abdeckung, große Panoramafenster mit dekorativen Gardinen.
- Raumvergrößerung durch optionalen Anbau möglich.

▲ … Verandabildung in der Vorderseite durchgehend möglich, hier halbseitig dargestellt (Balkonstangen = Zubehör).

▲ … Einzelelemente sind handlich. Nutzungsvarianten nach Bedarf: hier als Teilsonnendach mit Windschutzecke.

▲ … Zusätzlicher Raumgewinn durch optional lieferbaren Seitenanbau.

▶ … eine perfekte Ergänzung: unsere Vorzeltsonnendächer.

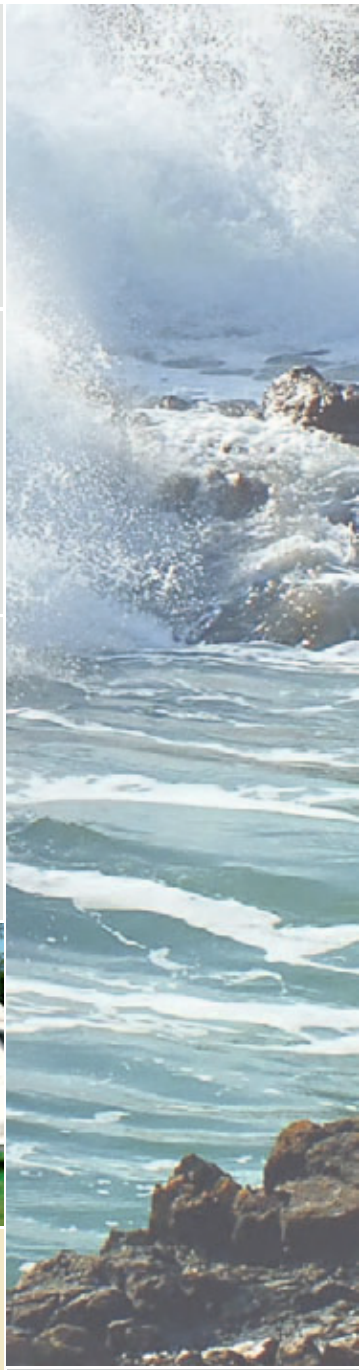

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung.

Seitenwände:
TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 300 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

TARIFA 240/TARIFA 280

Abb. Größe 21

TARIFA

Für dieses Vorzeltmodell verwenden wir für das Dach und die Seitenwände ein robustes PVC-Material, die Vorderwand wird aus atmungsaktivem TenCate - Gewebe gefertigt. Eine interessante Alternative für Saison- und Dauercamping. Die zwei Vorderwand-Elemente sind gegeneinander tauschbar.

Dies ermöglicht eine variable Türposition entweder links von der Mitte oder ganz rechts. Alle Fenster mit Fensterklappen. Die Lüftungsgaze der Seitenfenster sind mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet. Das Tarifa 280 mit einer Vorzelttiefe von ca. 280 cm ist mit einem 28 mm Stahlgestänge ausgerüstet.

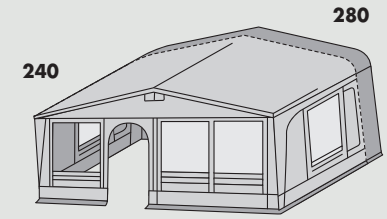

▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095
Ca.-Gewicht in kg	48	52,5	53	53,5	54,5	55,1	55,3	57,3	58,3	59,1	63,3
Anzahl Zeltteile	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Dach und Seitenwände mit beidseitiger PVC-Beschichtung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Fünf Einzelteile (Dach und je zwei herausnehmbare Vorderwand- und Seitenteile) erleichtern den Auf-/ Abbau und sind Platz sparend zu transportieren.
- Alle Fenster mit zusätzlichen Abdeckungen und seitlichen Reißverschlussbefestigungen.
- Die Lüftungsgaze der Seitenwandfenster ist mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet.
- Alle Größen mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Größe 16 liefern wir 9-teilig, mit 6 Vorderwandelementen!

▲ … Türposition in der Vorderwand ganz rechts.
Jede Seitenwand mit einer Tür.

▲ … für die Nutzung als Sonnendach werden alle vier Wandteile entnommen.

▲ … nicht jeder muss alles sehen; alle Fensterklappen geschlossen.

… die hochrollbare Tür mit zwei extra Reißverschlüssen ermöglicht eine komfortable Handhabung. ▶

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

Technik-Infos:

Dach:
PVC -
beidseitig beschichtet, ohne Naht.

Seitenwände:
PVC -
beidseitig beschichtet.

Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm.

Tarifa 280:
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

RIOGRANDE 240/RIOGRAN

Abb. Größe 21

RIOGRANDE *Das preiswerte Komfortzelt.*

Lassen wir Argumente sprechen: Beliebig gegeneinander tauschbare Vorderwandteile. Entsprechend frei wählbare Eingangsposition. Fensterklappen. Wetterschutz-abdeckung an allen schweren Reißverschlüssen. Panorama-Komfort-Fenster und ein 28 mm Stahlrohrgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung serien-mäßig. Das Riogrande 240 hat eine Tiefe von 240 cm; das Rio-grande 280 hat eine Vorzelttiefe von ca. 280 cm.

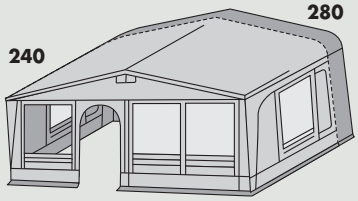

▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095
Ca.-Gewicht in kg	43	43,5	56	56,5	57	58	58,5	59	60	60,5	61	65
Anzahl Zeltteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

DE 280

Preiswertes Komfortzelt mit einer Element-Vorderwand.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand (Größen 08-15 = 4 , Größe 16 = 6) sind individuell tauschbar.
- Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare Hochentlüftung.
- Panorama-Komfort-Seitenwand: separates Gaze- Lüftungsfenster inkl. Abdeckung, große Panoramafenster mit dekorativen Gardinen und zusätzlicher Abdeckklappe.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGripSystem serienmäßig.

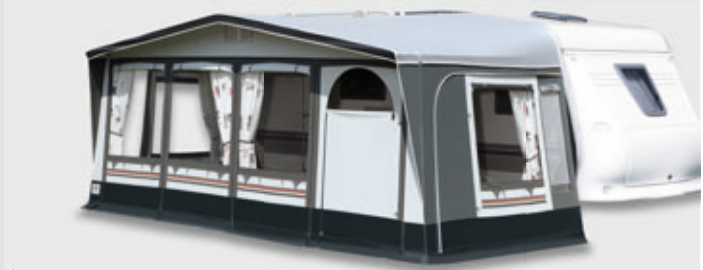

▲ ... ganz rechts gewählte Türposition. Tür in linker Seitenwand geöffnet.

▲ ... Türposition ganz links, zwei Elemente zur Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.

▲ ... Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. Anbau gegen Mehrpreis.

▲ ... optisch herausragend: die bedruckte Seitenwandware, Farbstellung Anthrazit.

... optional gegen Mehrpreis ist eine hochrollbare Tür lieferbar. ▶

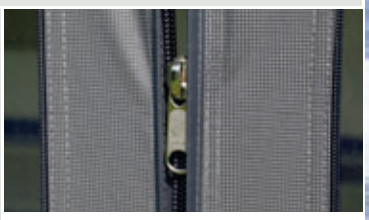

Stoffabdeckungen der Vorderwand- und Seitenwandreißverschlüsse.

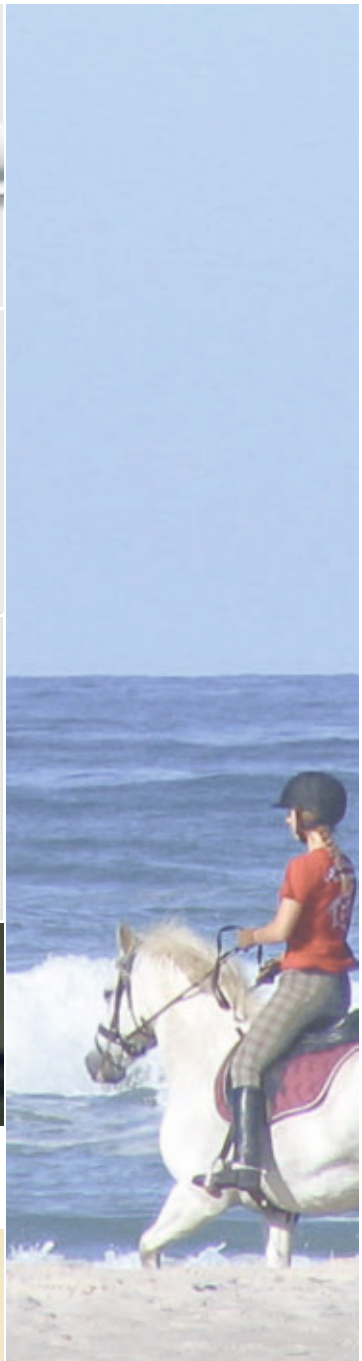

Technik-Infos:

Dach:
TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Riogrande 280 mit Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 240 cm oder
ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

PALAZZO 240 / PALAZZO

Abb. Palazzo 280 Größe 21

PALAZZO *Robust und flexibel.*

Bei diesem Saison- und Ganzjahres- Vorzeltmodell kommt für das Dach und die Seitenwände ein robustes PVC-Material zum Einsatz. Die Vorderwand wird aus atmungsaktivem Gewebe gefertigt. Frei wählbare Eingangspositionen durch die Elementtechnik der Vorderwand. Fensterklappen, Wetterschutzabdeckung der Reißverschlüsse, 3-fach Seitenfenster und ein 28mm Stahlrohrgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung komplettieren die umfangreiche Serienausstattung. Das Palazzo 240 hat eine Tiefe von ca. 240 cm; das Palazzo 280 hat eine Vorzelttiefe von ca. 280 cm.

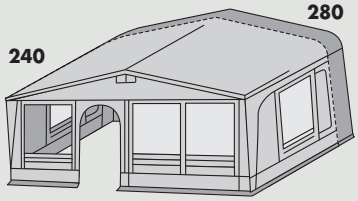

▲ Lieferbar in 2 Vorzelttiefen (240 cm oder 280 cm)

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	09	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	52,8	61,3	61,7	63,9	64,4	65	66,1	66,9	67,7	68,2	72	73	74	75	
Anzahl Zeltteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9-11

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

280

Dach und Seitenwände mit beidseitiger PVC-Beschichtung.

brand

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand (Größen 09-15 = 4 , Größen 16-GX = 6 bis 8) sind individuell tauschbar.
- Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare Hochentlüftung.
- Jede Seitenwand mit zwei Fenstern. Das hintere Fenster mit ganzer Lüftungsgaze, die mit einer Klappe aus Klarfolie und mit seitlichen Reißverschlüssen abgedeckt werden kann. Als zusätzlicher Schutz eine weitere Abdeckklappe aus PVC.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGripSystem serienmäßig.

▲ ... ganz rechts gewählte Türposition. Tür in linker Seitenwand geöffnet.

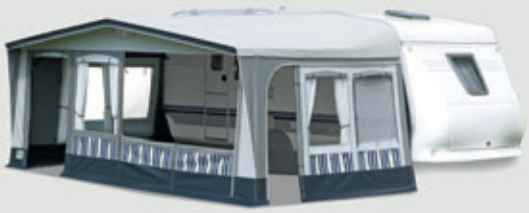

▲ ... Türposition ganz links, zwei Elemente zur Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.

▲ ... optional gegen Mehrpreis ist eine Rundbogen-Tür lieferbar.

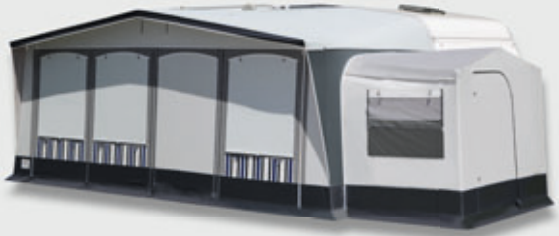

▲ ... Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. Anbau gegen Mehrpreis.

... die Seitenwand des Palazzo 240 verfügt ebenfalls über zwei Fenster. ▶

Technik-Infos:

Dach:	Seitenwände:	Vorderwand:	Gestänge:	Vorzelt-Tiefe:
PVC - beidseitig beschichtet, ohne Naht.	**PVC -** beidseitig beschichtet.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	Stahlrohr Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.	Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

MAGELLAN 300

Abb. Größe 21

MAGELLAN 300 So macht Camping Spaß!

Sie suchen ein großes Platzangebot ohne auf flexible Gestaltungsmöglichkeiten zu verzichten? Dann ist das Magellan 300 genau das Richtige! Durch rundum großzügige Fensterflächen wird ein heller und freundlicher Wohnraum geschaffen. Die Vorderwandelemente sind beliebig gegeneinander tauschbar. Zusätzlich verfügt das Magellan über einen breiten Eingang, der variabel in der rechten oder linken Seitenwand eingesetzt werden kann.
Gegen Mehrpreis ist für die Seitenwand ein Fensterelement lieferbar.

▲ Hochentlüftung variabel mit Stoffabdeckung und Reißverschlüssen verschließbar.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	9	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	GX
Umlaufmaße in cm	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	58,0	62,2	62,8	63,3	64,8	65,6	66	66,8	67,6	68,2	70,9	
Anzahl Zeltteile	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9-11

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar, d.h. maximale Flexibilität bei der Wahl der Türposition.
- Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster in den Seitenwänden, die mit reißverschlussfixierten Folienabdeckungen versehen sind.
- Der Eingang in dem vorderen Teil der Seitenwände ist wählbar, denn die 2-geteilte Seitenwand bietet die Möglichkeit, das Türelement entweder auf der rechten oder linken Seite zu platzieren.
- Schutz der Seitenwand- und Vorderwand-Reißverschlüsse durch Wetterschutzabdeckungen.

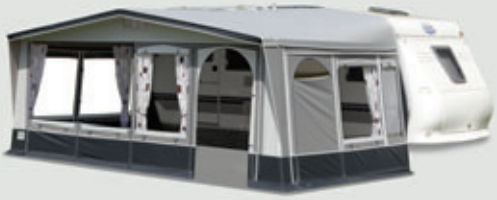

▲ ... variabler Eingang in der Vorderwand, hier ganz rechts. Zwei Vorderwandelemente als Balkonblende (Balkonstangen = Zubehör).

▲ ... Eingang rechts der Mitte gewählt. Rundbogentür in der rechten Seite platziert.

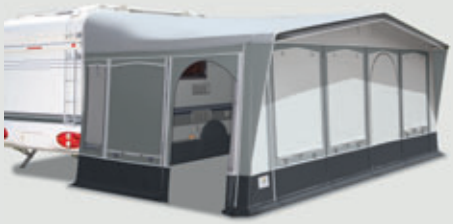

▲ ... alle Folienfenster mit Stoffabdeckungen, beide Seitenwand-Gazefenster mit Prägefolienabdeckung. Rundbogentür in der linken Seitenwand.

▲ Die Reißverschlüsse der Vorderwand sind abgedeckt.

▲ ... 300 cm Bodentiefe bietet freie Gestaltungsmöglichkeiten. Exklusiver Wohnkomfort durch rundum großzügige Fensterflächen.

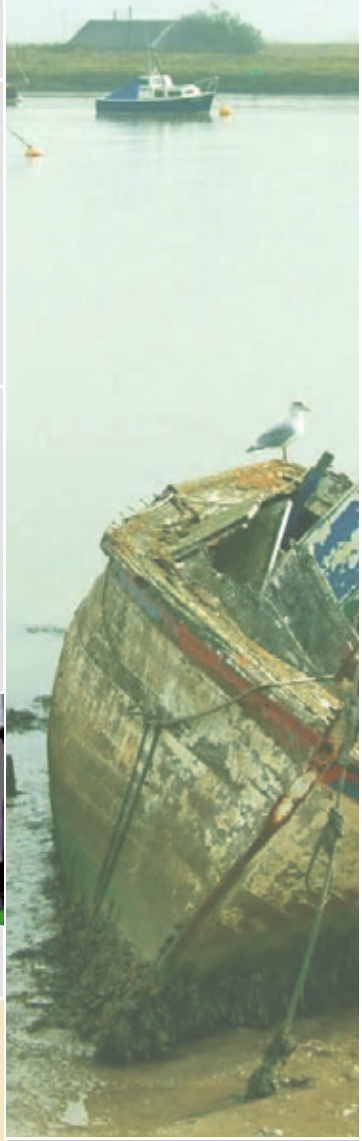

Technik-Infos:

Dach:
TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung.

Seitenwände:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr
Ø 28 x 1 mm
mit PowerGrip System und Vordachverstärkung.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 300 cm

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

CASTELLO

Abb. Größe 21

CASTELLO Solider Chic.

Auf Wohnqualität müssen Sie im Urlaub nicht verzichten. Unser Vorzeltklassiker Castello mit umlaufendem, gestängeverstärktem Dachüberstand ist für Saison- und Dauercamping mit allen wichtigen Ausstattungsdetails ausgerüstet: Dach aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Reißverschlüsse mit zusätzlichen Wetterschutz – Abdeckungen, Vorderwand mit einem variablen Klimafenster (Vollgaze mit Folien- plus Stoffabdeckung), beide Seitenwände mit Panorama-Komfort-Fenstern, die optimale Lüftungsmöglichkeiten schaffen.

▲ ... als separates Zubehör; Vorderwandelement „Rundbogentür"!

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX
Umlaufmaße in cm	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051	1052-1075	1076-1095	1096-1115	1116-1135	1136-1155	ab 1156
Ca.-Gewicht in kg	66,4	67,4	68,4	68,9	69,6	70,5	71,4	72,3	72,9	77,7	79,2	79,9	80,6	
Anzahl Zeltteile	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9 -11

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Hochwertiges „Chalet"- Vorzelt in Elementbauweise. Mit umlaufendem, beidseitig beschichtetem PVC-Dach.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Alle Vorderwandelemente (Größen 10-15 = 4; Größen 16-19 = 6, Größe GX = 6-8 Elemente) sind gegeneinander austauschbar, Eingangsplatzierung nach Bedarf wählbar.
- Gardinen in den Seitenwänden sind dekorativ und bieten eine gemütliche Wohnatmosphäre.
- Die Hochentlüftung der Vorderwand ist mit Reißverschlüssen verschließbar.
- Stabiles und bewährtes 28 mm Stahlgestänge mit umlaufender Vordachverstärkung und PowerGrip-Schnellfixierung.

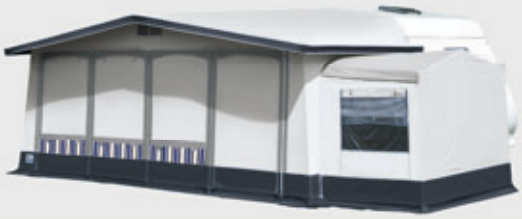

▲ … Stoffabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen. Eingang ganz rechts. Zusätzlicher Stauraum mittels Seitenanbau (optional).

▲ … zwei Elemente als Balkonblende (Balkonstangen =Zubehör). Eingangselement hier Mitte links. Weitere Eingangsmöglichkeiten auch in beiden Seitenwänden.

▲ … Wetterschutz der schweren Reißverschlüsse.

… Panorama-Komfortfenster in beiden Seitenwänden! ▶

… Vorderwandelement mit 3-fach-Klimafenster. ▶

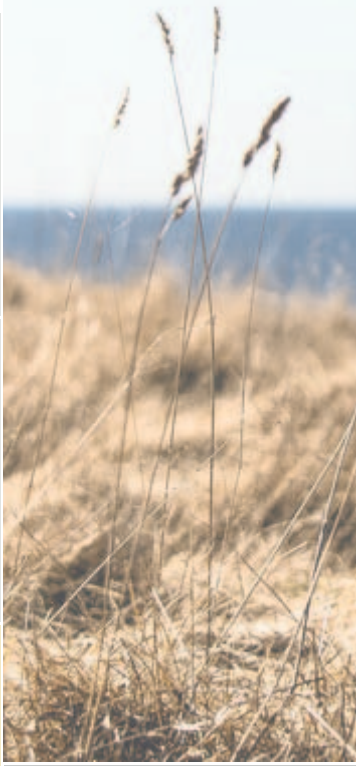

Technik-Infos:

Dach:	Seitenwände:	Vorderwand:	Gestänge:	Vorzelt-Tiefe:
PVC - beidseitig beschichtet, ohne Naht.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und umlaufender Vordachverstärkung.	Bodenmaß ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

FORUM

Abb. Größe 10 Seitliches Sonnendach gegen Mehrpreis lieferbar.

FORUM *Das Teilzelt für Saison- und Dauercamping.*

Unser Teil-Einzugszelt mit einem Pultdach aus PVC-Material für höchste Beanspruchungen des Saison- und Ganzjahrescampings bietet neun Größen für den rechts- oder linksseitigen Kedereinzug. Die Fensterfolien sind geschützt durch Fensterklappen, zwei 3-fach-Fenster regulieren die Lüftung nach Wunsch. Der besondere Clou: Das Türelement und das Fenster-/ Lüftungselement der Seitenwand können gegeneinander und auch mit allen Fensterelementen der Vorderwand getauscht werden.

Zubehör gegen Aufpreis:

- Sonnendach mit Gestänge, Tiefe ca. 280 cm, Breite ca. 160 cm (nicht für Schneelasten und Dauereinsatz geeignet).
- Türelement „Rundbogentür"

Gestängeumfang:

Gr. 04-08: 4 Beine, 4 Dachstangen
Gr. 09-14: 5 Beine, 5 Dachstangen
(alle Größen zusätzlich mit 1 Andruckstange)

Lieferbare Größen:



Bestellgrößen:
04 = 355 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
06 = 380 cm Linkseinzug

Bestellgrößen:
08 = 405 cm Linkseinzug

Bestellgrößen:
09 = 430 cm Rechtseinzug
10 = 430 cm Linkseinzug

Bestellgrößen:
11 = 455 cm Rechtseinzug
12 = 455 cm Linkseinzug

Bestellgrößen:
13 = 480 cm Rechtseinzug
14 = 480 cm Linkseinzug

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dachmaterial beidseitig PVC beschichtet.
- Alle Fenster können mit Fensterklappen gegen Wettereinflüsse geschützt werden.
- Das Türelement kann mit allen anderen Elementen der Seiten- und Vorderwand getauscht werden.
- Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.

▲ … Türelement zur Wohnwagenwand versetzt, zwei Elemente der Vorderwand zur Veranda abgeklappt; Tür in eingezogener Seitenwand geöffnet.

▲ … Türelement + Fenster-/Lüftungselement aus der Seitenwand in die Vorderwand versetzt, dafür zwei Fensterelemente in der Seitenwand.

▲ … alle Fensterklappen geschlossen – der notwendige Schutz während Ihrer Abwesenheit.

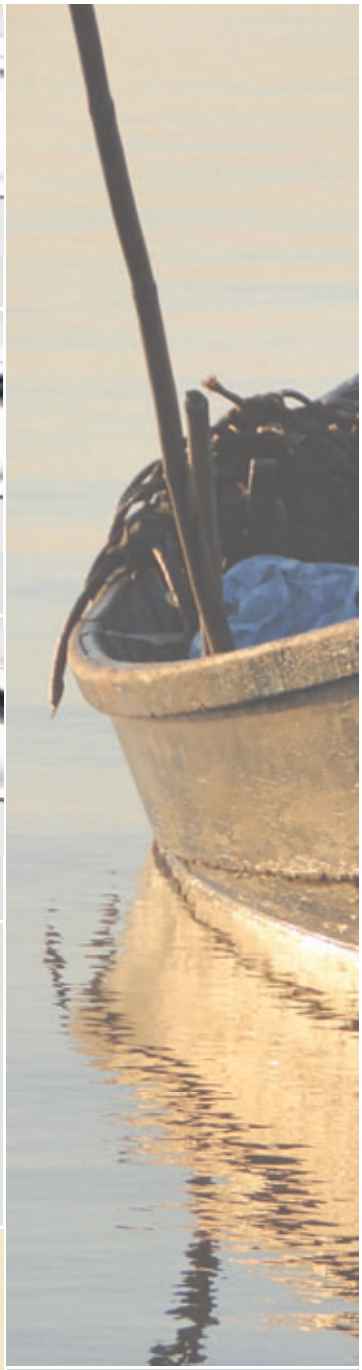

Das Einzugmaß ermittelt sich wie folgt: Messen Sie vom Boden durch die Kederschiene bis zu der Stelle am Wohnwagen, an der die Vorzelt-Seitenwand senkrecht an der Wohnwagenwand abschließen soll (der Dachüberstand wird nicht berücksichtigt). Eine optimale Passform wird bei einer Kederschienenhöhe von ca. 240 bis 250 cm realisiert. ▶

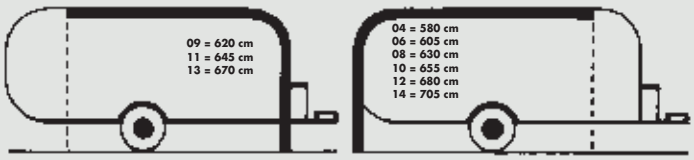

Technik-Infos:

Dach:	Seitenwände:	Vorderwand:	Gestänge:	Vorzelt-Tiefe:
PVC - beidseitig beschichtet, ohne Naht.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	TC-TOURING 240 Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.	Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit Vordachverstärkung.	Bodenmaß ca. 250 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen ➡

PAMIR ‚S'

Abb. Größe 02-250

Lieferbare Größen:

Pamir 01-215:
Breite ca. 215 cm
Tiefe ca. 160 cm
Gewicht ca. 25,5 kg

Pamir 02-250:
Breite ca. 250 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 33,0 kg

Pamir 03-300:
Breite ca. 300 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 36,0 kg

Der Name spricht für sich: mit diesem Teilzelt sind Sie für den Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens gerüstet. Die „Knickdach-Technik" gewährleistet einen optimalen Ablauf von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Ablaufen des Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestänge bietet die notwendige Stabilität. Die Reißverschlüsse an beiden Eingangstüren („Stalltür"-Öffnung möglich) sind abgedeckt. Die Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer Veranda abgeklappt werden. Höhenverstellbar von 238 bis 250 cm Kederschienenhöhe.

Material: Dach und Seitenwände aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe.

Gestänge: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm. Größe 01 = 2 Beine und Größe 02 + 03 = 3 Beine.

Ausstattung: Dichtstreifen an der Wohnwagenseite (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Bodennägel, Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leichtlaufeinzugskeder mit Adapter für SHS-System, Sturmabspannlaschen.

Sonderzubehör: Radabdeckung, Bodenschürze. Gestängeausbausatz für eine zusätzliche Unterstützung des Dachgestänges. Dieser besteht aus einer Orkanstütze und einer 2-teiligen Dachstange. Für Größe 02 und 03 sind zwei Satz erforderlich.

DEPOT

Großes und robustes Gerätezelt, in dem sich viele Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet ca. 180 cm Durchgangshöhe. Zwei große Hochentlüftungen sorgen für eine optimale Querlüftung. Traufenhöhe von ca. 180 cm, Mittelhöhe von ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge, die im Wohnwagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet, abwaschbar.

Gestänge: Stahlrohr Ø 22 x 1 mm – 4 Standbeine.

Grundfläche: ca. 210 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca. 4,2 m² Nutzraum.

Serienmäßige Ausstattung: Bodennägel, Heringe, Spannleinen, abwaschbare Spritzwand, breiter, außen liegender Erdstreifen und Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

SUPRA

CARAVANING
DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY
HONOURABLE MENTION

Zukunft. Ganz real.

Schon die ersten Zeichnungen vom Supra haben uns gefallen. Klar. Modern. Für Gegenwart und Zukunft. Und mit praktischen Vorteilen: Die Viertelrund-Form reduziert die Zelt-Oberfläche und damit das Gewicht. Sie bietet dem Wind wenig Angriffsfläche. Und der V-förmige Grundriss birgt viel Tiefe im wichtigen mittleren Bereich des Zeltes. Das SUPRA ist mit einem ø28 mm Aluminiumgestänge mit PowerGrip ausgestattet.

Designer Michael Studer

„Die Menschen bei Brand haben einen hohen Qualitätsanspruch. Eine gute Basis, wenn es um die Entwicklung eines innovativen Vorzeltes wie Supra geht. Damit beides stimmt: Form und Funktion."

Serienmäßige Ausstattung:

Jede Seite mit jeweils einem Eingang und großer, verschließbarer Belüftungsgaze, leicht getönte Fensterfolie, Multifunktionsstreifen für eine optimale Abspannung am Boden. Dichtstreifen am Wohnwagen (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Radabdeckung, Wohnwagenschürze.

Material:	TC-TOURING 240 – Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.
Abmessungen:	Breite ca. 320 cm / Tiefe ca. 250/280 cm
Gestänge:	Aluminium, Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-Feststeller, inclusive 2 Andruckstangen.
Gewicht:	ca. 26 kg

Nutzbar bei einer Kederschienenhöhe von 238 cm bis 250 cm.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

XPRESS

Seitenwand rechts zur Balkonblende abgeklappt.

Seitenwand rechts ganz entnommen.

Beide Seitenwände entnommen.

TC-TOURING 240+180

Dach- und Seitenwandgewebe aus Vollpolyester, außenseitig beschichtet. Reduzierte Schwitzwasserbildung, keine Ausdünstungen, keine Geruchsbelästigungen.

Gestänge:

Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip

Gewicht:

ca. 15 kg

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gardinen (2 Schals)
- Radkasten
- Bodenschürze

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

XPRESS

Dieses Schnell-Aufbauzelt ist eine überzeugende Alternative zu Rollmarkisen und Sonnendächern. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen echten Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Die Seitenwände können zu einer Balkonblende abgeklappt werden; wichtig für die Lüftung in heißen Regionen. Sie sind zudem ganz herausnehmbar und fertig ist das solide und schützende Sonnendach. Die Tiefe von 285 cm und eine Breite von 250 cm bieten ausreichend Platz für eine gemütliche Sitzecke.

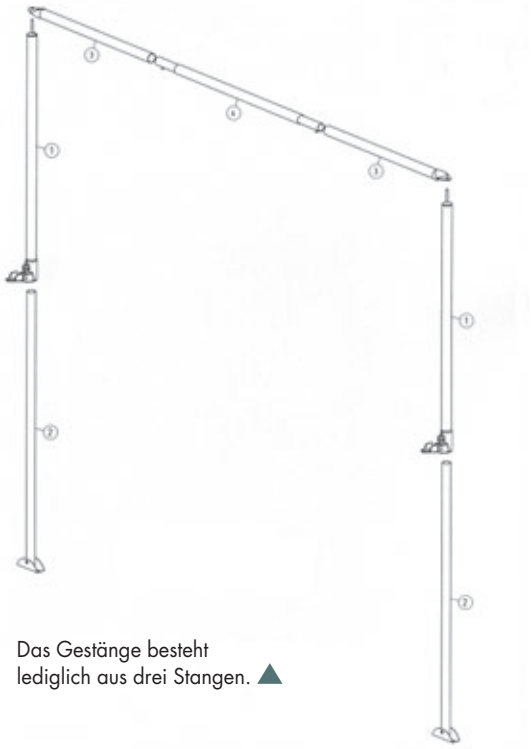

Das Gestänge besteht lediglich aus drei Stangen. ▲

! … in nur 6 Schritten und circa 15 Minuten aufgebaut !!!!!!

▲ 1. Schritt: Zelt einziehen.

▲ 2. Schritt: Hintere Ecken verankern.

▲ 3. Schritt: vordere Ecken verankern.

▼ 4. Schritt: Dachstange einführen.

▼ 5. Schritt: Zelt aufstellen.

▼ 6. Schritt: Abspannen.

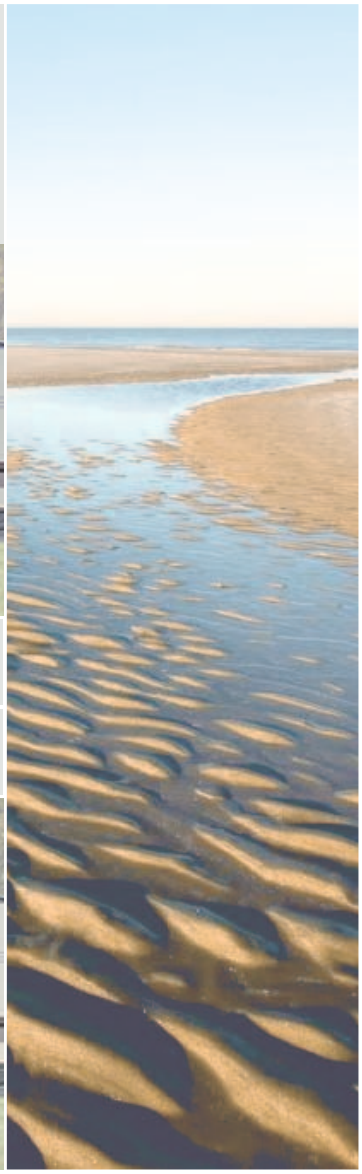

VIGO 280 / VIGO 350

Abb. Größe 350

VIGO 280 / VIGO 350

Unser Vorzeltmodell VIGO ist die perfekte Lösung für alle Camper, die kurz entschlossen für das Wochenende oder für ein paar Tage verreisen, sich aber nicht nur auf ein Sonnendach verlassen wollen.

Ein innovatives Qualitäts-Polyestergewebe bietet den notwendigen Wetterschutz und eine wohl überlegte, technische Konstruktion ermöglicht vielzählige Einsatzvarianten und eine kurze Aufbauzeit. Die für die Stabilität wichtigen Gestängeteile sind aus Stahlrohr gefertigt, für die Spann- und Andruckstangen wird gewichtsoptimiertes Aluminium verwendet.

Die Seitenwände sind mit großflächigen Gazelüftungen ausgestattet. Alle Vorderwandelemente sind hochrollbar oder einzeln als Sonnendach aufstellbar. Für eine gewünschte Privatsphäre können die Fenster von innen abgedeckt werden.

Auch der Lieferumfang ist komplett: fest angenähte Andruckpolster, entsprechend notwendige Andruckstangen, Radkasten und Wohnwagenschürze sind Teil der umfangreichen Ausstattung.

▲ … die beiden Eingänge der Seitenwände mit zusätzlicher Gazetür.

… die Fenster der Seitenwände ebenfalls mit großer Gazelüftung und einer Klarfolienklappe. ▶

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hochwertiges Gewebe in der Ausführung „Ripstop Oxford Polyester Awning Standard“ mit einer 5000 mm Wassersäule.
- Die Eingänge der Seitenwände sind mit einer zusätzlichen, großen Gazetür ausgestattet.
- Die Fenster der Seitenwände ebenfalls mit ganzer Gazelüftung und reissverschlussfixierter Klarfolienklappe. Innen zusätzlich eine aufrollbare Fensterklappe als Sichtschutz.
- Alle Vorderwandelemente sind hochrollbar oder einzeln als Sonnendach aufzustellen. Alle Fenster verfügen innen über einen aufrollbaren Sichtschutz.
- Die Reissverschlüsse sind abgedeckt.
- Aufstellstangen aus Stahl gewährleisten Stabilität; die Spannstangen aus Aluminium reduzieren das Gewicht.
- Komplette Ausstattung: Zelthaut inclusive Andruckpolster, Gestänge, Andruckstangen, Abspannmaterial, Radkasten, Wohnwagenschürze, Packtasche.
- Das Modell Vigo 280 verfügt in der Vorderwand über zwei hochrollbare Elemente.

▲ … rechtes Vorderwand – Element hochgerollt.

▲ … zwei Vorderwandelemente hochgerollt, ein Element zum Sonnendach aufgestellt.

▲ … Sichtschutz wenn nötig: alle Fenster mit innen liegenden Fensterklappen.

… die Reissverschlüsse sind abgedeckt. ▶

… serienmäßig mitgeliefert: Andruckstangen. ▶



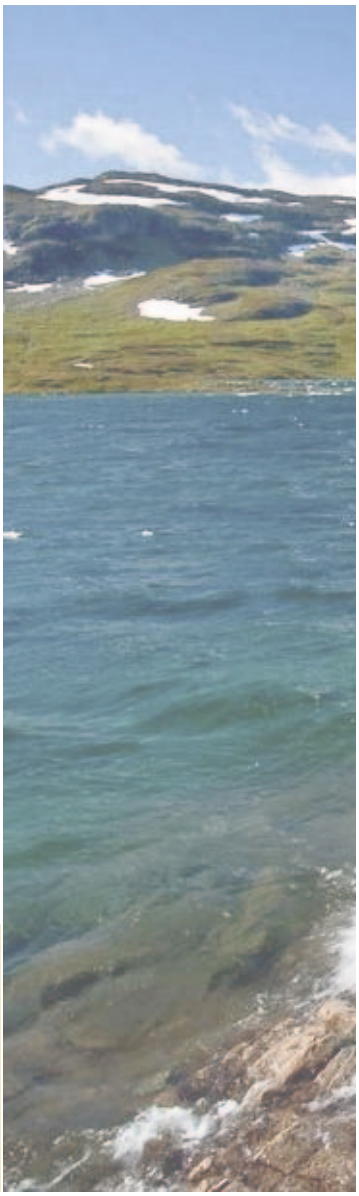

Technik-Infos:

Material:

Polyester Gewebe in der Ausführung „Ripstop Oxford Polyester Awning Standard“, 5000mm Wassersäule.

Gestänge:

Aufstellstangen Stahlrohr Ø 16 mm.

Spannstangen Dach Aluminium Ø 19/16mm.

Andruckstangen Aluminium Ø 25/22mm.

Bodenmaß:

Vigo 350: Breite ca. 350 cm x Tiefe ca. 240 cm.

Vigo 280: Breite ca. 280 cm x Tiefe ca. 240 cm

Für Wohnwagen mit einer Kederschienenhöhe von 243 – 255 cm.

Gewicht:

Vigo 280: ca. 20 kg

Vigo 350: ca. 24 kg

TOURING PREMIUM

Abb. Größe 21

Touring Premium

Eine Kombination aus Sonnendach und sehr leichtem Reisevorzelt – die ideale Lösung für den flexiblen Reisecamper. Das Dach und die beiden Seitenwände dienen als Basis. Die mitgelieferte Vorderwand kann mit stabilen Reißverschlüssen mit Dach und Seitenwänden verbunden werden und somit zu einem geschlossenen, leichten Reisezelt ausgebaut werden. Fertig ist der Schutz an kühlen Abenden und bei aufkommendem Wind und Regenwetter. Serienmäßig ist das Touring Premium mit einem 25 mm Stahlgestänge, Radabdeckung, Wohnwagenschürze und komplettem Abspannmaterial ausgestattet. Ein Satz Gardinen für Vorder- und Seitenfenster kann gegen Aufpreis geliefert werden; ebenso ein Aluminiumgestänge.

Lieferbare Größen:

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	34,9	35,5	37,7	38,1	38,4	39,0	39,5	40,0	40,3

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Sonnendach mit zusätzlicher Vorderwand

▲ ... mit eingesetzter Vorderwand (Gardinen gegen Mehrpreis).

▲ ... als Sonnendach mit windgeschützter Sitzecke.

▲ ... als Sonnendach ohne Seitenblenden.

▲ Tür mit Stallluken-Effekt.
Die halbrunde Öffnung kann mit einer Moskitogaze verschlossen werden.

Serienmäßige Lieferung mit 3 Aufstellstangen und 3 Dachstangen (Zusatzstangen gegen Mehrpreis), Bodenschürze, Radabdeckung, Abspannseilen, Bodennägel, Nietkopfringen.

Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Aluminiumgestänge 28 x 1 mm mit PowerGrip
- Gardinensatz für Vorderwand- und Seitenwandfenster
- SHS Halteösen

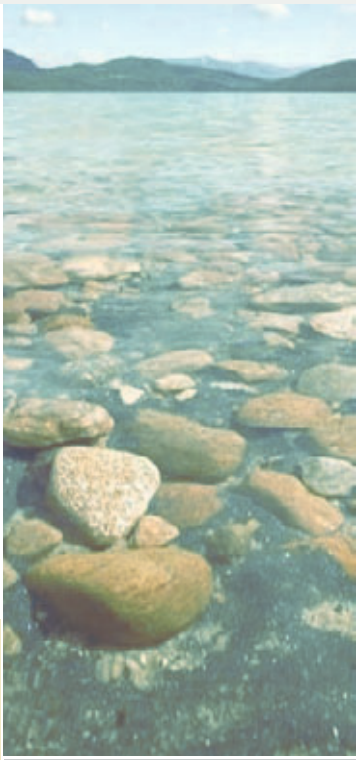

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Gestänge:
Stahlrohr
Ø 25 x 1 mm

3 Aufstellstangen und 3 Dachstangen

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 240 cm.

! Mehr Material-Infos auf Seite 4

Info-Profil Seite 52 ausklappen

SUNNY SD

Abb. Größe 21
Vorzeltgerüst Aluminium, PowerGrip, Bodenschürze und Radabdeckung gehören nicht zur Serienausstattung!

Ein komfortables, ca. 235 cm tiefes Qualitäts-Sonnendach, inklusive Seitenblenden, in einer interessanten Preisklasse. Einfacher Aufbau mit 3 Aufstellstangen. Das spezielle Sonnendach-Gewebe garantiert ein minimales Gewicht. Wahlweise gegen Mehrpreis ist ein Vorzeltgerüst (in allen Größen mit 3 Dachstangen und 3 Aufstellstangen) aus Stahlrohr 22 x 1 mm oder aus Aluminium 28 x 1 mm lieferbar. Es entfallen dann die serienmäßigen Aufstellstangen.

Serienmäßige Ausstattung:

- Seitenwandelemente durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.
- Leichtlaufkeder mit Adapter für SHS-System.
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe.

▲ ... hier mit seitlichem Windschutz.

▲ ... beide Seitenwände entnommen.

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	13,4	13,5	13,6	13,8	13,9	14	14,1	14,2	14,4

Dach:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

Seitenwände:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

Gestänge:
3 Aufstellstangen,
Stahl 22mm.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß
ca. 235 cm.

Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:

- Vorzeltgerüst, Stahlrohr 22 x 1 mm (ca. 12,0 kg)
- Vorzeltgerüst, Aluminium 28 x 1 mm (ca. 7,0 kg)
- SHS-Halteösen.
- PowerGrip

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

RONDO

Für ein schattiges Plätzchen.

Dieses Sonnendach für alle Brand-Bogenzelte bietet eine komfortable Nutzungstiefe von ca. 235 cm. Lieferbar in den Brand-Vorzeltgrößen 09 – 14. Das Sonnendach wird auf den 3 Gestängedornen des Vorzeltgestänges fixiert, mit einer Dachstange, einem vorderen Rahmengestänge und entsprechenden Spannseilen ausgespannt.

Material: TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet.

Gestänge: Stahlrohr Ø 22 x 1 mm – vorderes Rahmengestänge mit 3 Aufstellstangen.

Serienmäßige Ausstattung: Heringe, Spannleinen

MISTRAL

Sturm-Sicherungspaket MISTRAL

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Fest angenähte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebebereiche unnötig belasten. Das Sturmsicherungspaket Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

Die Sturmgurte werden mit Kunststoffadaptern am Gestängedorn befestigt.

Spiralfedern und Ankerheringe schützen und stabilisieren.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

SOLAIR

Vorzelt – Sonnendach!

Abb. Größe 21

Schnell einsatzbereit!

Unser Universal Vorzelt-Sonnendach können Sie in wenigen Minuten aufbauen. Bei starkem Wind und Regen oder während Ihrer Abwesenheit ist es schnell unter dem Vordach verstaut (siehe Kleinabbildungen). Eine ideale Ergänzung Ihrer Campingausrüstung. Passend für fast alle Brand-Ganzeinzugszelte.

Die ideale Gestängekonstruktion bietet zahlreiche Vorteile:

- passend an alle Brand-Ganzeinzugszelte mit Giebel und Vordach der Zeltgrößen 08 – 41
- schneller und problemloser Aufbau durch eine sinnvolle Gestängeausstattung.
- Spezialadapter und Giebelstangen sorgen für eine optimale Passform, geben den notwendigen Halt auch zum Vorzelt. Vorzelt und Sonnendach bilden eine kompakte Einheit.
- einmal am Zelt fixiert, ist ein Abbau nicht nötig. Bei widrigen Witterungsverhältnissen wird das Sonnendach durch zwei Personen einfach aufgerollt.
- verstaut unter dem Vordach des Vorzeltes ist das Sonnendach vor Wind und Regen geschützt.

▲ … Sonnendach in aufgerolltem Zustand, geschützt vor Wind und Regen unterhalb des Zeltvordaches.

▲ … Giebelstangen im Vorzeltvordach fixieren das Sonnendach und sorgen für eine optimale Passform.

▲ … 3 Spezialadapter, auf die Gestängewinkel aufgeschoben und auf diesen dann fest fixiert, bilden die Basis dieser universalen und kompakten Lösung. Eine sichere Verbindung!

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14	41
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025	1026-1051
Ca.-Gewicht in kg	12,7	12,8	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,9	16,5

Dach:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

Gestänge:
Stahlrohr 22 x 1 mm, 1 Dachstange, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen

Dach-Tiefe:
ca. 240 cm,
ohne Naht

Serienmäßige Ausstattung:

- Abspannseile und Heringe
- Das Solair kann auch als Sonnendach direkt am Wohnwagen verwendet werden (nur mit eingeschänkter Passform!)

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

PARASOL XL

Luxus-Vorzelt-Sonnendach mit Seitenwänden

Abb. Größe 21

Wenn Sie sich für das Vorzelt-Sonnendach SOLAIR interessieren, sollten Sie auch einen Blick auf das PARASOL XL werfen. Die zusätzlichen Seitenwände schaffen mehr Nutzungsmöglichkeiten und geben noch besseren Sonnen- und Windschutz. Eine optimale Passform und ein stabiler Aufbau ermöglicht das bewährte Spezialgestänge für Vorzeltsonnendächer, dass auch bei dem Modell SOLAIR zum Einsatz kommt (ergänzt um 2 zusätzliche Dachstangen). Robuste Klettbandbefestigungen an den Wandelementen und Haltebänder am Dachelement stabilisieren dort, wo es nötig ist. Eine perfekte Lösung für fast alle Ganzeinzugszelte mit Vordach.

▲ … sonnen- und windgeschützt, beide Seitenwände mit Reißverschlüssen abnehmbar.

▲ … auch eine Nutzung ohne die Seitenwandelemente ist möglich!

Lieferbare Größen	08	09	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	824-849	850-876	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	20,4	20,6	23	23,2	23,4	23,6	23,9	24	24,2

Dach:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

Seitenwände:
TC-TOURING 180
Aussenseitig beschichtet.

Gestänge:
Stahlrohr 22 x 1 mm, 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen.

Dachtiefe:
ca. 240 cm, ohne Naht.

Serienmäßige Ausstattung:

- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

PARASOL HD

Das Parasol für den Saisoneinsatz

Das Parasol HD richtet sich an den Camper, der ein Parasol-Vordach während der Saison von Frühjahr bis Herbst nutzen möchte. Die Konstruktion ist mit dem Parasol XL im Wesentlichen identisch. Die eingesetzten Gewebe sind jedoch auf den Saisoneinsatz ausgerichtet. Das Gestänge wird in der Dimension 25 mm geliefert und verfügt über zusätzliche Dach- und Seitenwandstangen. Hinweis: ein Vordach dieser Bauart kann trotz der Materialauswahl und der zusätzlichen Abspannungen bei Sturmwetter eine zu geringe Stabilität aufweisen.

▲ ... sonnen- und windgeschützt, beide Seitenwände mit Reißverschlüssen abnehmbar.

▲ ... Gestänge aus Stahlrohr 25mm, mit zahlreichen Dach– und Seitenwandstangen.

Serienmäßige Ausstattung:

- Gestänge: Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip, 3 Dachstangen + 2 Querverstärkungen, 7 Aufstellstangen, 2 Schellenstäbe pro Seitenwand, 2 Giebelstangen, 3 Spezialadapter
- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- 3 Abspanngurte Mistral
- Heringe und Nietkopfringe.

Lieferbare Größen	10	11	12	21	13	31	14
Umlaufmaße in cm	877-897	898-917	918-938	939-958	959-977	978-1001	1002-1025
Ca.-Gewicht in kg	40,9	41,1	41,3	41,5	41,7	41,9	42,1

Dach:	Seitenwände:	Gestänge:	Dachtiefe:
TC-Residential Aussenseitig beschichtet.	TC-TOURING 240 Aussenseitig beschichtet.	Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip	Bodenmaß ca. 235 cm.

◀ ... der Einsatz von den 3 Sturmgurten Mistral ist erforderlich.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

SHS / MISTRAL / POWERGRIP

SHS – das Schraublose Halteösen-System

Das neue Schraublose-Halteösen-System (SHS)

Das bewährte SHS ist weiter optimiert worden. Bisher wurde die Öse durch den Druck einer starken Feder auf den SHS-Keder des Vorzeltdaches aufgeklemmt. Die Handhabung ist nun deutlich verbessert worden: Durch Lösen einer integrierten Schraube per Hand kann die SHS-Öse deutlich weiter geöffnet werden und daher einfacher auf den Keder gesteckt werden. Das handfeste Anziehen der Schraube stellt dann die optimale Klemmwirkung sicher.

Der „SHS-HOBBY-Aufsatzschuh"

Bei den Wohnwagen der Marke Hobby, Modelljahre 2009 bis 2013, ist ein Eckprofil eingesetzt worden, in das auch die Kederschiene für die Vorzeltbefestigung eingelassen ist. Das SHS ist auf diese Wohnwagen abgestimmt worden, indem wir spezielle Aufsatzschuhe für die SHS-Profile entwickelt haben.

Der neue „SHS-EXTEND"

Wohnwagenmodelle der Marken KNAUS und WILK sind ab dem Baujahr 2011 mit einer neuen Kederschiene ausgestattet worden. Um unsere SHS-Öse auch für diese Wohnwagenmodelle zu verwenden, haben wir einen Verlängerungsadapter entwickelt, den SHS-EXTEND. Er wird einfach auf den SHS-Keder des Vorzeltdaches an die gewünschte Position geschoben und dort mit der SHS-Öse verbunden.

Bei Saison- und Ganzjahrescamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

Sturm-Sicherungspaket MISTRAL

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Fest angenähte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebebereiche unnötig belasten. Das Sturmsicherungspaket Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

◀ Die Sturmgurte werden mit Kunststoffadaptern am Gestängedorn befestigt.



◀ Spiralfedern und Ankerheringe schützen und stabilisieren.

PowerGrip – erleichtert den Zeltaufbau

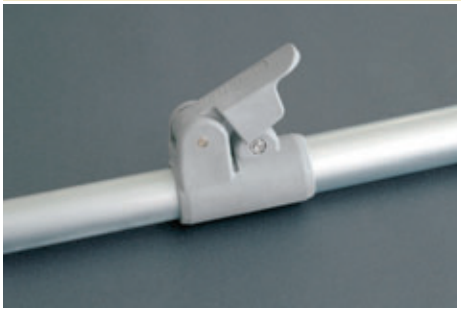

PowerGrip

Bei diesem bewährten Spannsystem wird die herkömmliche Feststellschraube durch einen Klemmmechanismus ersetzt.

◀

Ihre Vorteile

- komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre.
- keine Beschädigung der Rohroberfläche.
- keine Deformation des Rohres.
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile.
- optisch wirkungsvoll.

Bei vielen Vorzeltmodellen wird PowerGrip serienmäßig mitgeliefert (siehe jeweilige Gestängebeschreibung).

Für die Nachrüstung eines Stahl oder Aluminiumgerüstes bieten wir Ihnen optional gegen Berechnung einen Nachrüstsatz für alle Dimensionen an (bestehend aus 15 Stk.)

- Ø 25 mm Stahlgerüst.
- Ø 28 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst.
- Ø 32 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst.

> Verkaufspreise auf Seite 48

ANBAUTEN

Material Rasta 240 GA, Rasta 280 GA und Rasta MB30: Dach und Seitenwände aus TC-Touring 240 außenseitig beschichtet. Dach mit zusätzlicher Metallic-Beschichtung, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.

Material Rasta 240 GA/P und Rasta 280 GA/P: Dach aus PVC, beidseitig beschichtet. Seitenwände aus TC-Touring 240 außenseitig beschichtet.

Sortiment Anbau rechts	aktuelle Modelle
Anbau Rasta 240 GA	Veneto, Safir TL 240, Final, Riogrande 240
Anbau Rasta 240 GA/P	Tarifa 240, Palazzo 240, Castello
Anbau Rasta 280 GA	Safir TL 280, Riogrande 280
Anbau Rasta 280 GA/P	Tarifa 280, Palazzo 280
Anbau Rasta MB 30	Marbella

Für folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine Anbauten lieferbar:
Arcade 240 – Arcade 280 – Magellan 300 – Forum
Pamir – Supra – Xpress – Vigo.

Anbau „Rasta"

Für viele unserer Vorzeltmodelle (siehe Tabelle) können wir Ihnen unseren Anbau „Rasta" liefern. Die Seitenwand verfügt über einen Türreißverschluss. Die Grundfläche beträgt ca. 125 cm in der Breite und ca. 230 cm in der Tiefe (ca. 270 cm bei den Modellen Rasta 280). Die große Gaze-Belüftung in der Vorderwand kann mit einer Prägefolien-abdeckung und seitlichen Reißverschlüssen abgedeckt werden. Die Anbauten sind mit doppeltem Erdstreifen und Multifunktionsstreifen ausgerüstet. Durch die besondere Reißverschlusstechnik ist eine Anbringung des Anbaus bei Herausnahme der entsprechenden Zelt-Seitenwand in einer bei Brand-Zelten gewohnt wettersicheren Art möglich. Eine nachträgliche Anbringung ist bei den meisten Modellen ab Baujahr 1985 möglich.

Gestänge: Stahlrohr Ø 22 x 1 mm inkl. Traufenstabilisierungsstangen.

Zubehör gegen Mehrpreis:

Trennwand (mit Eingangsreißverschluss)

Universal-Schlafkabine (210 x 120 cm).

▲ Dessin 20

Fenstermarkisen mit Aluminium-Gestänge als Sonnen- oder Regenschutz.

Gefertigt aus einem beidseitig beschichteten PVC-Gewebe. Wetterfest und leicht zu reinigen. Abmessungen ca. 180 cm Breite x 80 cm Tiefe.

Lieferbar in 2 Farbstellungen:

Dessin 10: Farbe Hellgrau mit umlaufendem Volant Blau
Dessin 20: Farbe Hellgrau mit umlaufendem Volant Anthrazit-Grau.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

ZUBEHÖR

PowerGrip – Spannsystem

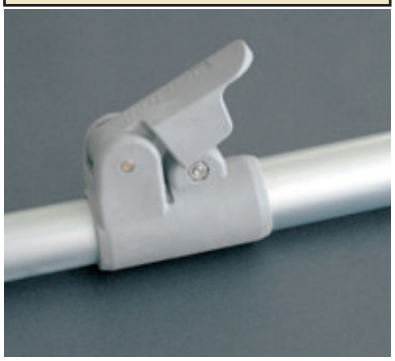

Komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre, keine Beschädigung der Rohroberfläche, keine Deformation des Rohres (mehr Infos auf Seite 45).

Zeltspanner

Ein 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. Mühelos erreichen Sie eine straffe Ausspannung der Gewebeflächen zum optimalen Sitz Ihres Zeltes.

Dachhalte-Set

Hiermit hat das Flattern und Schlagen des Daches ein Ende. Eine Tube Spezialkleber, 3 Klebepads sowie Kletthaltebänder bringen den notwendigen Halt.

SHS-schraublose Halteösen

Ausführliche Details auf Seite 45. Für Saison- und Dauercamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

Innenhimmel

Für alle Brand-Ganz-Einzugszelte mit Bodentiefe von 240 cm. Optimale Passform durch Fertigung entsprechend der Zeltgröße. Eine Fertigung erfolgt einzelstückweise, Lieferzeit daher ca. 4 - 6 Wochen.

Mistral-Sturmsicherung

Eine innovative Detaillösung – Mehr Infos auf Seite 41.

Spezielle Schürzen

Für Wohnwagen mit tiefem Fußeinstieg (z.B. Fendt, Tabbert).

Vordachverstärkung

Mehr Stabilität bei Saison- und Ganzjahrescamping. Lieferbar in Stahl und Aluminium.

Zelt-/Gestänge-Packtaschen

Ideal für Transport und Einlagerung. Aus hochwertigem, robustem Polyestermaterial, mit seitlichen Entlüftungsgazen. Größe 01 – Gestängetasche 117 x 28 x 28 cm, Größe 02 – Zelttasche 110 x 40 x 40 cm.

> Verkaufspreise auf Seite 48 und 49

GESTÄNGE UND ZUBEHÖR

Je nach Einsatzzweck können Zusatzstangen sinnvoll sein. Ob für Reise- oder Saisoncamping: Wir bieten Ihnen Zusatzstangen in allen wichtigen Dimensionen und weiteres, hilfreiches Zubehör.

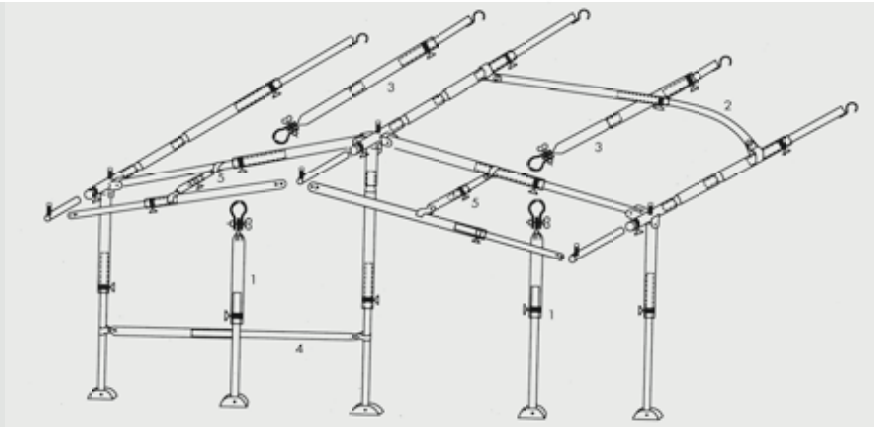

1. Orkanstütze, Stahl 25 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm	€17,30
1a. Orkanstütze, Stahl 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm	€19,20
1b. Orkanstütze, Stahl 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260cm	€24,50
1c. Orkanstütze, Alu 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260cm	€21,90
1d. Orkanstütze, Alu 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260cm	€29,70
2. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 210-255cm	€18,20
2a. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 270-320cm	€19,80
3. Dachstange gerade, Stahl 25 mm, Haken + Schelle, 215-300cm	€17,10
3a. Dachstange gerade, Stahl 28 mm, Haken + Schelle, 220-300cm	€20,10
3b. Dachstange gerade, Stahl 32 mm, Haken + Schelle, 215-300cm	€26,60
3c. Dachstange gerade, Alu 28 mm, Haken + Schelle, 220-300cm	€23,50
3d. Dachstange gerade, Alu 32 mm, Haken + Schelle, 225-300cm	€33,00
4. Schellenstab, Stahl 22 mm, 80-120cm, für ø 22-28mm	€9,90
4a. Schellenstab, Stahl 22 mm, 120-205cm, für ø 22-28mm	€12,00
4b. Schellenstab, Stahl 22 mm, 160-260cm, für ø 22-28mm	€15,00
4c. Schellenstab, Stahl 22 mm, 215-300cm, für ø 22-28mm	€16,50
4d. Schellenstab, Alu 25 mm, 80-120cm, für ø 22-28mm	€14,30
4e. Schellenstab, Alu 25 mm, 120-200cm, für ø 22-28mm	€15,80
4f. Schellenstab, Alu 25 mm, 160-260cm, für ø 22-28mm	€19,40

5. Abstand- / Distanzhalter, Stahl, für ø 25 bis ø 32 mm (1Satz)	€13,50
6. 10 Rohrfeststeller, für ø 25mm, ø 28mm oder ø 32mm	€13,30
7. 10 Rohrschellen, für ø 25mm, ø 28mm oder ø 32mm	€14,50
8. 5 Wohnwagenhalteösen mit Schrauben	€3,50
9. 3 Stück SHS (schraubenloses Halteösen-System)	€18,80
10. 5 Stück SHS (schraubenloses Halteösen-System)	€27,80
10a. 3 Stück SHS-Aufsatzschuh für Hobby (Modelljahr 2009 - 2013)	€8,30
10b. 5 Stück SHS-Extend	€15,80
11. 10 Rollringe für Gardinenaufhängung	€2,60
12. 10 Nietkopfabspannringe für Multifunktionsstreifen	€4,30
13. 10 Nietkopfleiterstege	€7,20
14. 10 Ankerringe für Bodenschürze	€4,50
15. Bodenschürze 340 cm (Vorzeltgröße 05-06)	€21,00
16. Bodenschürze 385 cm (Vorzeltgröße 07-08)	€23,00
17. Bodenschürze 455 cm (Vorzeltgröße 09-11)	€24,00
18. Bodenschürze 530 cm (Vorzeltgröße 12-13)	€27,00
19. Bodenschürze 565 cm (Vorzeltgröße 31-14)	€29,00
20. Bodenschürze 605 cm (Vorzeltgröße 41-15)	€30,00
21. Bodenschürze 715 cm (Vorzeltgröße 16-19)	€35,00
22. Bodenschürze 25 Laufmeter	€100,00
22a. Bodenschürze mit Türausschnitt	€54,00
23. 1 Gestängespanner	€19,95
24. 1 Dachbefestigungsset (3 Stück)	€19,00
25. 3 Gestängedorne incl. Dichtring und Abdeckhütchen	€5,80
26. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 22 mm, 5 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€16,80
27. 1 Stück PowerGrip für ø 25 mm	€4,10
28. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 25 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€48,00
29. 1 Stück PowerGrip für ø 28 mm	€4,70
30. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 28 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€56,00
31. 1 Stück PowerGrip für ø 32 mm	€5,00
32. Nachrüstsatz PowerGrip für ø 32 mm, 15 Stück, inkl. Inbusschlüssel	€62,00
33. Brand – Gestängepacktasche	€29,00
34. Brand – Zeltpackstasche	€32,00
35. Mistral Sturmsicherungspaket	€42,00

SONDERGESTÄNGE

Unsere Vorzeltmodelle sind modellbezogen auch mit alternativen Sondergestängen (immer gegen Berechnung eines Mehrpreises) lieferbar.

Hier ein paar technische Informationen zu den erhältlichen Sondergestängen:

- Aluminiumgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Speziell für den Reisecamper. Nutzbar für Vorzelttiefen bis 240 cm.
- Stahlrohrgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.
- Stahlrohrgestänge 32 x 1,5 mm: Statisch um das 2,5 – 3-fache belastbarer. Höheres Gewicht. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.
- Aluminiumgestänge 32 x 1,5 mm (Einschubrohre 28 x 2,0 mm): Statisch belastbar wie das bewährte 25mm Stahlgestänge. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.

Diese Tabelle zeigt, welche Vorzeltmodelle mit welchem Sondergestänge lieferbar sind. Alle Preise verstehen sich in Euro incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Stahl 28		Stahl 32		Alu 28		Alu 32	
	Gr.01-09	Gr.10-GX	Gr.01-09	Gr.10-GX	Gr.01-09	Gr.10-GX	Gr.01-09	Gr.10-GX
Veneto	108,–	170,–	160,–	220,–	118,–	172,–	210,–	315,–
Safir TL 240	108,–	170,–	160,–	220,–	–	–	210,–	315,–
Safir TL 280	108,–	170,–	160,–	220,–	–	–	210,–	315,–
Arcade 240	–	–	–	–	–	–	–	–
Arcade 280	–	–	–	–	–	–	–	–
Final	108,–	170,–	160,–	220,–	118,–	172,–	210,–	315,–
Marbella	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Tarifa 240	108,–	170,–	160,–	220,–	–	–	210,–	315,–
Tarifa 280	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Riogrande 240	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Riogrande 280	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Palazzo 240	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Palazzo 280	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Magellan 300	–	–	79,–	100,–	–	–	165,–	240,–
Castello	–	–	93,–	128,–	–	–	–	–

Für alle sonstigen Modelle in diesem Katalog sind keine Sondergestänge lieferbar.

Vordachverstärkung

(ohne PowerGrip-System):

Folgende Modelle aus diesem Katalog werden serienmäßig mit einer Vordachverstärkung geliefert:

Arcade 240 Arcade 280
Marbella
Riogrande 240 Riogrande 280
Palazzo 240 Palazzo 280
Magellan 300

Das Modell Castello wird serienmäßig mit einer umlaufenden Vordachverstärkung geliefert.

Folgende Modelle sind mit Hohlsaumlaschen unter dem Vordach ausgerüstet, die eine Anbringung der Vordachverstärkung bei Bedarf ermöglichen:

Veneto
Safir TL 240 Safir TL 280
Final
Tarifa 240 Tarifa 280

Bei den Größen 05-09 besteht die Verstärkung aus 4 Vordachstäben, bei den Größen 10-GX werden 6 Vordachstäbe und 2 Distanzhalter geliefert.

Vordachverstärkung Stahl
Für Vorzeltgrößen 01 - 09: Euro 26,–
Für Vorzeltgrößen 10 - GX: Euro 50,–

Vordachverstärkung Aluminium
Für Zeltgrößen 01 - 09: Euro 40,–
Für Zeltgrößen 10 - GX: Euro 75,–

EMPFOHLENE

VERKAUFSPREISE

Seite	Modell	Vorzeltgrößen			04	05	06	07	08	09
		Umlaufmaß in cm				748–773	774–798	799–823	824–849	850–876
10+11	Veneto					955,–	980,–	990,–	1020,–	1050,–
12+13	Safir TL 240	Türelement Safir TL „Hochrollbar“				139,–			1195,–	1235,–
12+13	Safir TL 280	Türelement Safir TL „Hochrollbar“				139,–			1335,–	1375,–
14+15	Arcade 240									1450,–
14+15	Arcade 280									1625,–
16+17	Final									1275,–
18+19	Marbella								1425,–	1475,–
20+21	Tarifa 240									1410,–
20+21	Tarifa 280									1595,–
22+23	Riogrande 240	Türelement Riogrande „Hochrollbar“				139,–			1765,–	1795,–
22+23	Riogrande 280	Türelement Riogrande „Hochrollbar“				139,–			1980,–	2040,–
24+25	Palazzo 240	Türelement Palazzo „Rundbogen“				139,–				1795,–
24+25	Palazzo 280	Türelement Palazzo „Rundbogen“				139,–				2070,–
26+27	Magellan 300	Fensterelement Seitenwand				139,–				2215,–
28+29	Castello	Türelement Castello „Rundbogen“				139,–				
30+31	Forum				1775,–	—–	1850,–	—–	1890,–	2095,–
	Zubehör Forum	Türelement Forum „Rundbogen“				139,–				
32	Pamir S	Gr. 01: 660,–		Gr. 02: 755,–		Gr. 03: 835,–				
32	Depot	435,–								
33	Supra	960,–								
34+35	Xpress	595,–		Satz Gardinen 2–tlg.			49,–			
36+37	Vigo	Vigo 280: 495,–		Vigo 350: 565,–						
38+39	Touring Premium	Gardinensatz		79,–					905 ,–	945 ,–
40	Sunny SD								455 ,–	455 ,–
	Mehrpreis Vorzeltgestänge	Stahlrohr 22 x 1 mm			Größen 08–09	80,–				
		Aluminiumrohr 28 x 1 mm			Größen 08–09	124,–				
41	RONDO									370 ,–
42	SOLAIR								370 ,–	370 ,–
43	PARASOL XL								550 ,–	550 ,–
44	PARASOL HD									
47	Innenhimmel Vorzelttiefe 240 cm					205,–	205,–	220,–	220,–	220,–
53	Chiemsee Plus	1380,–								
46	Seitenanbauten und Ergänzungen	Rasta 240 GA Rasta 240 GA/P Tiefe 240 cm – Rechtsseitig 510,–			Rasta MB 30 Tiefe 300 cm – Rechtsseitig 540,–					

Preise für weiteres Zubehör sowie die Mehrpreise der optional

* Größe GX - Umlaufmaß über 1156 cm - ist immer eine Einzelanfertigung. Lieferzeiten 2 - 4 Wochen.

– IN €

10	11	12	21	13	31	14	41	15	16	17	18	19	GX *
877–897	898–917	918–938	939–958	959–977	978–1001	1002–1025	1026–1051	1052–1075	1076–1095	1096–1115	1116–1135	1136–1155	ab 1156
1090,–	1115,–	1130,–	1145,–	1185,–	1210,–	1240,–	1255,–	1290,–	1470,–				
1290,–	1320,–	1335,–	1365,–	1415,–	1485,–	1530,–	1570,–	1625,–					
1440,–	1480,–	1495,–	1535,–	1585,–	1675,–	1715,–	1760,–	1825,–					
1465,–	1495,–	1535,–	1585,–	1635,–	1685,–	1740,–							
1645,–	1675,–	1725,–	1780,–	1845,–	1890,–	1955,–							
1385,–	1400,–	1455,–	1490,–	1535,–	1590,–	1630,–	1660,–	1675,–	1975,–	2045,–	2090,–	2175,–	2380,–
1570,–	1595,–	1620,–	1650,–	1685,–	1710,–	1755,–							
1500,–	1535,–	1555,–	1570,–	1610,–	1635,–	1690,–	1720,–	1745,–	2095,–				
1690,–	1725,–	1745,–	1770,–	1820,–	1845,–	1915,–	1965,–	2000,–	2370,–				
1910,–	1955,–	1995,–	2030,–	2045,–	2095,–	2115,–	2140,–	2190,–	2545,–				
2155,–	2195,–	2230,–	2265,–	2310,–	2345,–	2375,–	2395,–	2440,–	2930,–				
1910,–	1955,–	1995,–	2030,–	2045,–	2095,–	2115,–	2140,–	2190,–	2545,–	2690,–	2745,–	2820,–	3090,–
2190,–	2230,–	2270,–	2310,–	2360,–	2385,–	2415,–	2430,–	2470,–	2980,–	3030,–	3075,–	3150,–	3480,–
2360,–	2440,–	2485,–	2545,–	2600,–	2655,–	2730,–	2775,–	2835,–	3180,–	––	––	––	3820,–
2230,–	2295,–	2345,–	2410,–	2460,–	2520,–	2565,–	2615,–	2680,–	3000,–	3090,–	3180,–	3265,–	3615,–
2095,–	2170,–	2170,–	––	2210,–	––	2210,–							
Sonnendach, rechts-oder linksseitig 242 ,–													
Radabdeckung + Schürze 39,–						Ausbaugestängesatz 71,–							
Radabdeckung + Schürze 39,–													
960 ,–	975 ,–	995 ,–	1010 ,–	1025 ,–	1055 ,–	1080 ,–		Mehrpreis Alu 28 m. PowerGrip 89,–					
480 ,–	480 ,–	480 ,–	495 ,–	495 ,–	495 ,–	510 ,–							
Größen 10–14 93,–													
Größen 10–14 136,–							8 Stück PowerGrip 28 mm 30,–						
405 ,–	405 ,–	405 ,–	425 ,–	425 ,–	425 ,–	470 ,–							
405 ,–	405 ,–	405 ,–	425 ,–	425 ,–	425 ,–	470 ,–	470 ,–						
600 ,–	600 ,–	600 ,–	670 ,–	670 ,–	670 ,–	720 ,–							
775 ,–	800 ,–	815 ,–	830 ,–	850 ,–	860 ,–	880 ,–							
240 ,–	240 ,–	240 ,–	260 ,–	260 ,–	260 ,–	280 ,–	280,–	280,–	300,–	300,–	300,–	300,–	330,–

Rasta 280 GA

Rasta 280 GA/P

Tiefe 280 cm – Rechtsseitig 590,–

Trennwände Rasta
- für Ausführung 240 cm 125,–
- für Ausführung 280 cm 140,–
- für Ausführung 300 cm 150,–

Schlafkabine für Anbauten 179,–

Fenstermarkise – komplett mit Aluminium – Gestänge, in angepasster Farbkombination
- Dessin: 10
- Dessin: 20

98,–

lieferbaren Sondergestänge finden Sie auf der Seite 48 und 49 !

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebot freibleibend.

Die Info-Profil Seite

Für weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siehe auch Seite 4 bis 9.

Dach
Außenseitig Metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt
Dachfläche in einem Stück – ohne Naht
Gestänge
Größe 10 - GX mit 5 Beinen (davon 2 versetzbar) und 5 Dachstangen
Größe 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen
PowerGrip - Schnellfixierung
Serienmäßige Vordachverstärkung
Vorderwand
Eingangsplatzierung variabel
Eingangstür in Rundbogen-Ausführung, seitlich aufrollbar
Eingangstür nach oben aufrollbar
Fenster
Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar
Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar
Seitenfenster „3-fach“: ½ Belüftungsgaze + Folienabdeckung der Gaze + 1/1 Stoffklappe
Panorama-Komfort-Fenster
Seitenwandfenster mit dekorativen Gardinen ausgestattet
Reißverschlüsse
Stabile, schwere Reißverschlüsse
Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen
Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen
Alle schweren Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen
Allgemeine Ausstattung
Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung
Breiter, innen liegender Erdstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen
Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer als Zubehör erhältlichen Vordachverstärkung
Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung
Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung
Gardinen mit Rollenaufhängung
Gardinen - Doppelkeder für eine zweite Übergardine
Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen
Leichtlauf - Einzugskeder mit zusätzlichem Innenkeder für optionales SHS-System und Innenhimmel
Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen
Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) in Vorder- und Seitenwänden
Dauerhochentlüftung
Dauerhochentlüftung mit Reißverschlüssen verschließbar
Klettbänder für die Fixierung von Aufstellstangen
Sonderzubehör gegen Mehrpreis
Gestänge Stahlrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System
Gestänge Stahlrohr ø 32 x 1,5 mm
Gestänge Aluminiumrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System
Gestänge Aluminiumrohr ø 32 x 1,5 mm
Vordachverstärkung
Seitenanbau „Rasta“ (siehe Detailbeschreibung auf Seite 46)
Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe und weiteres Zubehör (siehe Seite 48)
Innenhimmel (Lieferzeit 4-6 Wochen)
SHS – Wohnwagen Halteösen (siehe Seite 45)
Sturmsicherungs-Paket Mistral (siehe Seite 41)

Brand-Qualitätsmerkmal

Reißverschlüsse auf Maß, modell- und größenbezogen zum jeweiligen Zelt angefertigt.

Brand-Qualitätsmerkmal

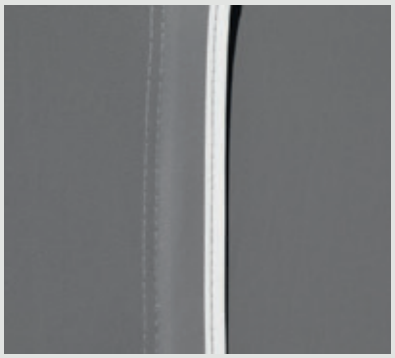

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind durch eine Abdeckung aus hochwertigem Zeltseitenwandmaterial gegen Wind, Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die Gewebekanten sind mit einem PVC-Band eingefasst.

Brand-Qualitätsmerkmal

Ausrüstung mit Windschutzkeilen aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem PVC-Material. Die Gewebekanten sind zusätzlich mit einem PVC-Band eingefasst. Dies verhindert ein Ausfransen der Kantennaht und erhöht die Stabilität.

CHIEMSEE PLUS

Ein klassisches Campingzelt mit versetzbarer Vorderwand. Alle Fenster der Seitenwände mit ½ Belüftungsgaze und ½ Klarfolie. Die Fenster können mit einer zusätzlichen Folienklappe gegen Regen und Wind geschützt werden. Drei Kabinen bieten ausreichend Platz für fünf bis sechs Personen.

Material:

TC-TOURING 240/180
Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, abwaschbar. Reduzierte Schwitzwasserbildung, keine Ausdünstungen, keine Geruchsbildung.

TENCATE
materials that make a difference

Stahlrohrgestänge 22 x 1 mm
8 Beine
Firsthöhe ca. 210 cm
Traufenhöhe ca. 178 cm
Gewicht ca. 53 kg



Brand – Qualitätsmerkmal

Der ‚Multifunktionsstreifen'

Der von Brand entwickelte Multifunktionsstreifen ist die ideale Lösung für eine feste Bodenverankerung Ihres Vorzeltes:

– hergestellt aus extrem reißfestem Material
– die Nietkopfabspannringe können im Anstand von 2,5 cm eingesetzt werden.
– somit können an wichtigen Stellen (z.Bsp. Vorzeltecken) mehrere Abspannpunkte gesetzt werden.
– Wurzeln oder Steine im Boden sind kein Problem. Einfach die Abspannköpfe nach rechts oder links in die nächsten Schlitze versetzen.
– defekte Nietkopfabspannringe können problemlos ersetzt werden.

> Verkaufspreise auf Seite 50 und 51

Qualität.
Tradition.
Design.

CARAVANING

1. PLATZ

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel

DIE BESTEN MARKEN 2015

Wichtig: Wie ermitteln Sie die richtige Vorzeltgröße?

Die für Ihren Wohnwagen erforderliche Vorzeltgröße ist ausschließlich der Brand-Größentabelle zu entnehmen. Größenangaben anderer Hersteller müssen nicht mit unseren Größen übereinstimmen. Nach der Abwicklungslänge, auch Umlaufmaß genannt, können Sie jedoch auch selbst die richtige Vorzeltgröße bestimmen. Bocken Sie hierzu Ihren Wohnwagen normal auf.

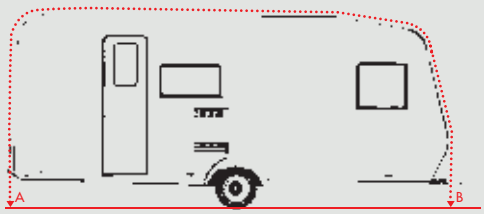

Nehmen Sie das Maß A - B mit einem nicht dehnbaren Bindfaden, den Sie durch die Kederschiene führen. Ermitteln Sie die gemessene Strecke in cm. Messen Sie zum Beispiel 845 cm, dann finden Sie dieses Maß in der Größe 08, die den Bereich von 824 bis 849 cm abdeckt.

Da seitens der Wohnwagenhersteller gelegentlich Veränderungen vorgenommen werden (Achsen, Radgröße, usw), die das Umlaufmaß beeinflussen können, empfehlen wir grundsätzlich eine Feststellung des Umlaufmaßes A - B und den Vergleich mit den in der Größentabelle angegebenen Informationen (Wohnwagentyp / Modelljahr / Umlaufmaß).

Sollten Sie ein Bodenpodest verwenden, ist dieses bei der Vorzeltgröße zu berücksichtigen. Hierbei berät Sie Ihr Fachhändler gerne.

Die Größe GX ist immer eine Sonderanfertigung und Basisgröße für Wohnwagen-Vorzelte mit Umlaufmaßen ab 1156 cm.

Die Lieferzeit beträgt 3 bis 4 Wochen!

Ihr Fachhändler:

brand

Brand GmbH & Co. KG
Jahnstraße 33 · 32361 Preußisch Oldendorf
Postfach 1120 · 32352 Preußisch Oldendorf
Telefon: (0 57 42) 9 40-0
Telefax: (0 57 42) 9 40-66
Internet: www.brand-camping.com

Die Abbildungen und technischen Angaben sind nicht verbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Für unsere sämtlichen Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art der Verwendung in Verkaufsunterlagen oder elektronischen Systemen, ganz oder auszugsweise, ist untersagt.

Alle angegebenen Preise sind in EURO und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung. Das Angebot in diesem Katalog ist freibleibend. Die Preise gelten bis zu einer Neuerscheinung dieses Kataloges.